

Qué se auditó y qué se encontró

Se revisó, lote por lote, que el frente sobre vía y el fondo que publica la herramienta correspondan a la geometría del plano. No se usó ninguna fuente distinta al propio plano 039: sobre el lindero de cada lote se mide el tramo cuya distancia al polígono del corredor vial no pasa de 1,00 m, y ese tramo se corta donde el lindero gira más de 32 grados, que es lo que separa un frente de otro en un esquinero.

El 1,00 m no es un número puesto a ojo. Entre la capa del lindero y la del corredor, que en el DXF están dibujadas aparte, queda una cuña de hasta 0,90 m en varios lotes. De las 24.131 muestras tomadas sobre los 86 linderos, 3.862 caen a menos de 5 cm del corredor; una cola de 50 queda entre 0,05 y 0,90 m —la cuña—; ocho entre 1,1 y 1,5 m; y de 1,5 m en adelante ya es terreno. El corte natural está en 1,00.

Error de la medida: 0,10 m. No es una estimación: de los 86 lotes, 45 ya tenían el frente bien publicado, y el método los reproduce con un error máximo de 0,10 m y medio de 0,009 m. Ésa es la vara con la que se miden los 41 restantes.

EL ERROR

El frente se venía tomando como el **segmento más largo** del lindero que daba a la vía, no como el **tramo completo**. Donde la vía hace curva o el lote remata en chaflán, ese lindero viene partido en dos o más segmentos en el DXF, y se publicaba sólo uno.

El lote 7 es el caso que disparó la revisión: su frente son dos segmentos de 6,3 m y 23,7 m que forman un único tramo continuo de **30,0 m**. Se publicaba 23,7 m. El lote 80 publicaba 7,6 m cuando su frente real es de 34,0 m, y el lote 86 publicaba 30,5 m cuando tiene 165,3 m de lindero sobre vía.

EL ALCANCE

Lotes auditados	86
Frente publicado correcto (dentro de 0,15 m)	45
Frente corregido por estar subestimado	41
Frente corregido por estar sobrestimado	0
Metros de frente que no se estaban publicando	711,2 m
Mayor diferencia en un solo lote	134,8 m (lote 86)
Menor frente real de la parcelación	23,9 m (lote 65)
Lotes con frente real menor de 30 m	1

En los 41 lotes mal publicados el dato estaba **por debajo** del real, sin una sola excepción. Comercialmente eso nunca exageró nada, pero técnicamente el informe no correspondía al plano, que es justo lo que no puede pasar en una ficha que se entrega firmada.

EL FONDO

De paso se corrigió el fondo. El valor que se publicaba era la extensión máxima del lote, que en un lote romboidal —y acá casi todos lo son— termina siendo la diagonal, no la profundidad. Ahora el fondo es la profundidad medida **perpendicular al frente**, que es lo que un comprador entiende por fondo y lo que cierra contra el área.

Comprobación: multiplicar frente por fondo y comparar contra el área real del lote da **3,8 % de error mediano** con el dato nuevo, contra **9,2 %** con el anterior. Cambia en 48 de los 86 lotes; en los más sesgados la diferencia es grande: el lote 13 pasa de 19,4 % a 0,2 %; el lote 11, de 36,3 % a 9,4 %.

LO QUE HAY QUE VERIFICAR EN CAMPO

Lote 65. Es el único de los 86 con frente menor de 30 m: su lindero sur mide 23,9 m y da todo a la vía. El dato publicado, 24,0 m, era correcto. Aun así conviene medirlo en sitio: es el único del proyecto por debajo del mínimo de

30 m con que se describe la parcelación.

Lotes 40 a 44. Tienen vía por los dos extremos. Comercialmente son dos frentes, no uno, y así quedan ahora en la ficha: un renglón de frente principal y otro de frente adicional.

Lotes 1, 39, 45, 46, 64 y 86. Son esquineros de verdad, con frente sobre dos vías que se cruzan.

QUÉ SE CAMBIÓ EN LA HERRAMIENTA

En la ficha del lote y en el PDF descargable, el renglón «Frente sobre vía» ahora trae el tramo continuo completo, y cuando el lote tiene más de un frente aparece un renglón adicional, «Otro frente sobre vía», con los demás tramos. El mismo criterio en los 86 lotes, para que dos fichas se puedan comparar renglón a renglón.

Tabla completa de los 86 lotes

Fondo verde: el dato publicado ya era correcto. Fondo rosado: se corrigió.

Lote	Área (m ²)	Frente publicado	Frente real	Dif. (m)	Otros frentes	Fondo publicado	Fondo real	Tipo
1	3.151	32,6	32,9	+0,3	19,5 + 14,7	107,6	97,3	Esquinero
2	3.105	33,3	33,2	-0,1	-	100,4	95,5	Frente único
3	3.159	33,0	33,0	0,0	-	98,2	98,2	Frente único
4	3.128	32,1	32,1	0,0	-	99,5	97,8	Frente único
5	3.128	28,9	33,4	+4,5	-	99,9	95,5	Frente único
6	3.196	22,5	32,3	+9,8	-	110,6	104,6	Frente único
7	3.247	23,7	30,0	+6,3	-	112,6	111,2	Frente único
8	3.248	30,0	30,0	0,0	-	111,3	111,3	Frente único
9	3.155	30,0	31,0	+1,0	-	105,2	105,2	Frente único
10	3.142	34,6	34,6	0,0	-	98,3	96,5	Frente único
11	3.113	18,4	35,2	+16,8	-	120,3	96,6	Frente único
12	3.274	29,2	33,1	+3,9	-	126,8	102,3	Frente único
13	3.390	32,3	32,3	0,0	-	125,4	105,3	Frente único
14	3.399	31,6	31,6	0,0	-	123,6	107,5	Frente único
15	3.301	31,1	31,1	0,0	-	114,5	109,3	Frente único
16	3.171	31,7	31,7	0,0	-	106,4	103,6	Frente único
17	3.173	32,4	32,4	0,0	-	104,6	98,3	Frente único
18	3.160	19,7	32,5	+12,8	-	102,4	98,5	Frente único
19	3.105	27,5	39,7	+12,2	-	97,1	86,6	Frente único
20	3.717	85,4	87,9	+2,5	-	78,1	65,1	Frente único
21	3.128	33,3	63,0	+29,7	6,0	63,0	62,5	Frente único
22	3.114	32,8	58,7	+25,9	-	70,5	71,4	Frente único
23	3.103	44,0	44,0	0,0	-	71,4	71,4	Frente único
24	3.119	46,0	46,0	0,0	-	69,3	69,2	Frente único
25	3.104	26,3	32,0	+5,7	-	83,7	83,6	Frente único
26	3.702	26,4	30,0	+3,6	-	94,8	94,8	Frente único
27	3.208	30,0	30,0	0,0	-	92,2	92,1	Frente único
28	3.143	35,7	35,7	0,0	-	100,5	91,4	Frente único
29	3.136	33,1	33,1	0,0	-	111,2	99,1	Frente único
30	3.217	31,6	31,6	0,0	-	122,2	106,6	Frente único
31	3.557	32,2	32,2	0,0	-	135,8	115,4	Frente único
32	3.736	30,9	33,0	+2,1	-	137,0	113,4	Frente único
33	3.606	20,7	33,2	+12,5	-	131,5	111,3	Frente único
34	3.449	25,8	31,0	+5,2	-	120,1	113,7	Frente único
35	3.331	16,5	30,0	+13,5	-	112,2	112,0	Frente único

LAURELES CAMPESTRE

Auditoría de planimetría lote por lote · frente sobre vía y fondo


Lote	Área (m ²)	Frente publicado	Frente real	Dif. (m)	Otros frentes	Fondo publicado	Fondo real	Tipo
36	3.372	30,0	30,0	0,0	-	114,9	114,8	Frente único
37	3.592	20,0	30,0	+10,0	-	124,7	124,5	Frente único
38	3.721	21,8	30,2	+8,4	-	126,5	124,5	Frente único
39	3.476	30,4	30,3	-0,1	22,6 + 11,9	123,2	119,8	Esquinero
40	3.125	18,7	31,3	+12,6	31,3	105,4	104,3	Pasante
41	3.197	32,0	32,1	+0,1	32,0	101,8	100,5	Pasante
42	3.100	32,0	33,2	+1,2	32,0	102,1	97,3	Pasante
43	3.169	36,5	36,5	0,0	35,4	98,9	89,3	Pasante
44	3.161	37,4	37,4	0,0	37,3	98,5	85,5	Pasante
45	3.175	68,9	68,9	24,0 + 20,5 + 20,3 + 14,1		94,2	40,0	Esquinero
46	6.913	33,1	128,4	+95,3	10,0	108,7	88,7	Esquinero
47	3.830	38,2	75,7	+37,5	-	75,7	75,4	Frente único
48	3.119	42,6	67,1	+24,5	-	78,7	56,9	Frente único
49	3.110	39,4	60,0	+20,6	-	72,6	53,3	Frente único
50	3.140	16,7	44,1	+27,4	-	65,4	65,2	Frente único
51	3.147	19,3	58,3	+39,0	-	68,3	68,8	Frente único
52	3.106	49,0	49,0	0,0	-	70,0	69,9	Frente único
53	3.108	39,0	39,0	0,0	-	90,3	90,2	Frente único
54	3.115	30,6	35,0	+4,4	-	99,7	99,7	Frente único
55	3.139	31,0	31,0	0,0	-	103,0	102,9	Frente único
56	3.164	30,0	30,0	0,0	-	108,3	108,3	Frente único
57	3.283	30,0	30,0	0,0	-	111,1	111,1	Frente único
58	3.470	30,0	30,0	0,0	-	120,9	120,9	Frente único
59	3.628	30,0	30,0	0,0	-	121,0	120,9	Frente único
60	3.628	30,0	30,0	0,0	-	120,9	120,9	Frente único
61	3.109	29,6	32,1	+2,5	-	98,3	98,1	Frente único
62	3.182	20,4	32,1	+11,7	-	100,6	100,3	Frente único
63	3.256	32,1	32,1	0,0	-	102,9	102,6	Frente único
64	3.439	83,6	83,6	0,0	29,4 + 12,6	103,8	34,0	Esquinero
65	3.344	24,0	23,9	-0,1	-	105,7	99,7	Frente único
66	3.250	39,4	41,0	+1,6	-	91,9	91,1	Frente único
67	3.423	30,0	30,0	0,0	-	137,6	136,9	Frente único
68	4.627	30,0	30,0	0,0	-	160,0	159,3	Frente único
69	4.867	30,0	30,0	0,0	-	163,8	163,1	Frente único
70	4.890	30,0	30,0	0,0	-	164,7	164,2	Frente único
71	4.096	30,0	30,0	0,0	-	158,1	158,0	Frente único
72	3.527	30,0	30,0	0,0	-	119,7	119,3	Frente único
73	3.188	31,0	31,0	0,0	-	116,6	116,5	Frente único
74	3.866	18,4	30,0	+11,6	-	138,2	137,7	Frente único
75	3.619	30,0	30,0	0,0	-	131,0	130,9	Frente único
76	3.165	31,0	31,0	0,0	-	110,3	110,2	Frente único
77	3.353	40,0	40,0	0,0	-	93,9	93,8	Frente único
78	3.221	22,7	32,1	+9,4	-	102,8	98,6	Frente único
79	3.173	13,6	30,1	+16,5	-	105,3	104,9	Frente único
80	3.242	7,6	34,0	+26,4	-	95,9	92,3	Frente único
81	3.173	31,5	54,0	+22,5	-	82,9	83,3	Frente único
82	3.149	30,8	53,1	+22,3	-	80,6	81,3	Frente único
83	3.191	50,0	50,0	0,0	-	75,6	75,6	Frente único
84	4.296	29,0	30,3	+1,3	-	142,7	139,3	Frente único

LAURELES CAMPESTRE


Auditoría de planimetría lote por lote · frente sobre vía y fondo

Lote	Área (m ²)	Frente publicado	Frente real	Dif. (m)	Otros frentes	Fondo publicado	Fondo real	Tipo
85	4.700	28,6	30,0	+1,4	-	132,5	126,8	Frente único
86	9.907	30,5	165,3	+134,8	10,0	208,3	101,1	Esquinero


Lote 1 pub 32.6 m → 32.9 m + 19.5, 14.7
CORREGIDO

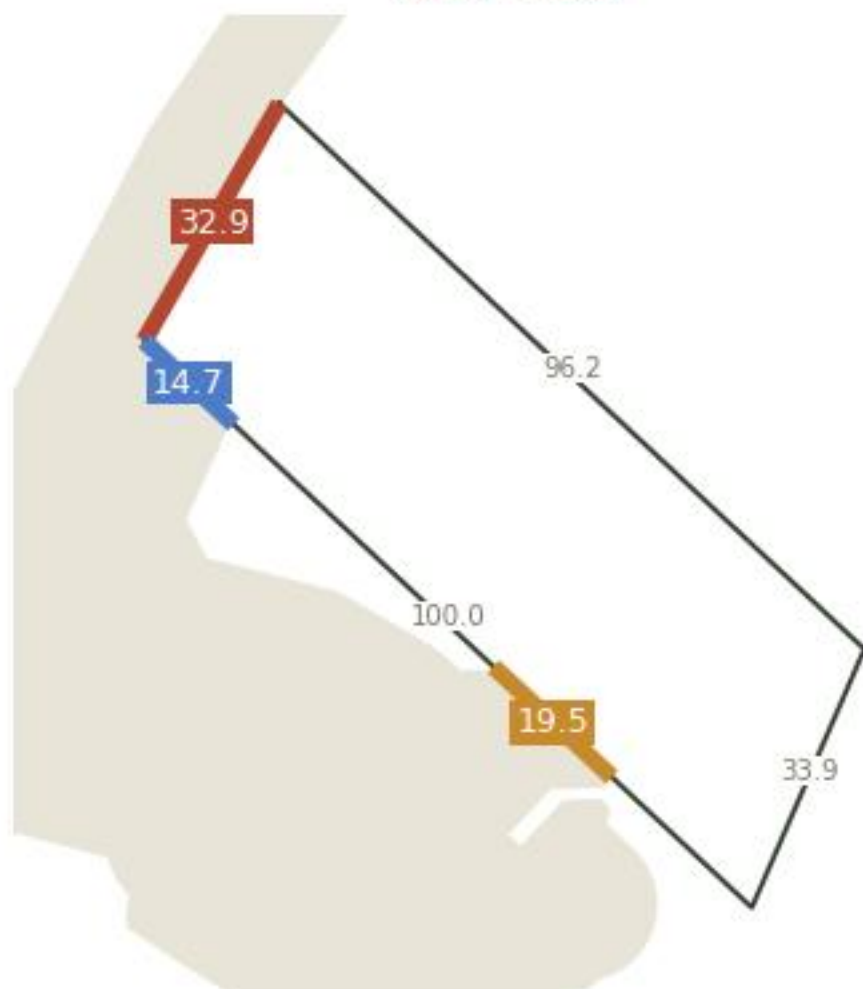


Lote 2 pub 33.3 m → 33.2 m
ya estaba bien

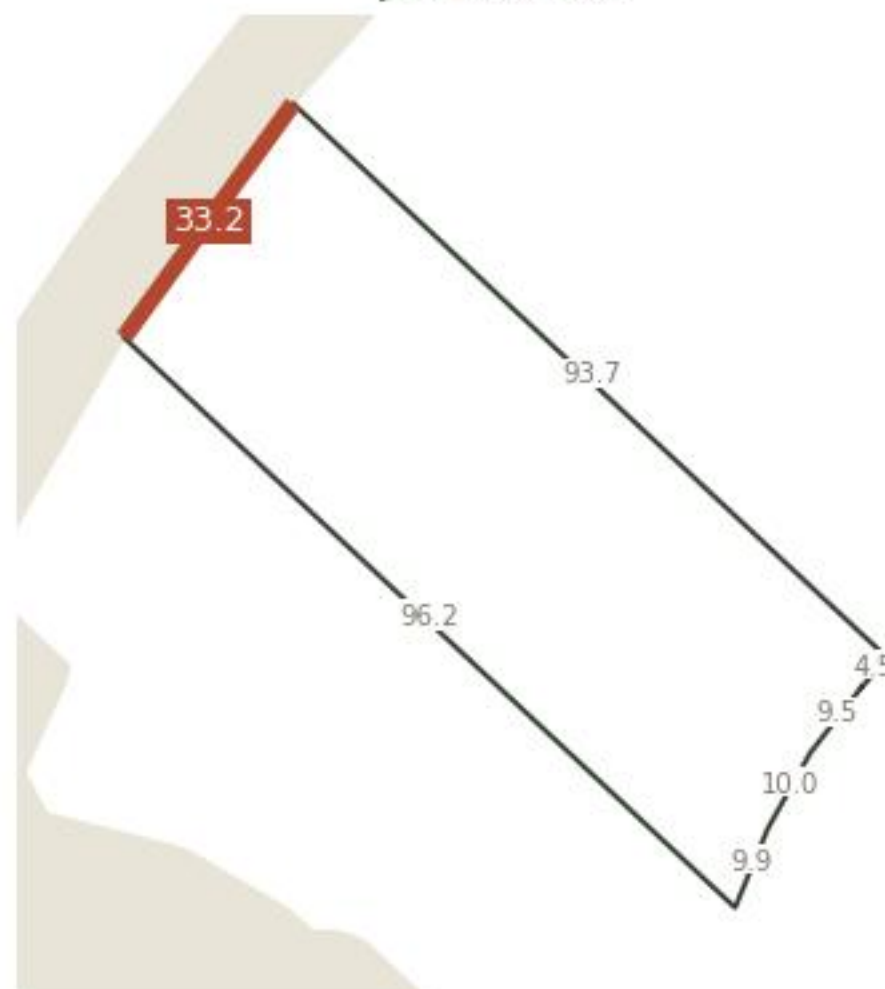


Lote 3 pub 33.0 m → 33.0 m
ya estaba bien

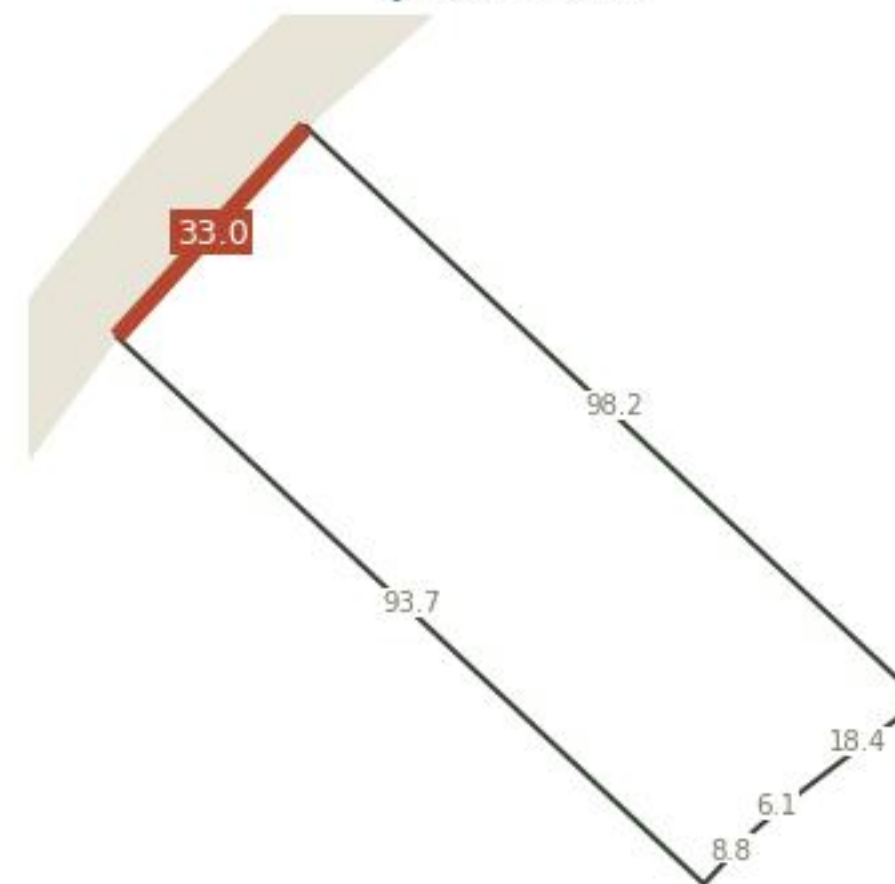


Lote 4 pub 32.1 m → 32.1 m
ya estaba bien

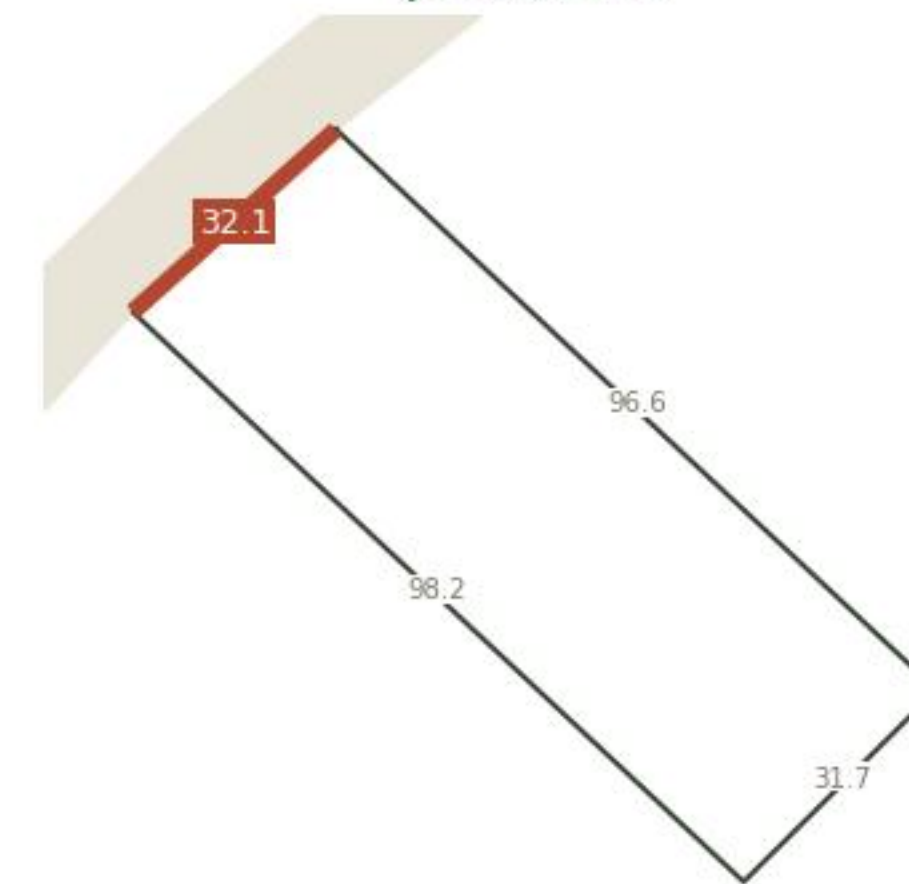


Lote 5 pub 28.9 m → 33.4 m
CORREGIDO

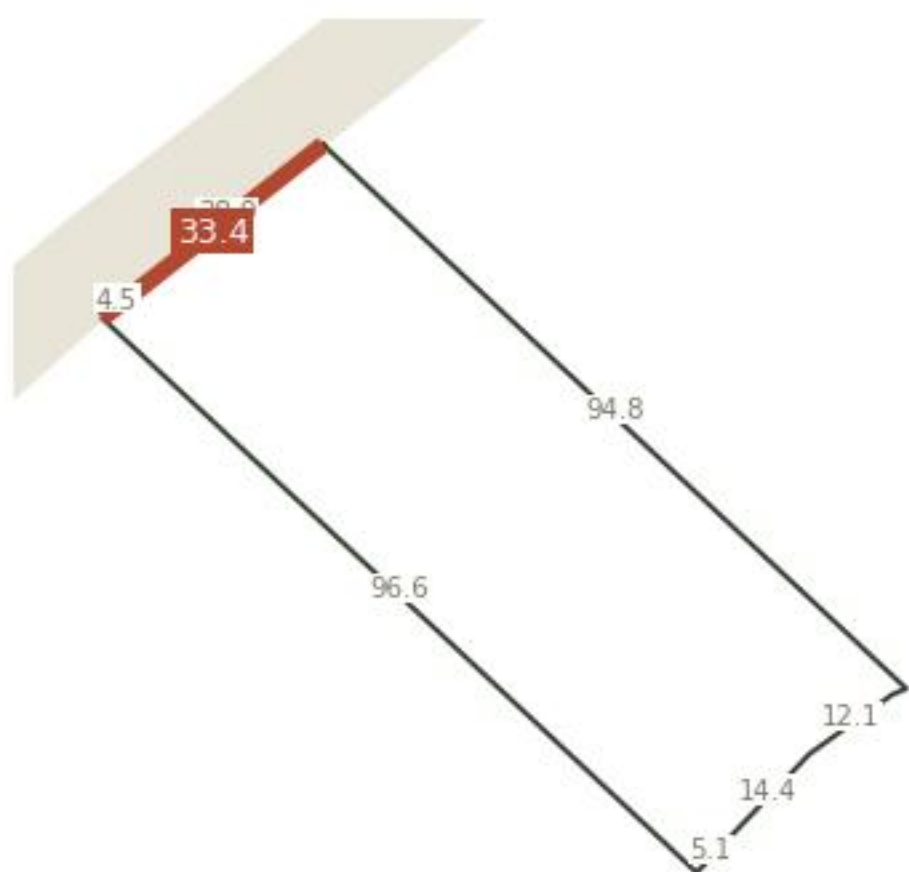


Lote 6 pub 22.5 m → 32.3 m
CORREGIDO

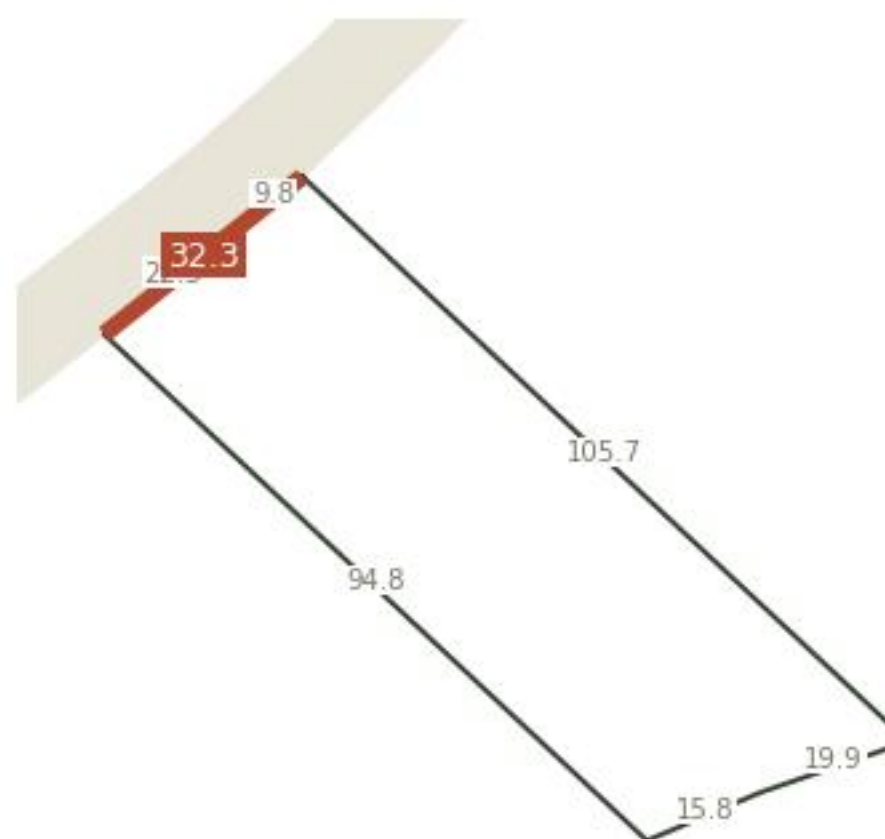


Lote 7 pub 23.7 m → 30.0 m
CORREGIDO

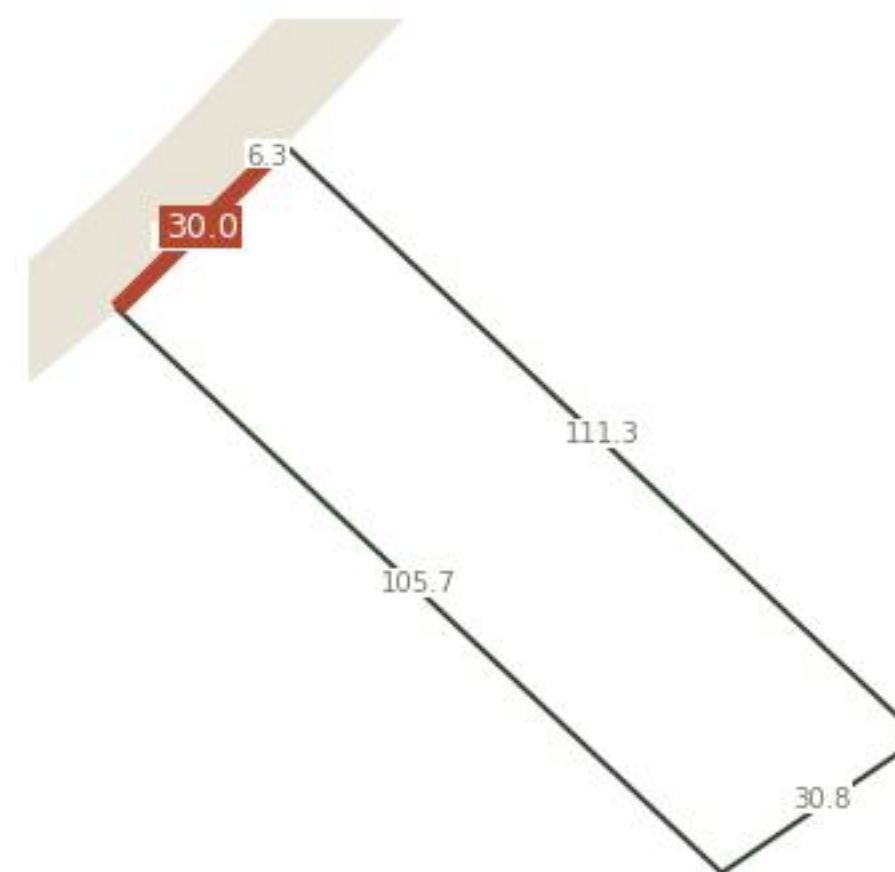


Lote 8 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

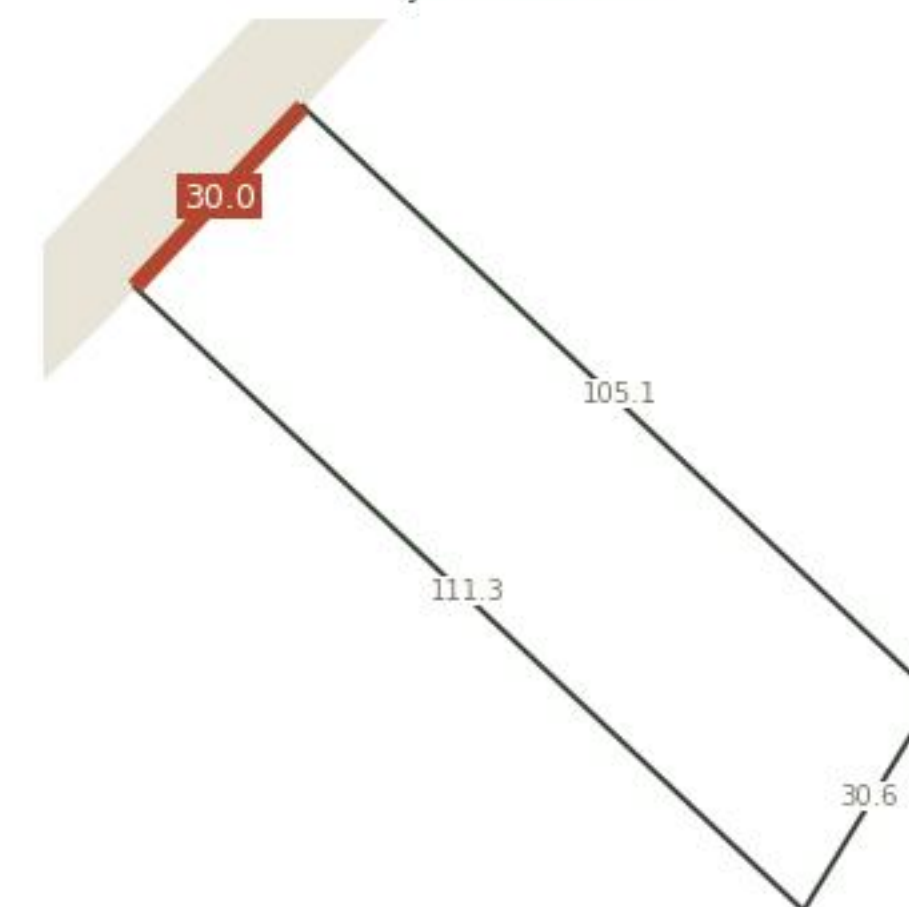


Lote 9 pub 30.0 m → 31.0 m
CORREGIDO

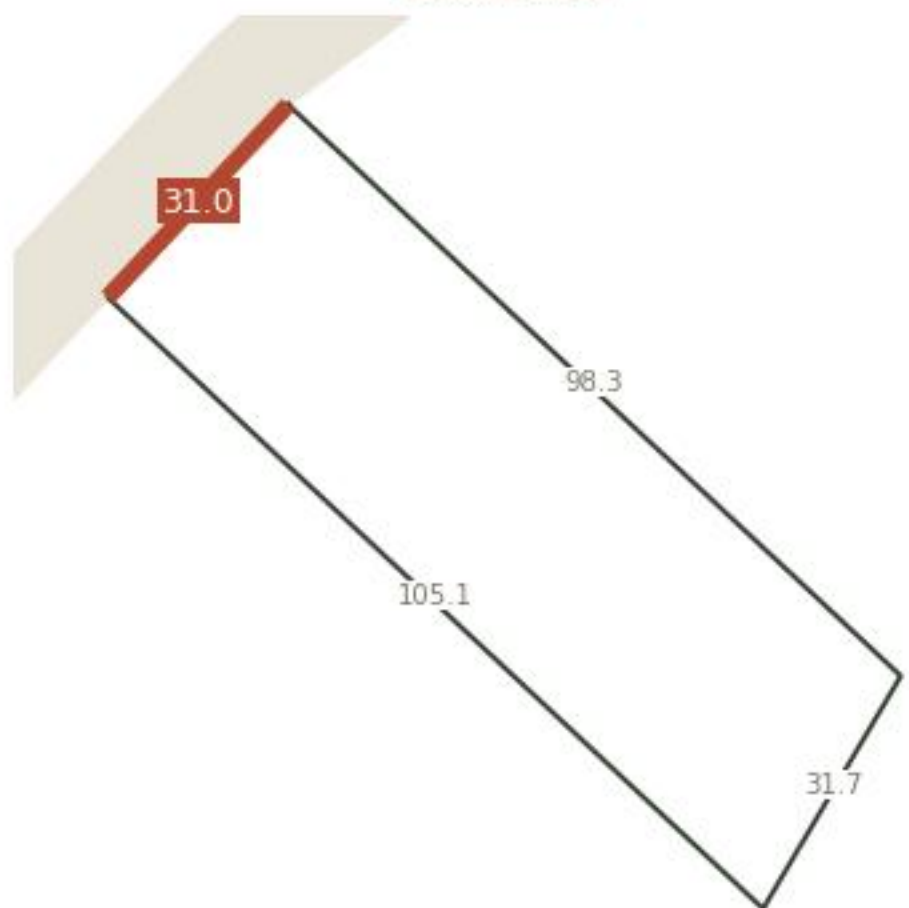


Lote 10 pub 34.6 m → 34.6 m
ya estaba bien

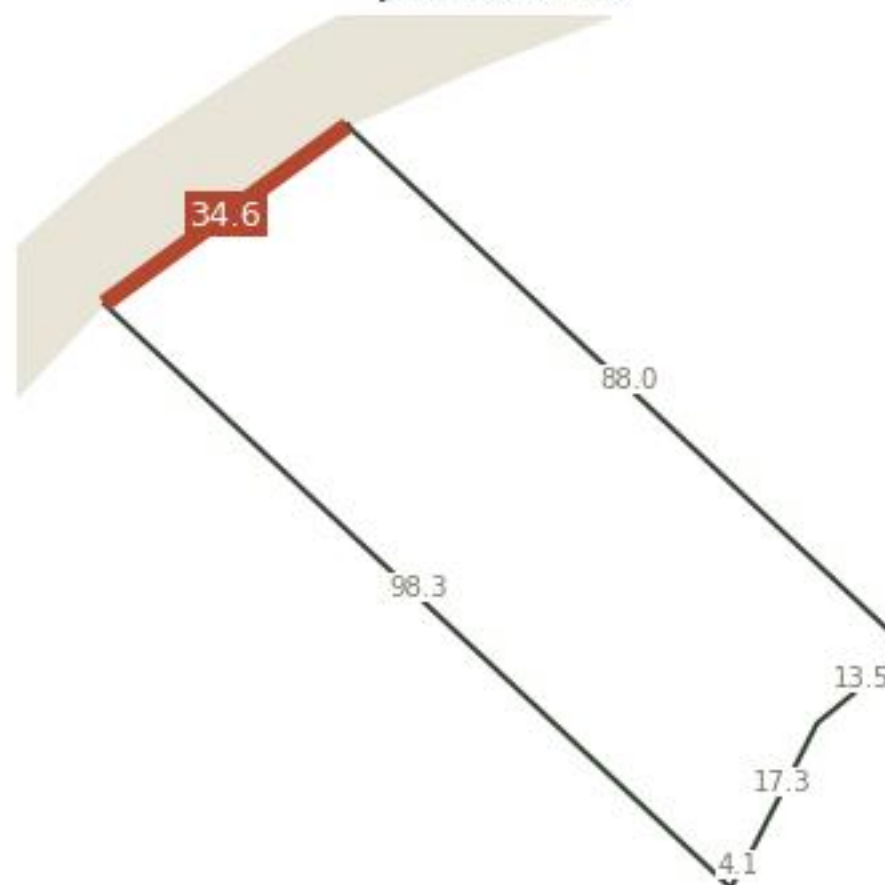


Lote 11 pub 18.4 m → 35.2 m
CORREGIDO

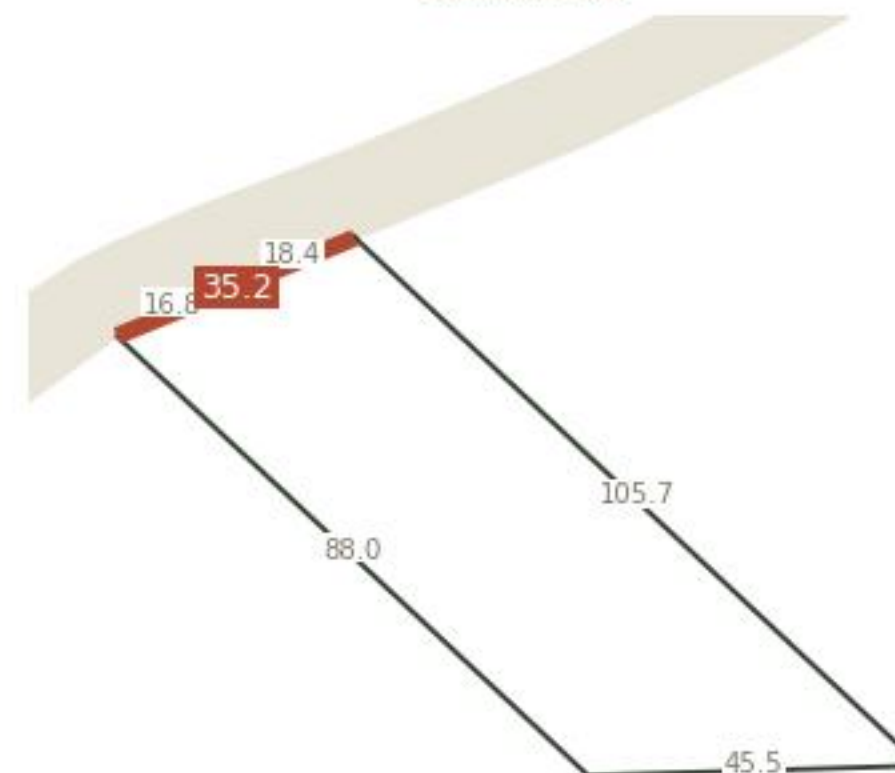


Lote 12 pub 29.2 m → 33.1 m
CORREGIDO

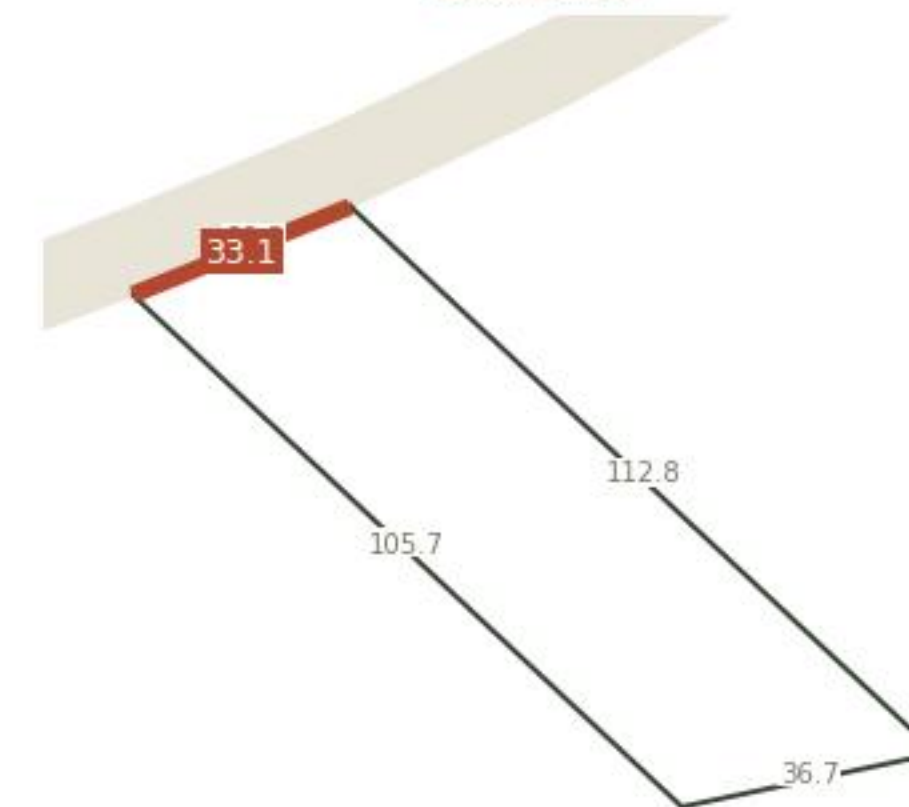


Lote 13 pub 32.3 m → 32.3 m
ya estaba bien

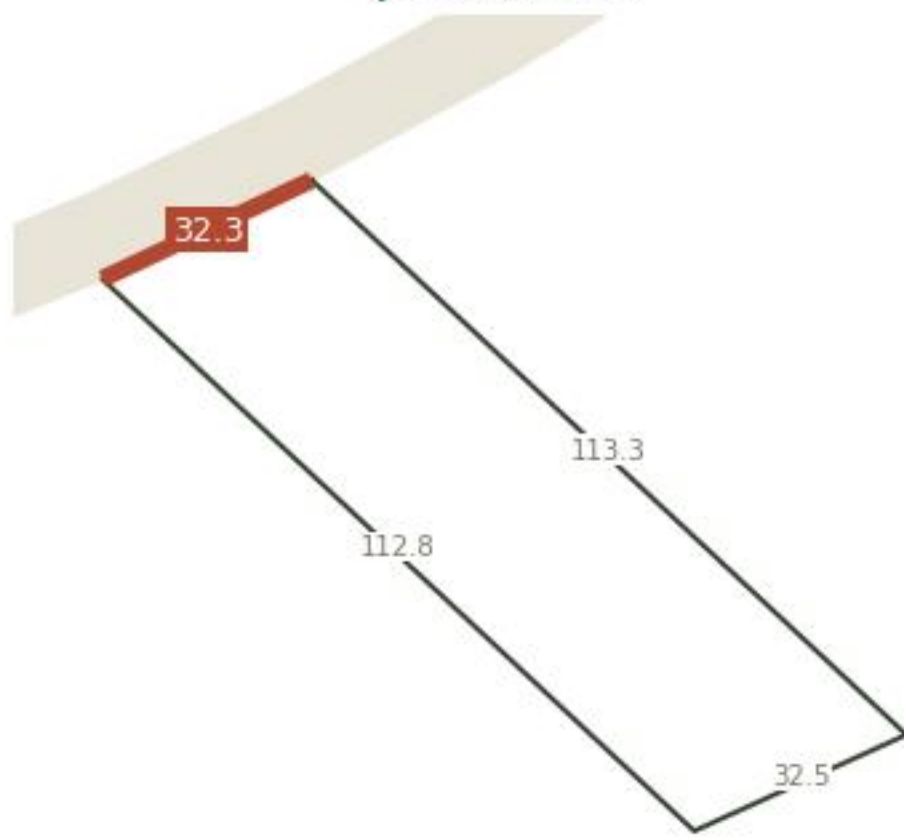


Lote 14 pub 31.6 m → 31.6 m
ya estaba bien

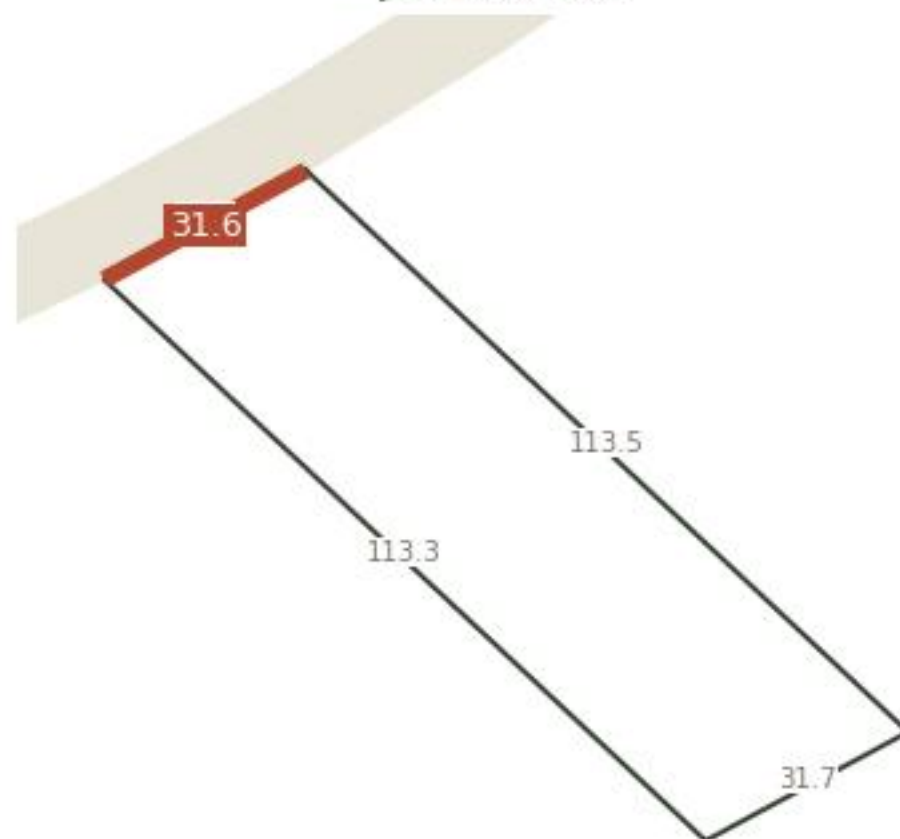


Lote 15 pub 31.1 m → 31.1 m
ya estaba bien

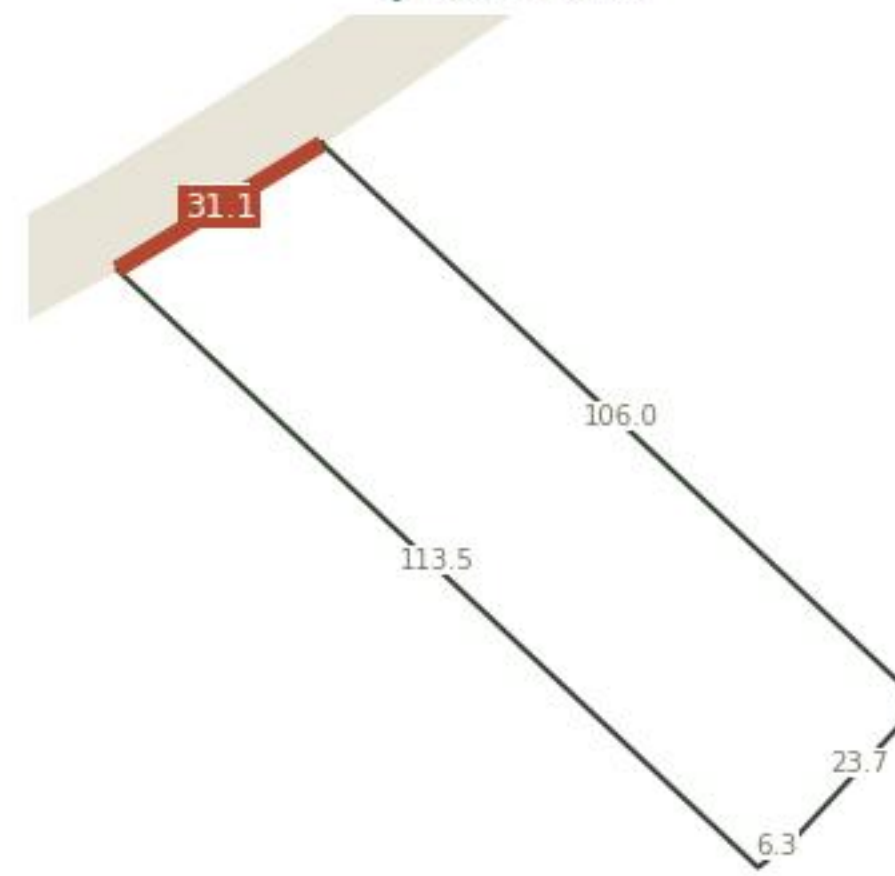


Lote 16 pub 31.7 m → 31.7 m
ya estaba bien

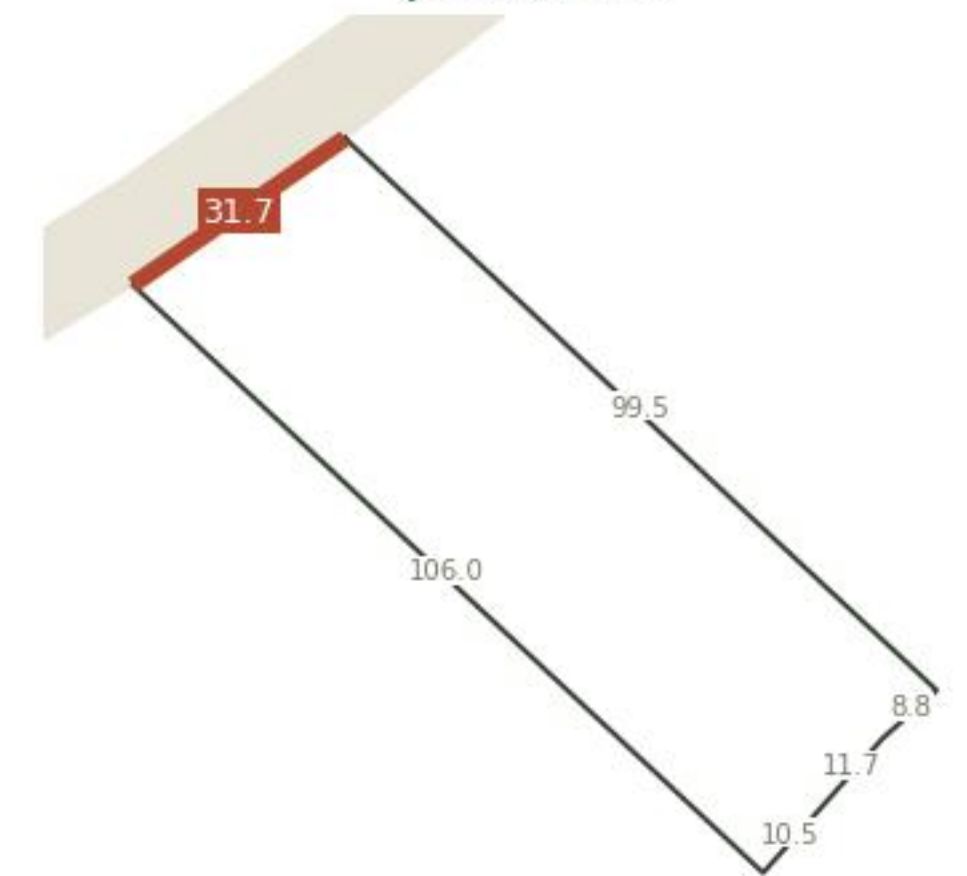


Lote 17 pub 32.4 m → 32.4 m
ya estaba bien

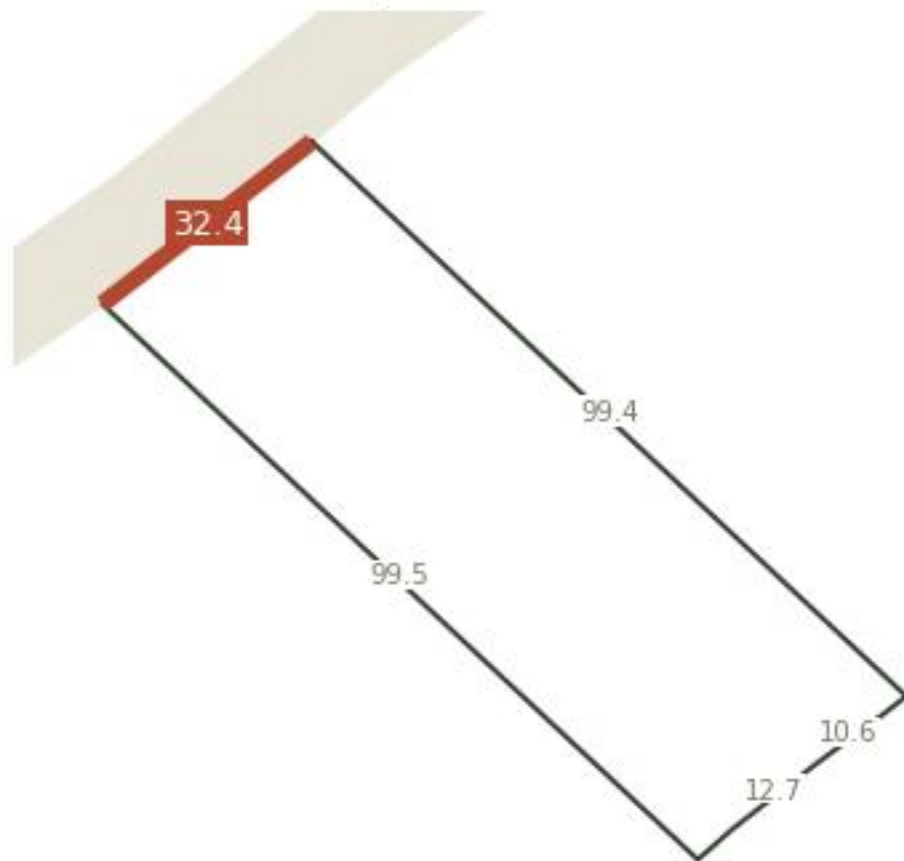


Lote 18 pub 19.7 m → 32.5 m
CORREGIDO

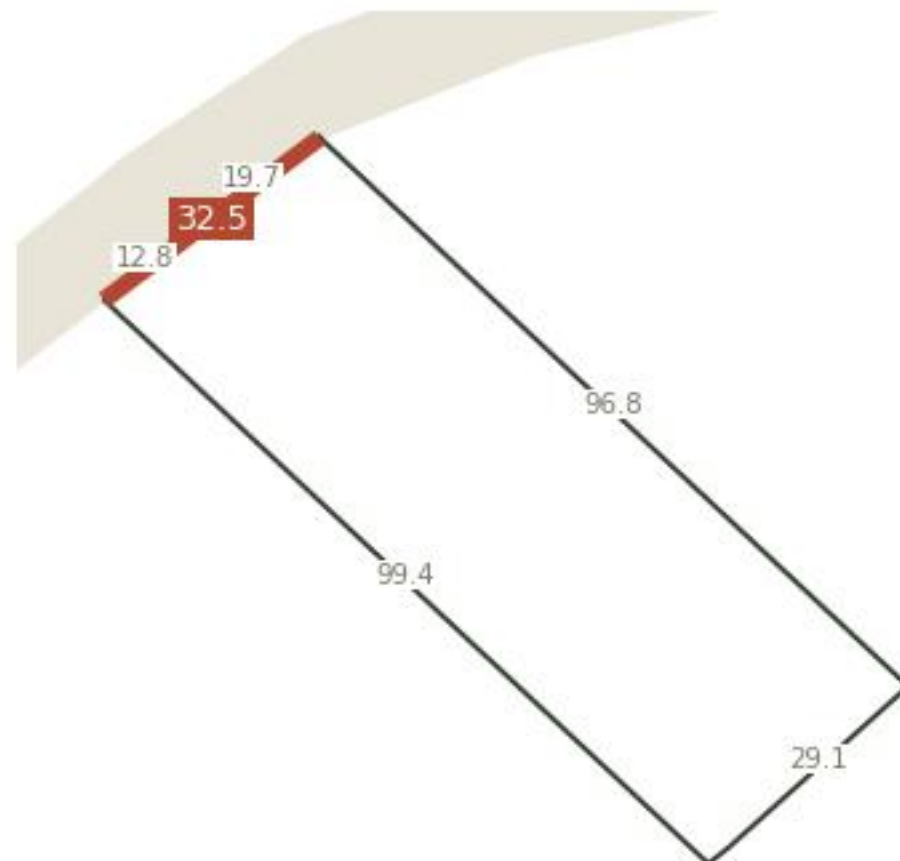


Lote 19 pub 27.5 m → 39.7 m
CORREGIDO

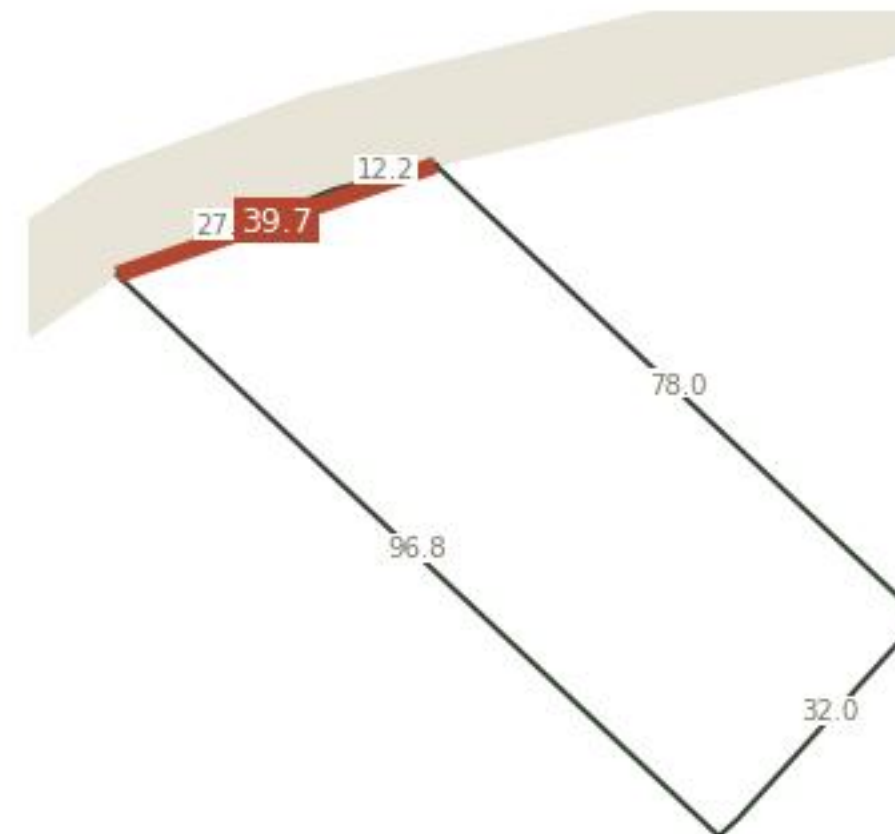


Lote 20 pub 85.4 m → 87.9 m
CORREGIDO

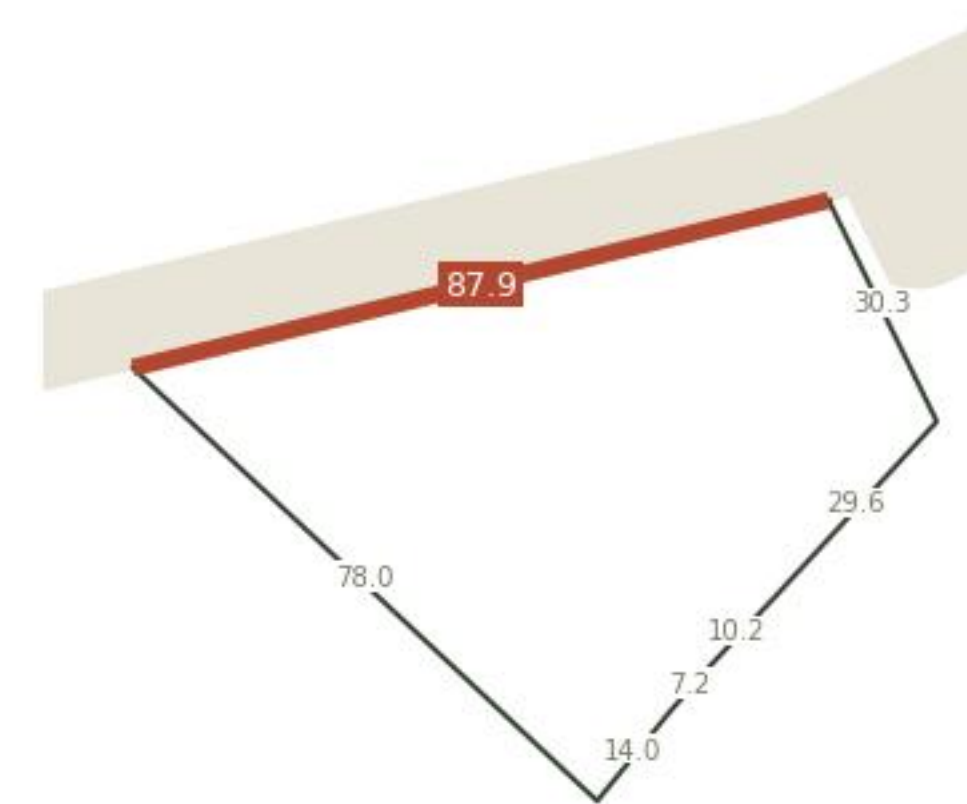


Lote 21 pub 33.3 m → 63.0 m + 6.0
CORREGIDO

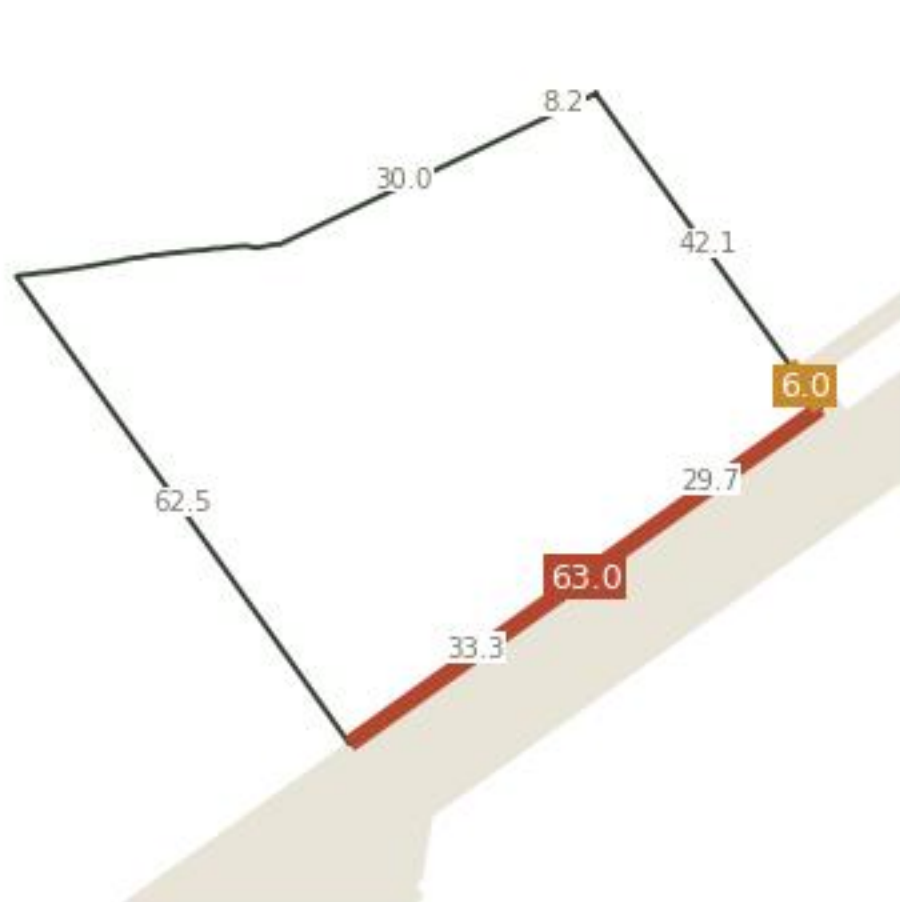


Lote 22 pub 32.8 m → 58.7 m
CORREGIDO

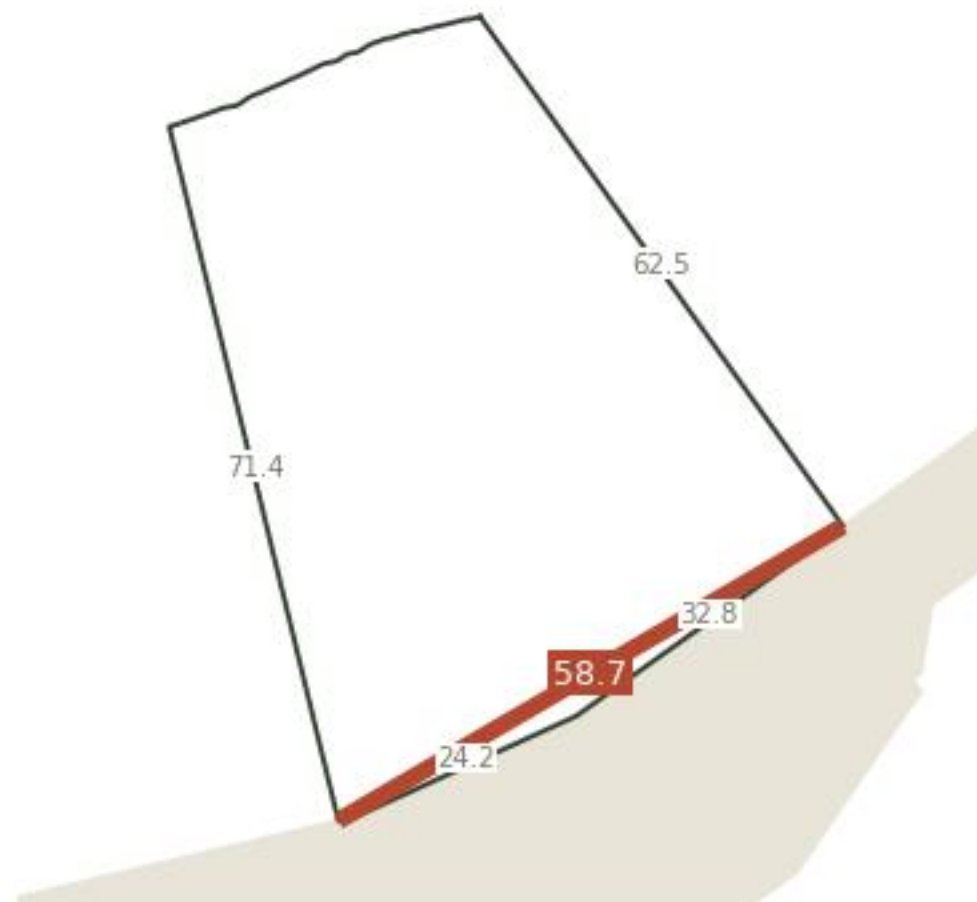


Lote 23 pub 44.0 m → 44.0 m
ya estaba bien

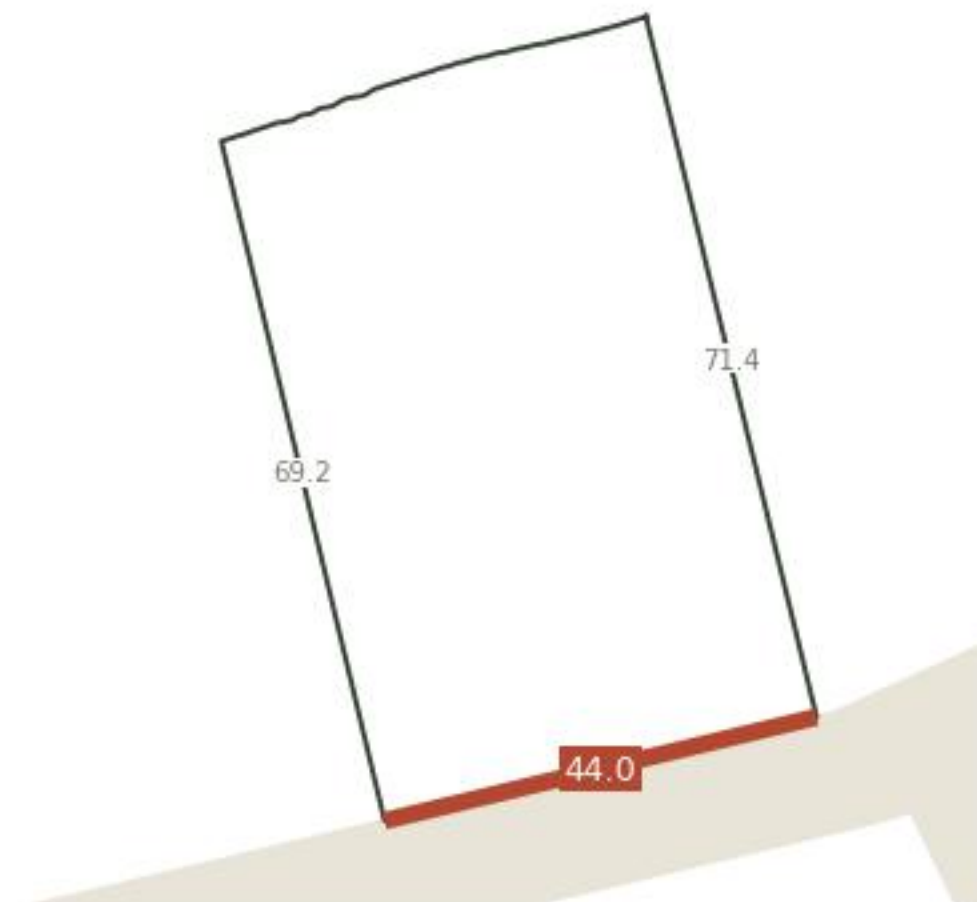


Lote 24 pub 46.0 m → 46.0 m
ya estaba bien

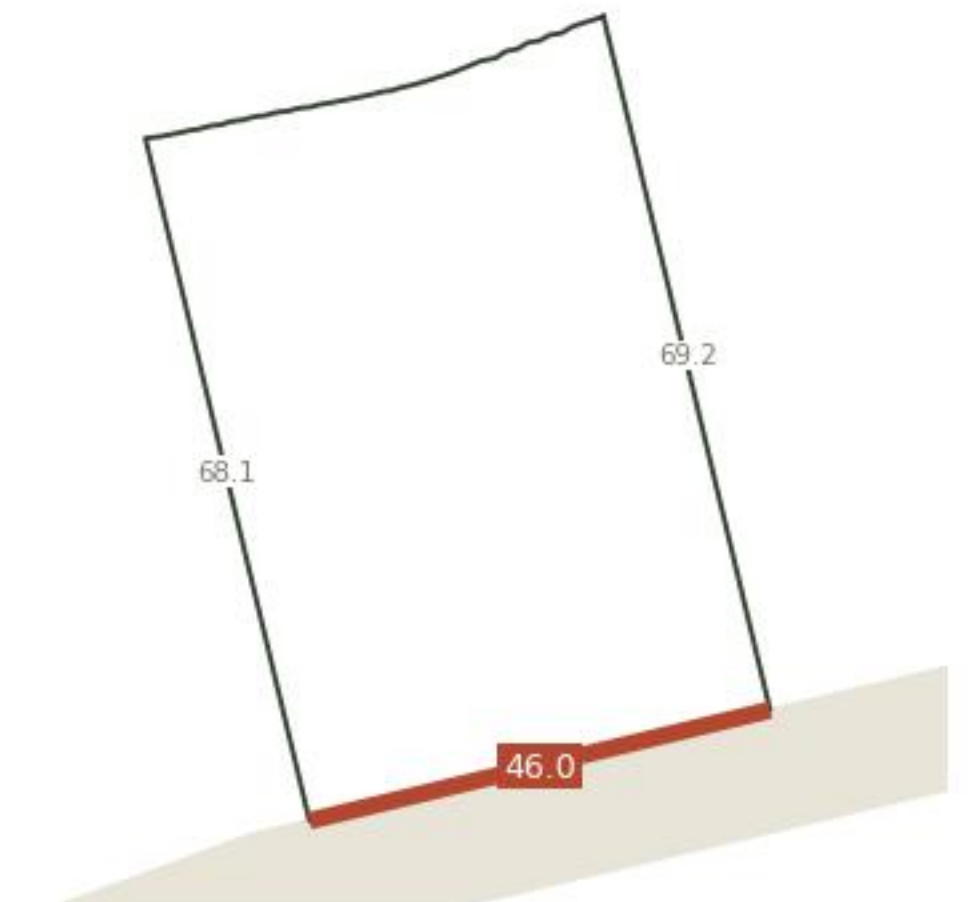


Lote 25 pub 26.3 m → 32.0 m
CORREGIDO

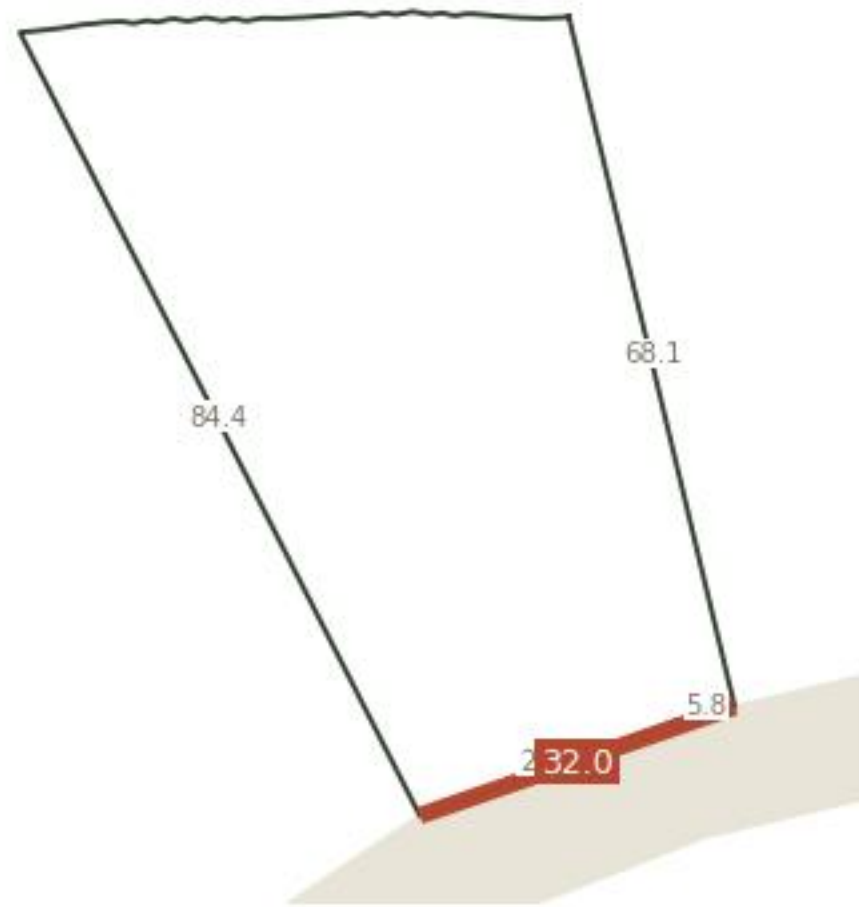


Lote 26 pub 26.4 m → 30.0 m
CORREGIDO

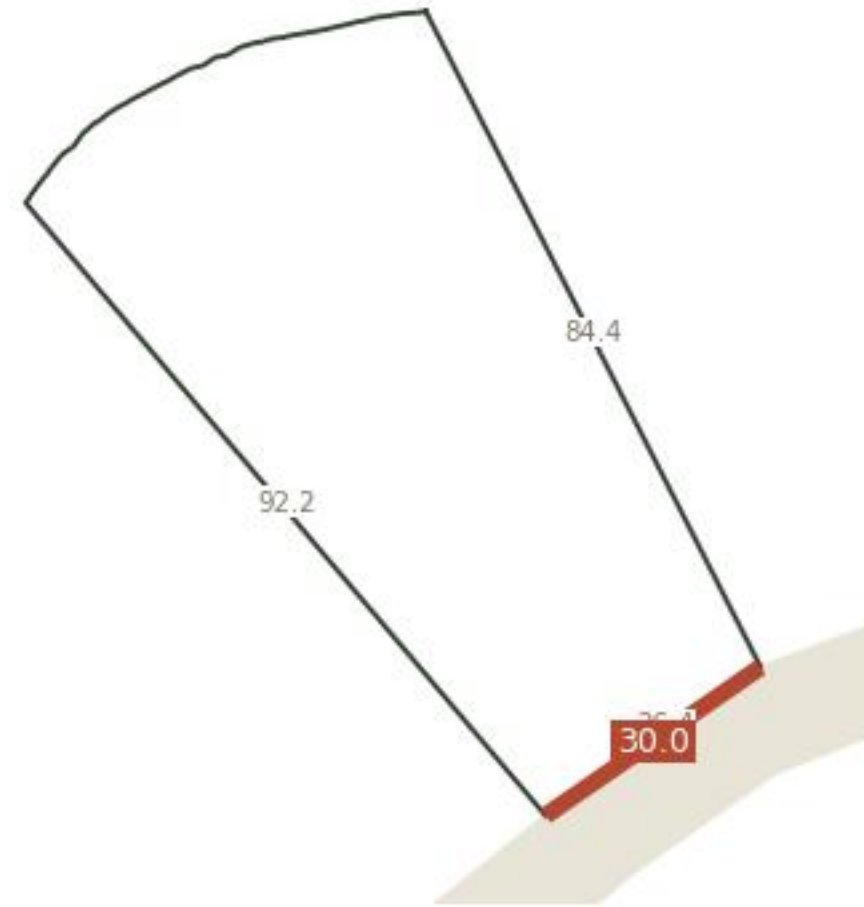


Lote 27 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

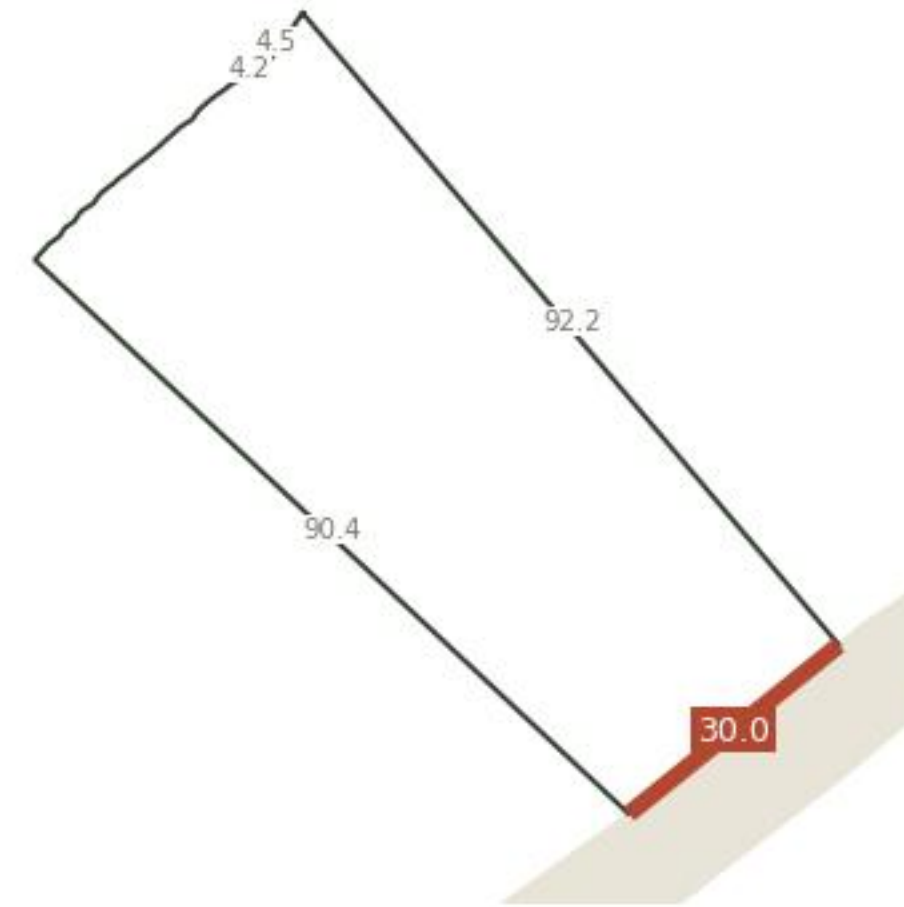


Lote 28 pub 35.7 m → 35.7 m
ya estaba bien

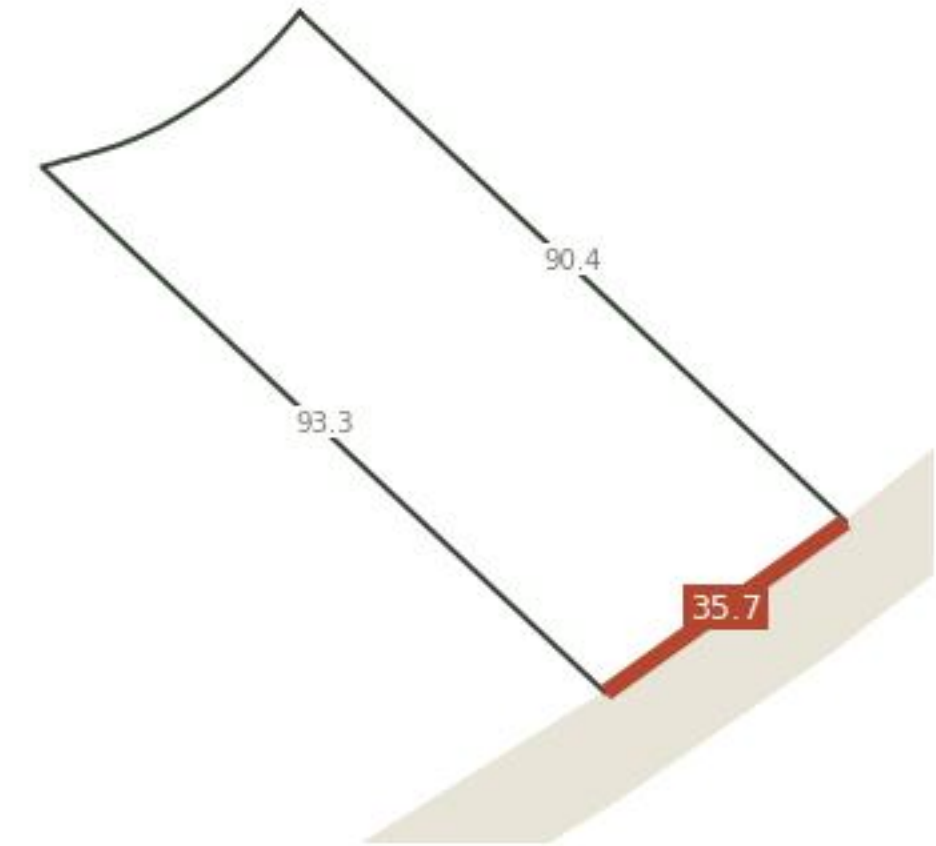


Lote 29 pub 33.1 m → 33.1 m
ya estaba bien

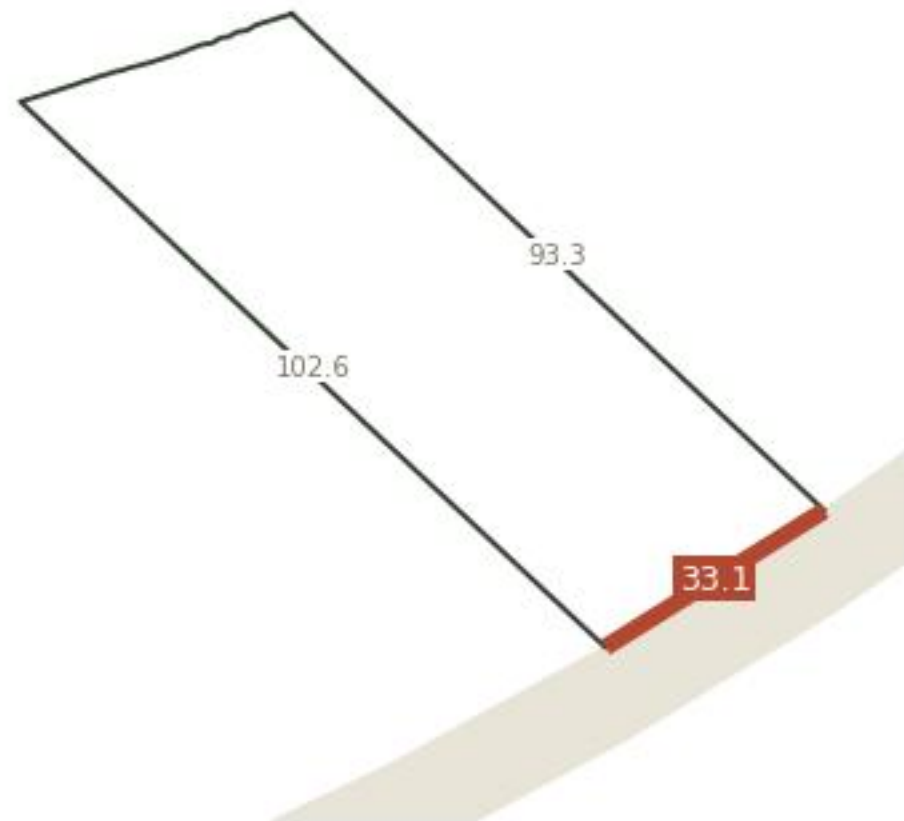


Lote 30 pub 31.6 m → 31.6 m
ya estaba bien

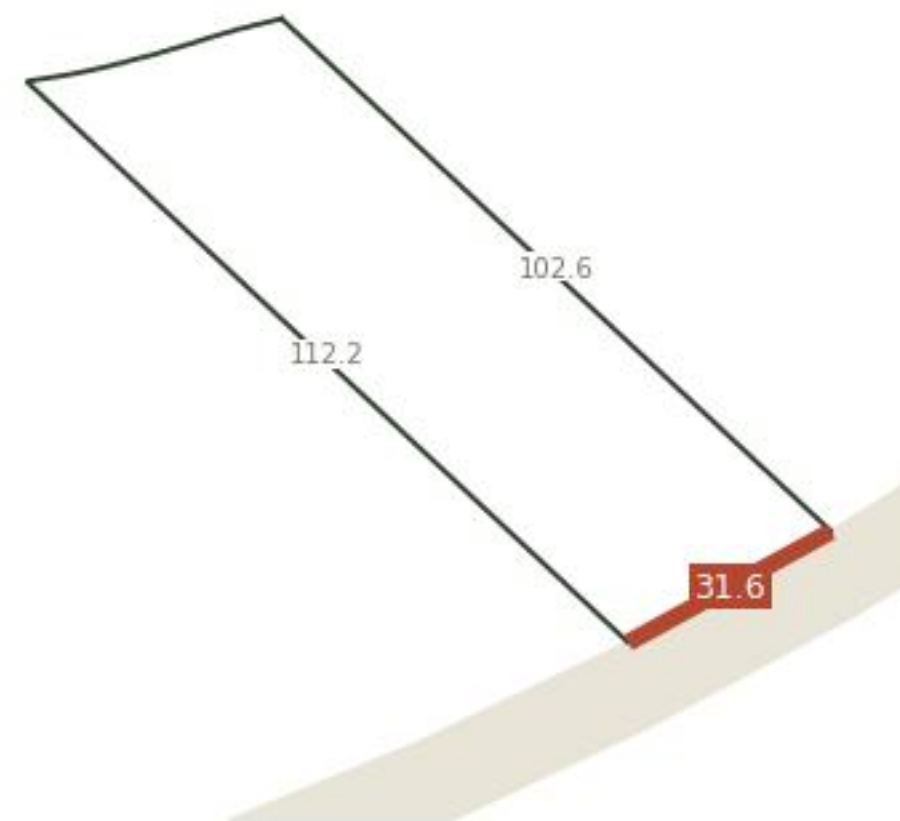


Lote 31 pub 32.2 m → 32.2 m
ya estaba bien

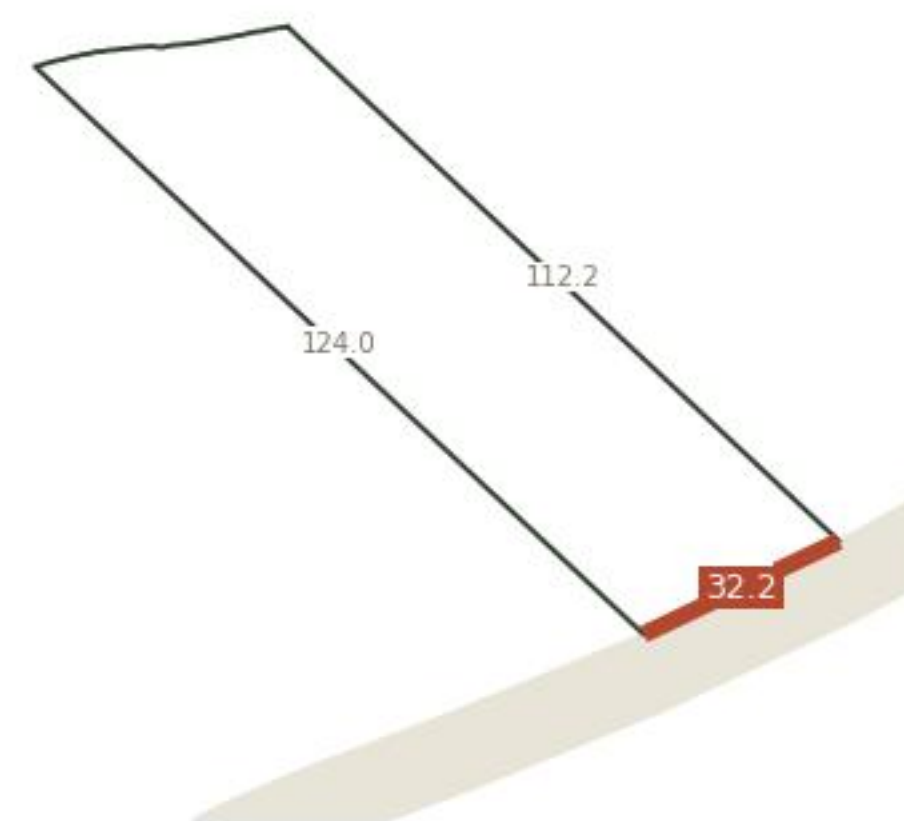


Lote 32 pub 30.9 m → 33.0 m
CORREGIDO

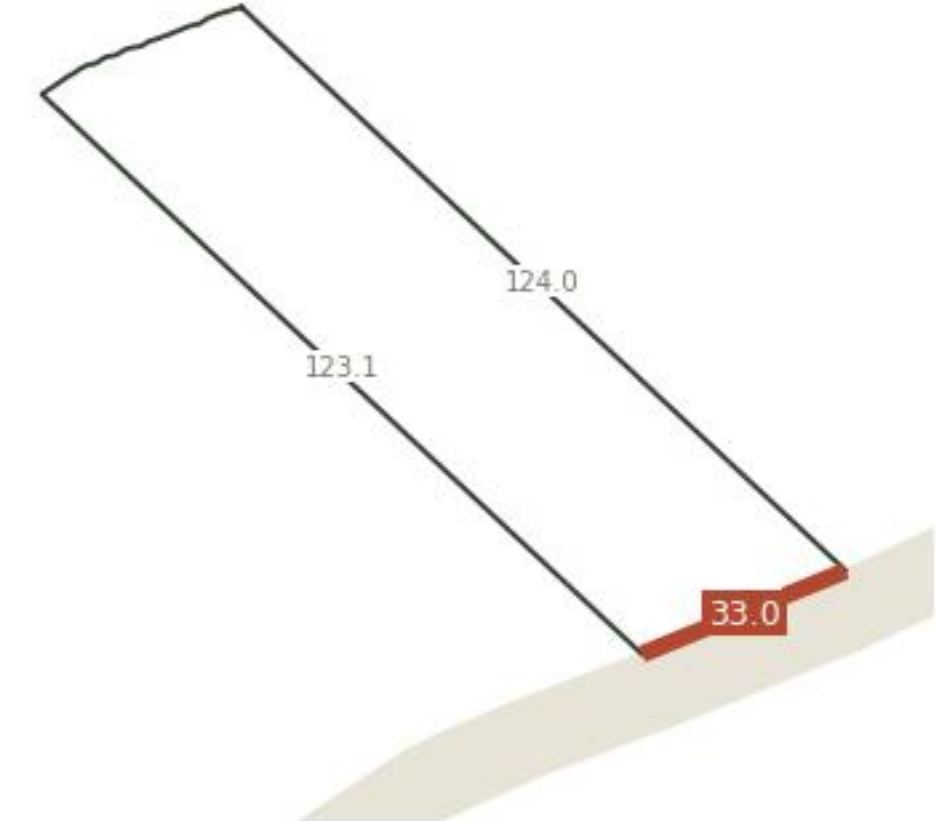


Lote 33 pub 20.7 m → 33.2 m
CORREGIDO

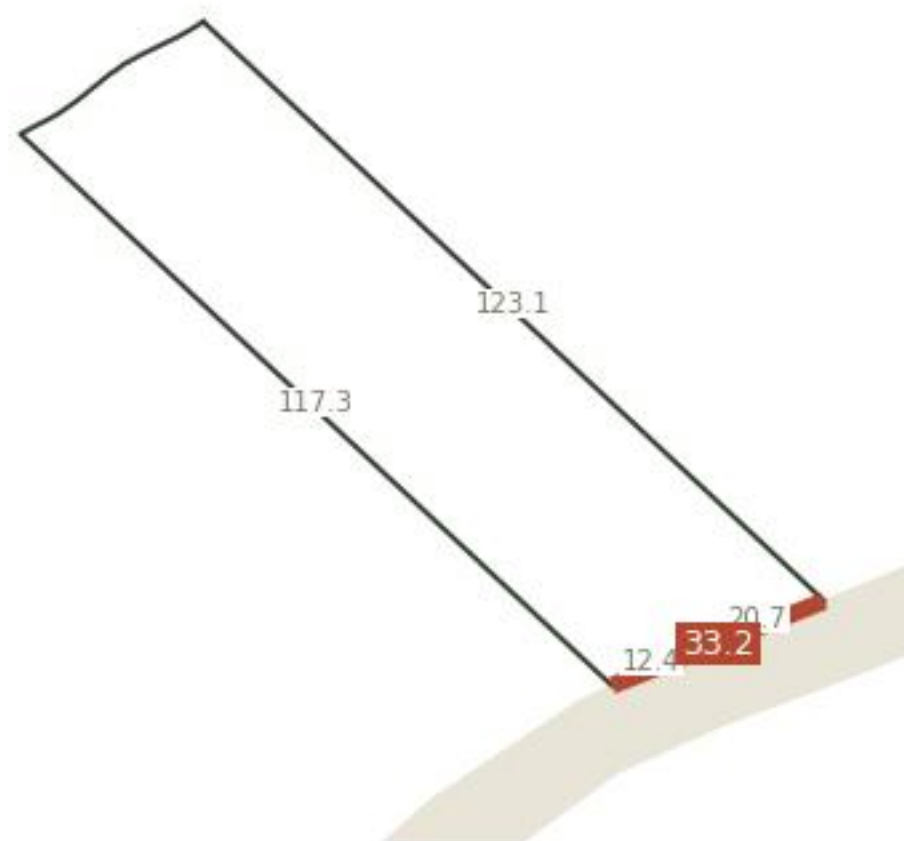


Lote 34 pub 25.8 m → 31.0 m
CORREGIDO

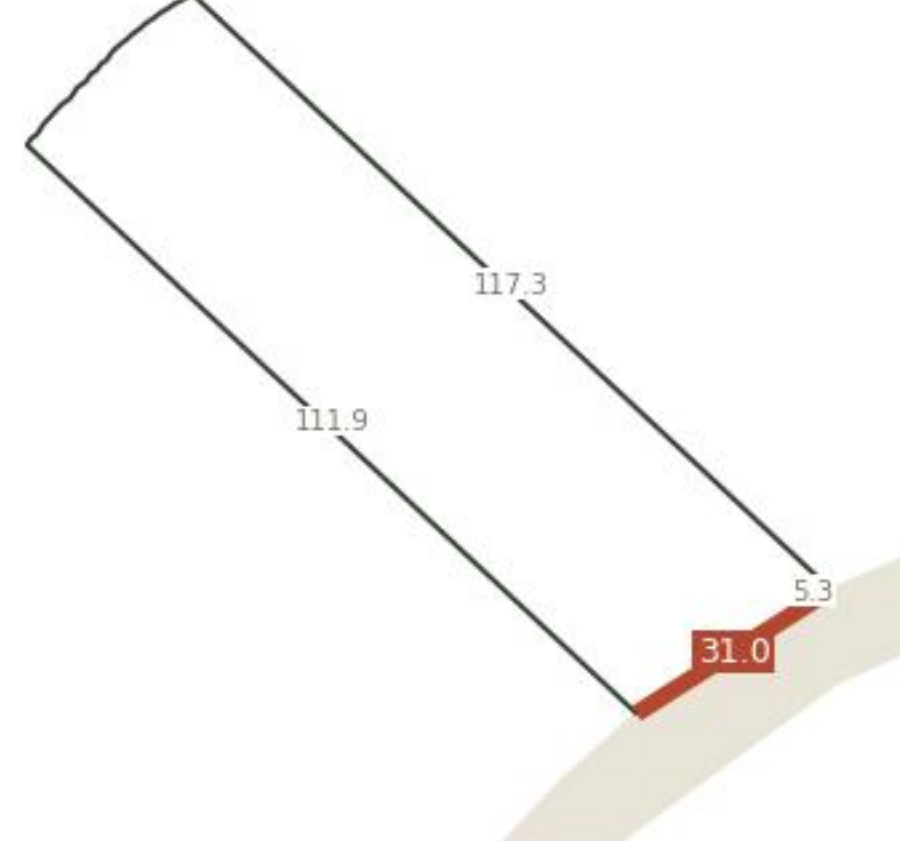


Lote 35 pub 16.5 m → 30.0 m
CORREGIDO

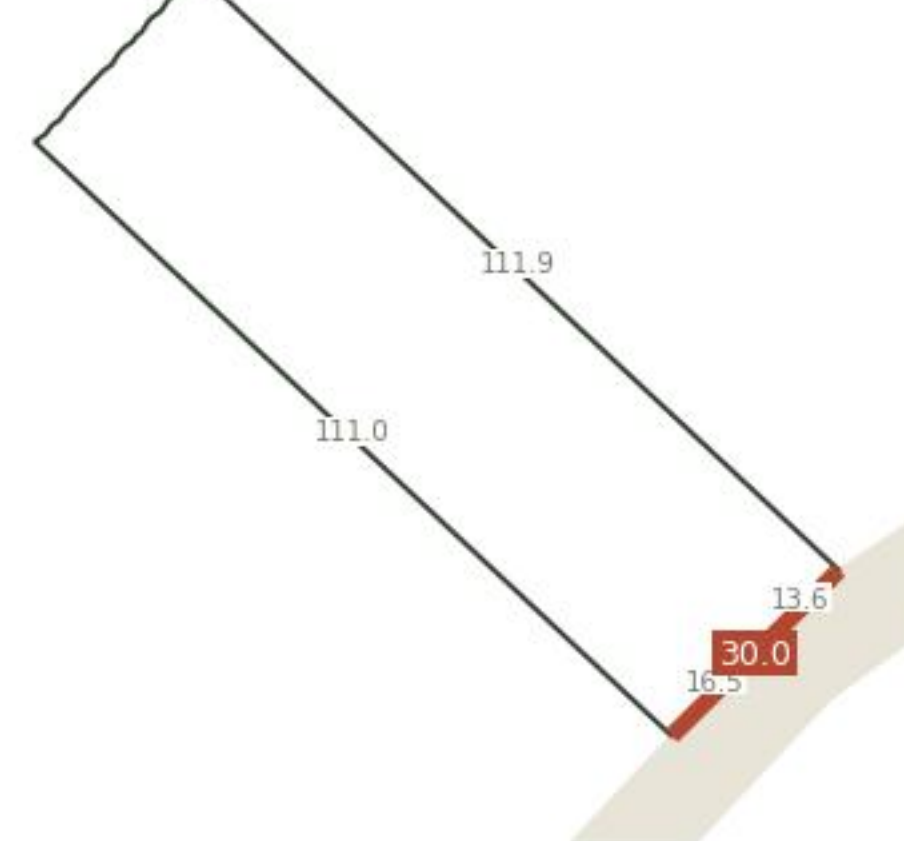


Lote 36 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

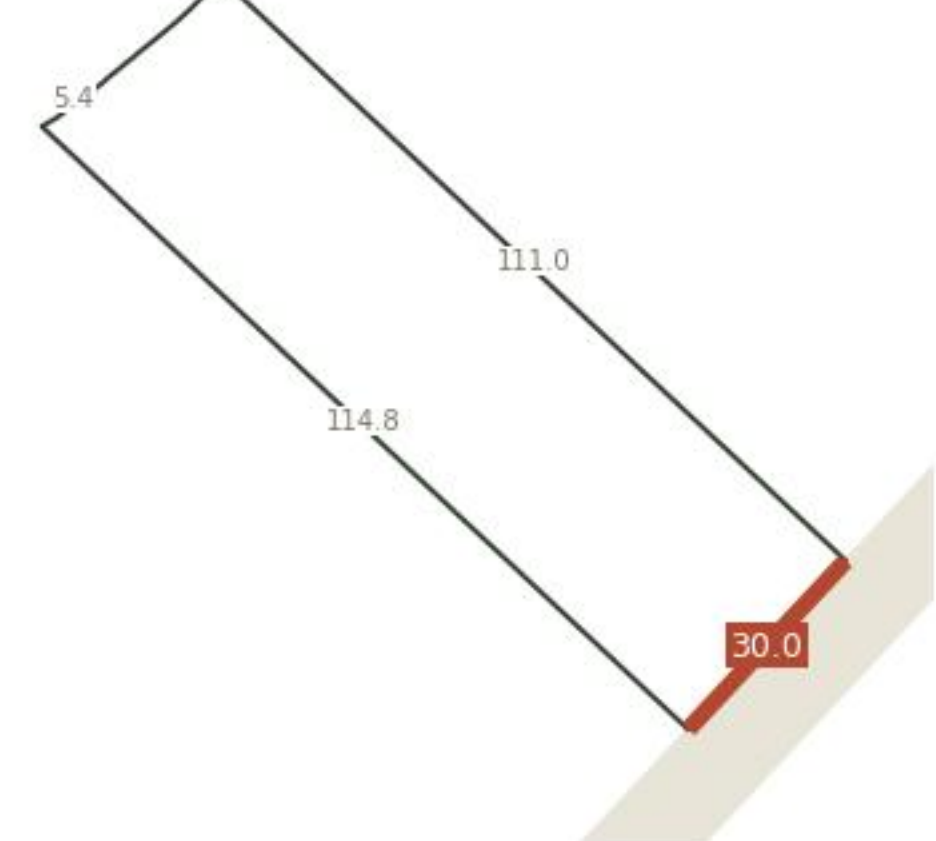


Lote 37 pub 20.0 m → 30.0 m
CORREGIDO

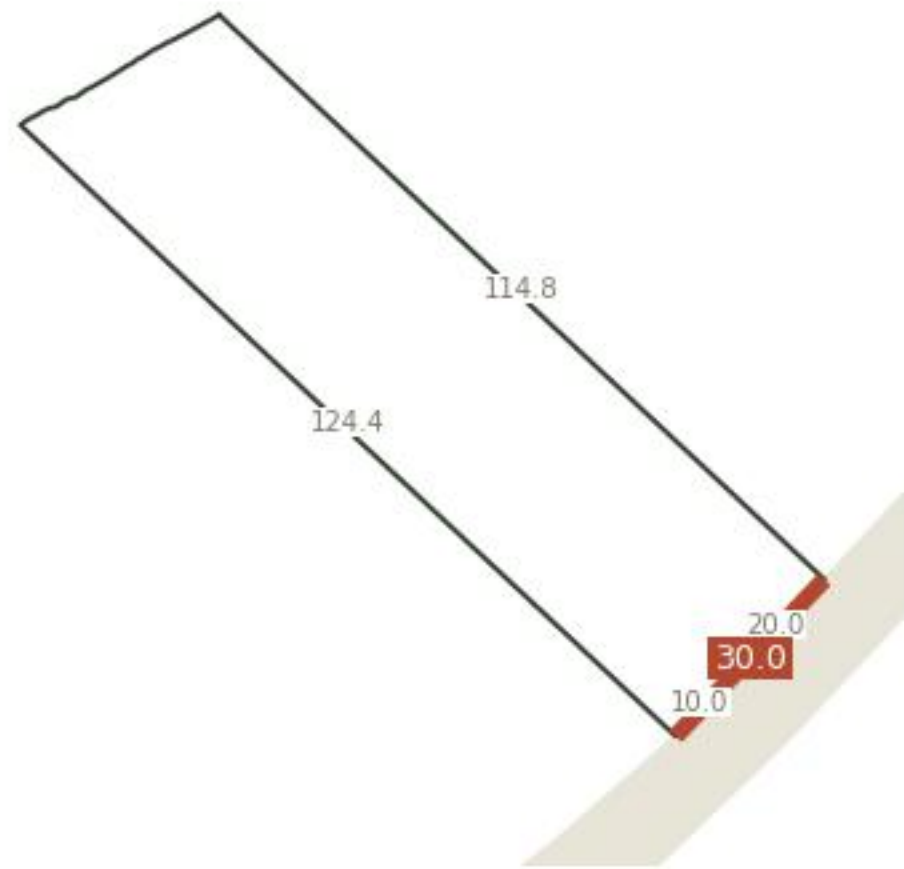


Lote 38 pub 21.8 m → 30.2 m
CORREGIDO

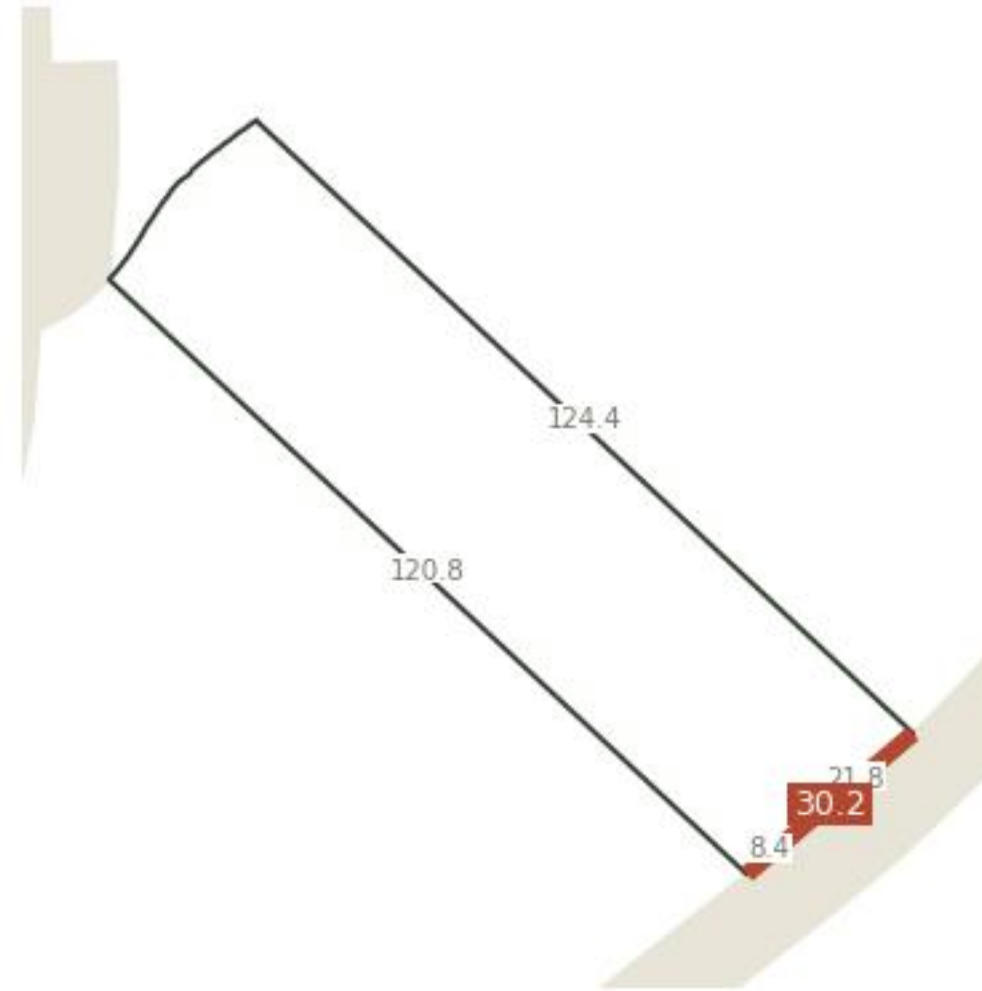


Lote 39 pub 30.4 m → 30.3 m + 22.6, 11.9
ya estaba bien

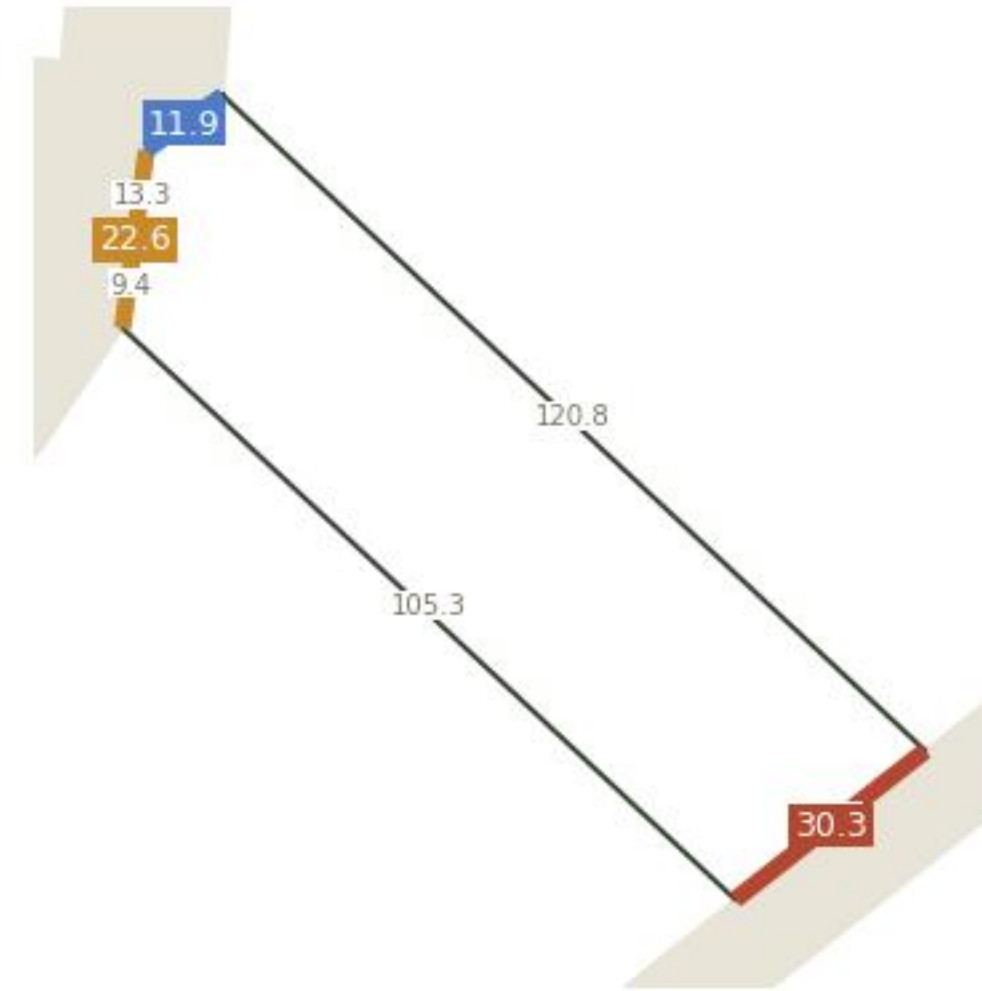


Lote 40 pub 18.7 m → 31.3 m + 31.3
CORREGIDO

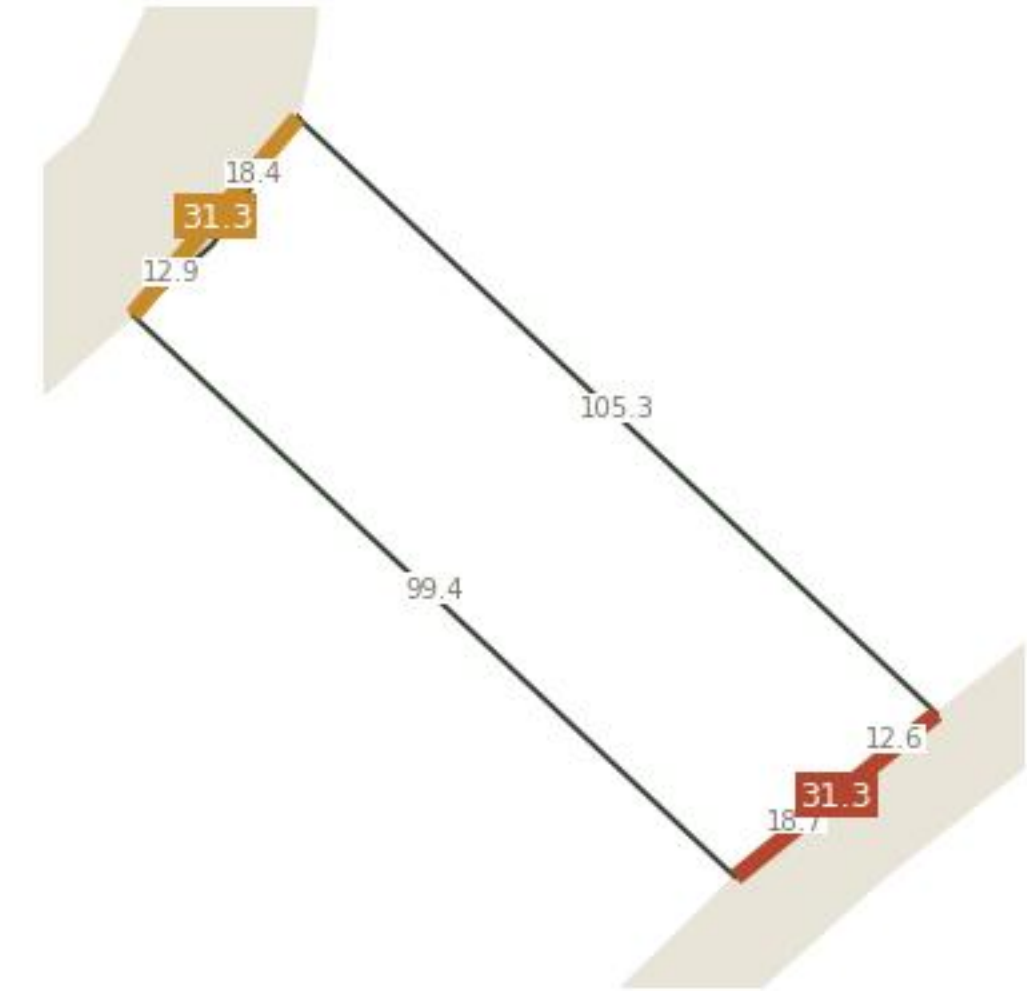


Lote 41 pub 32.0 m → 32.1 m + 32.0
ya estaba bien

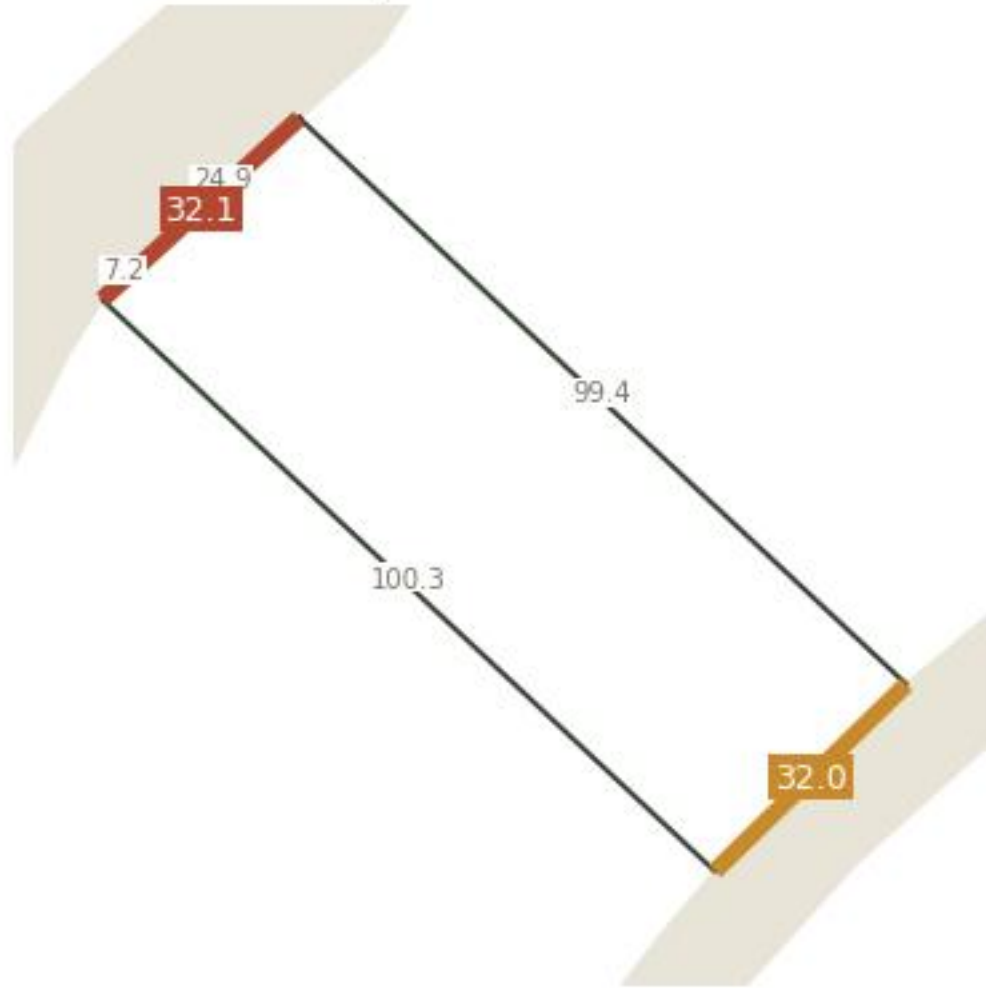


Lote 42 pub 32.0 m → 33.2 m + 32.0
CORREGIDO

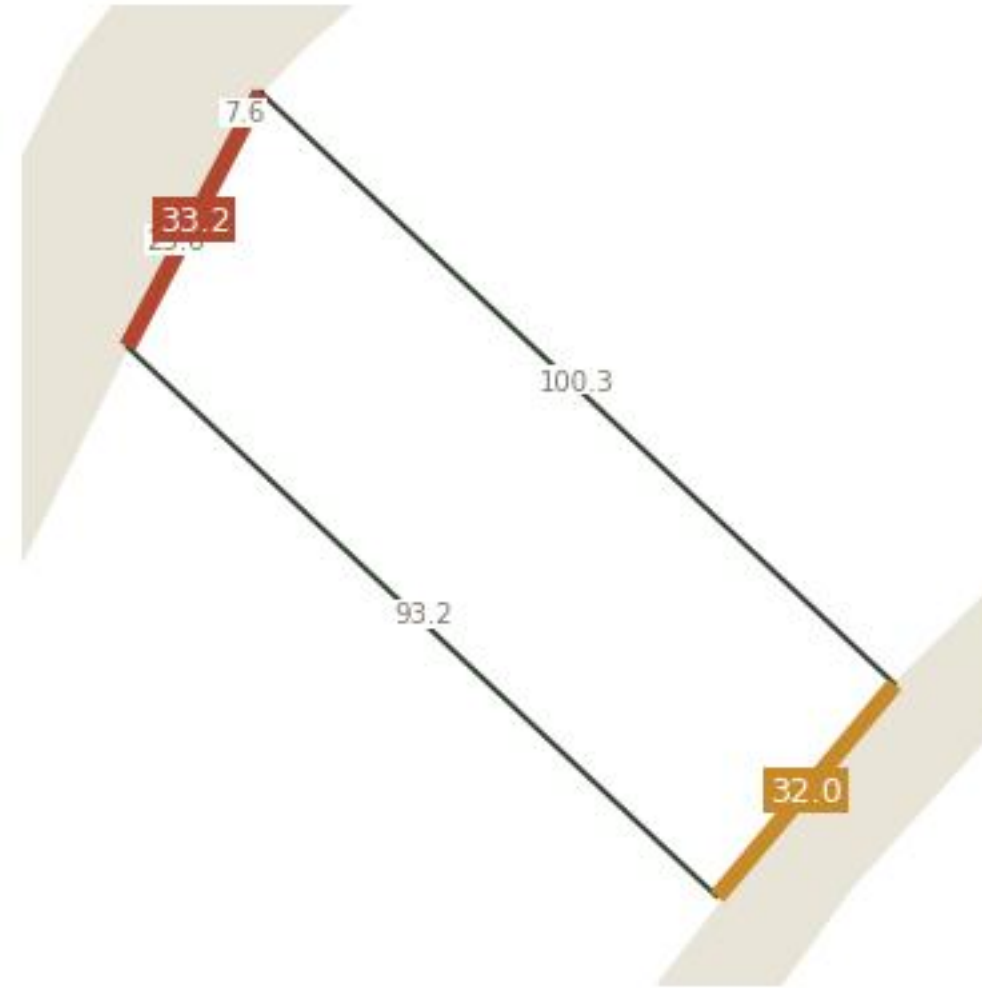


Lote 43 pub 36.5 m → 36.5 m + 35.4
ya estaba bien

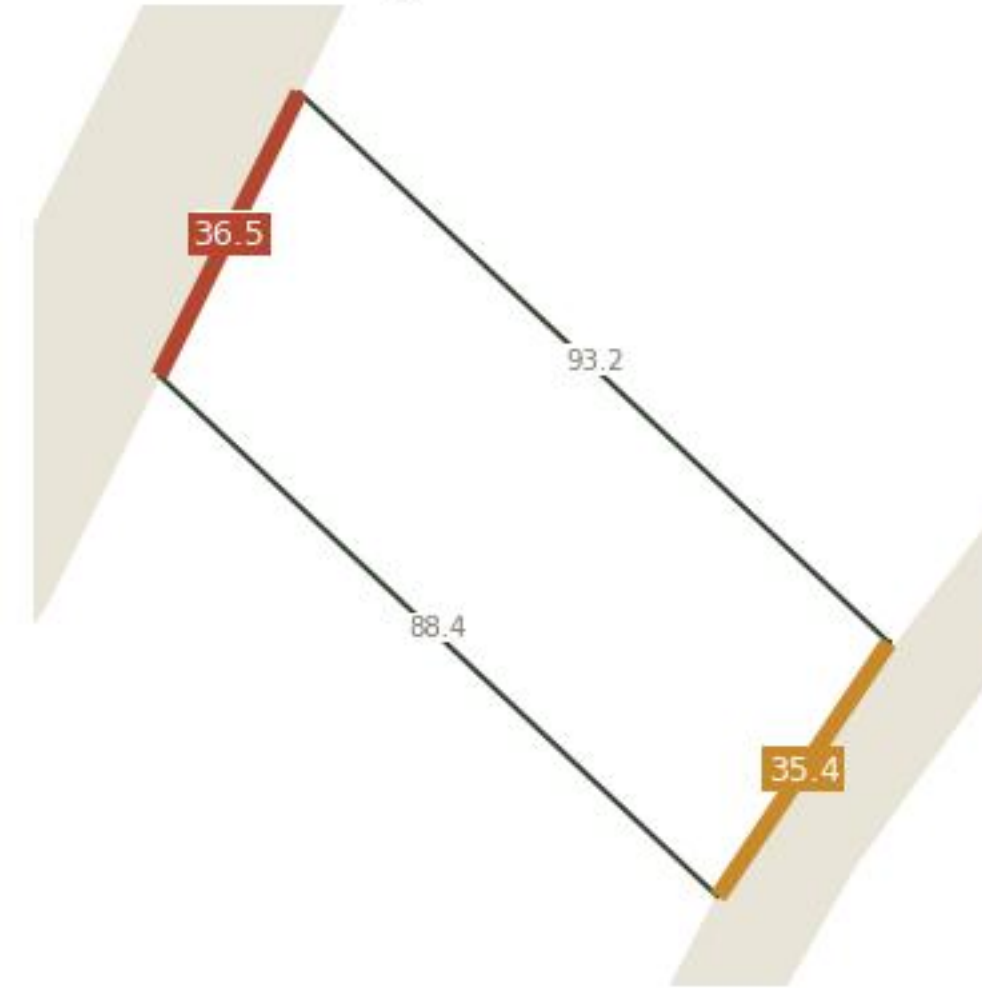


Lote 44 pub 37.4 m → 37.4 m + 37.3
ya estaba bien

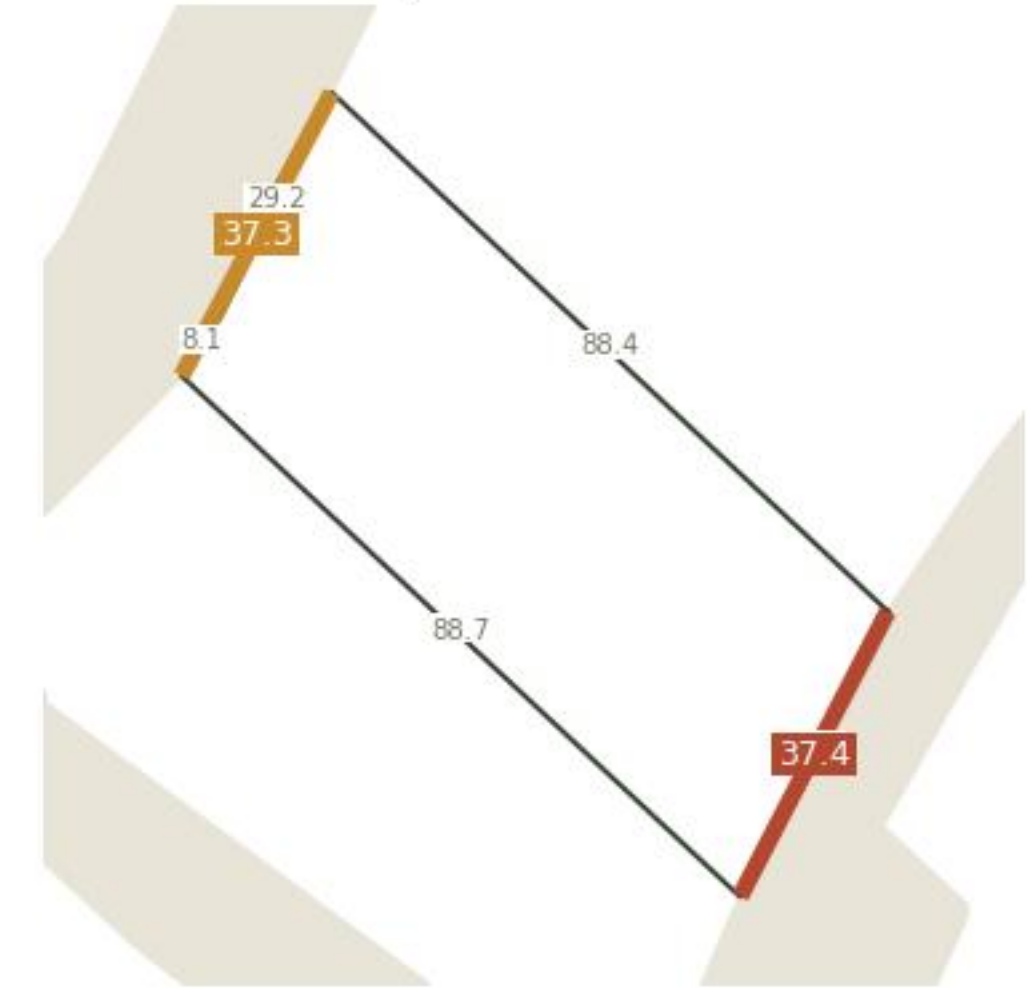


Lote 45 pub 68.9 m → 68.9 m + 24.8, 20.5, 20.3, 14.1
ya estaba bien

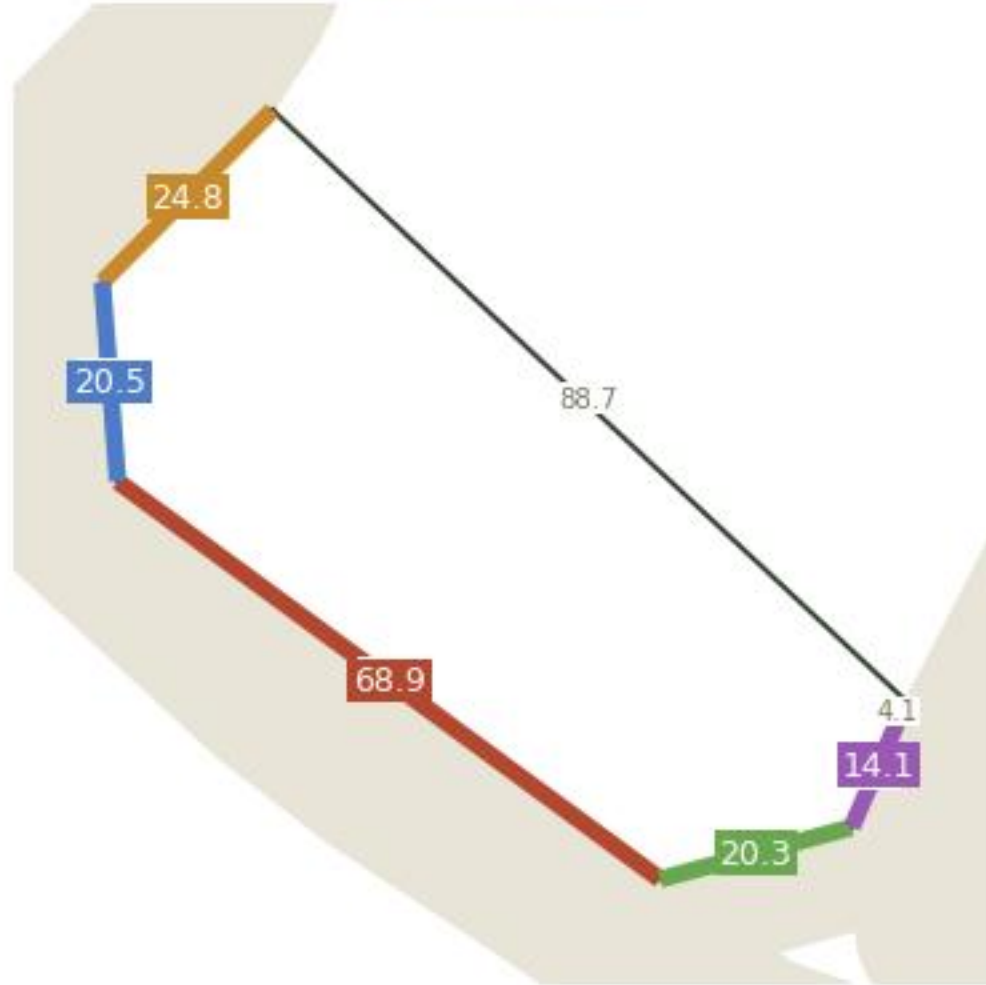


Lote 46 pub 33.1 m → 128.4 m + 10.0
CORREGIDO

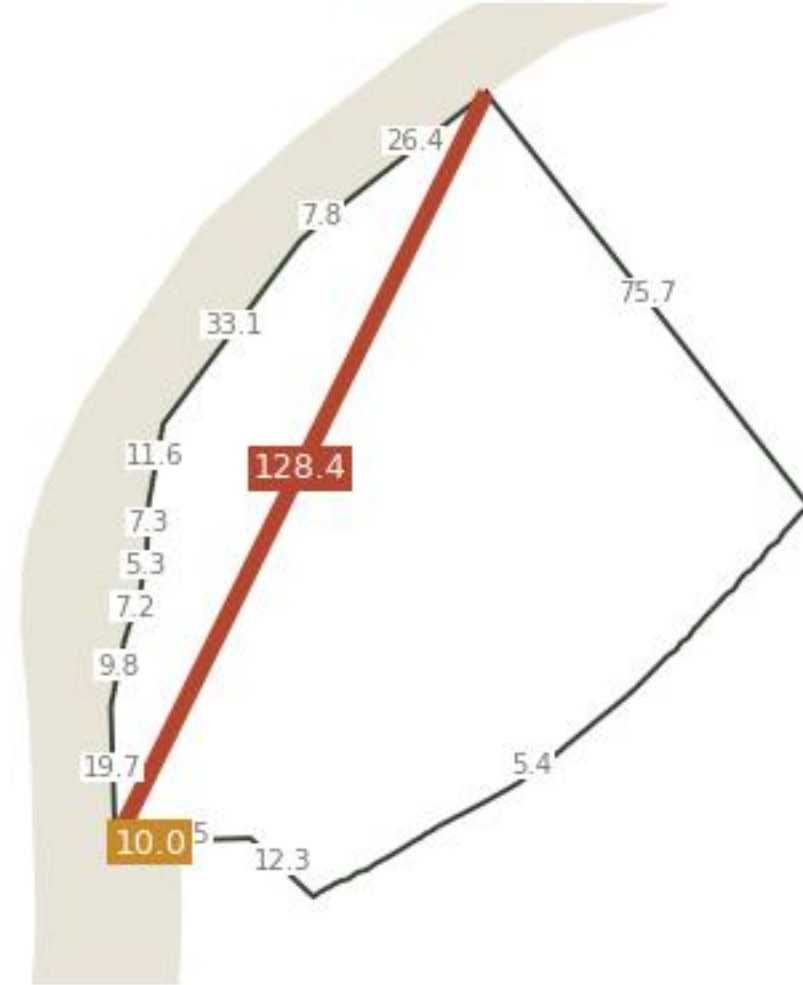


Lote 47 pub 38.2 m → 75.7 m
CORREGIDO

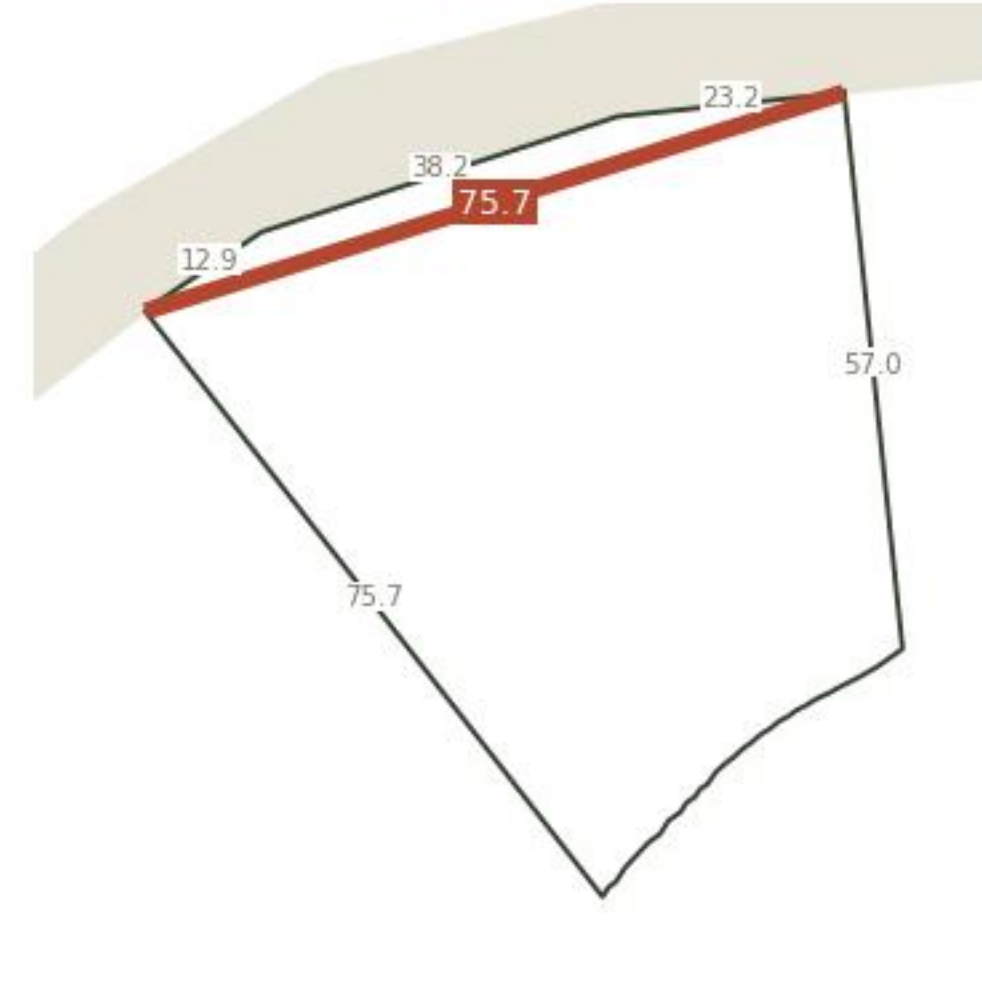


Lote 48 pub 42.6 m → 67.1 m
CORREGIDO

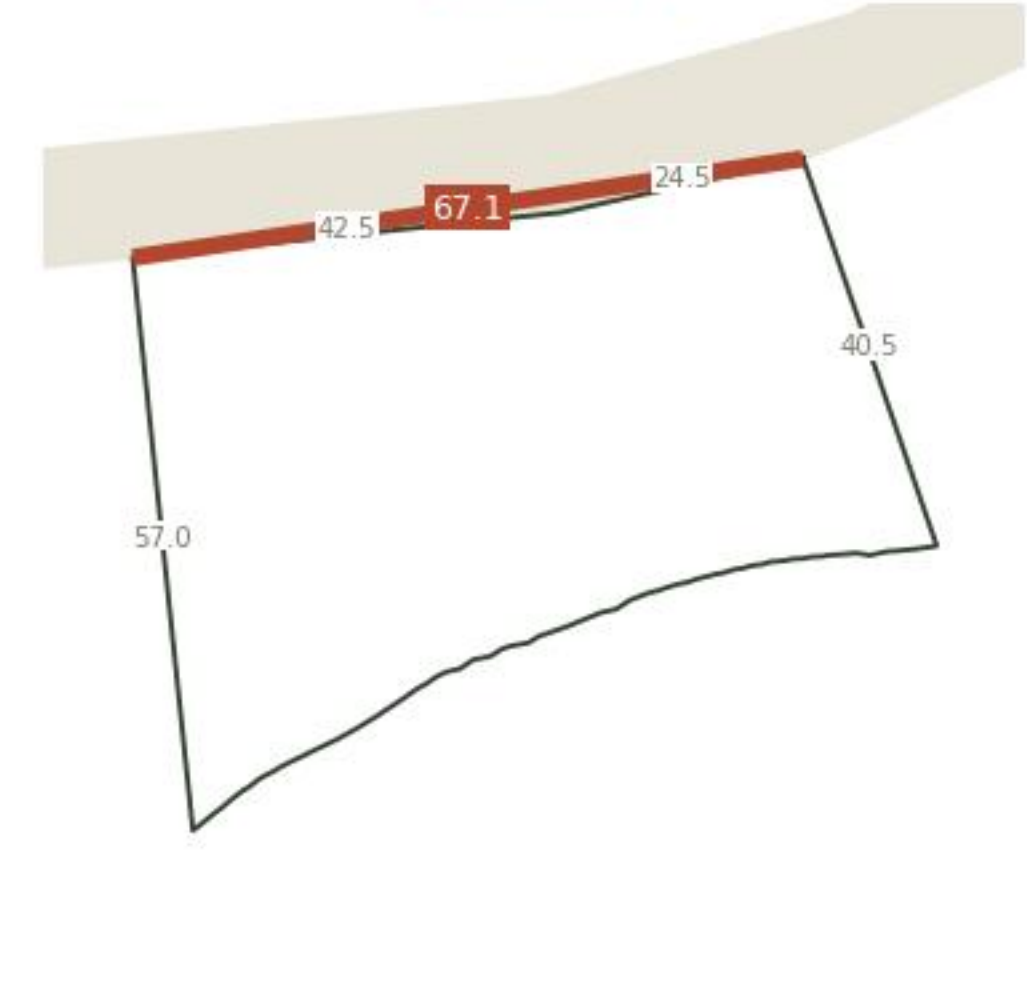


Lote 49 pub 39.4 m → 60.0 m
CORREGIDO

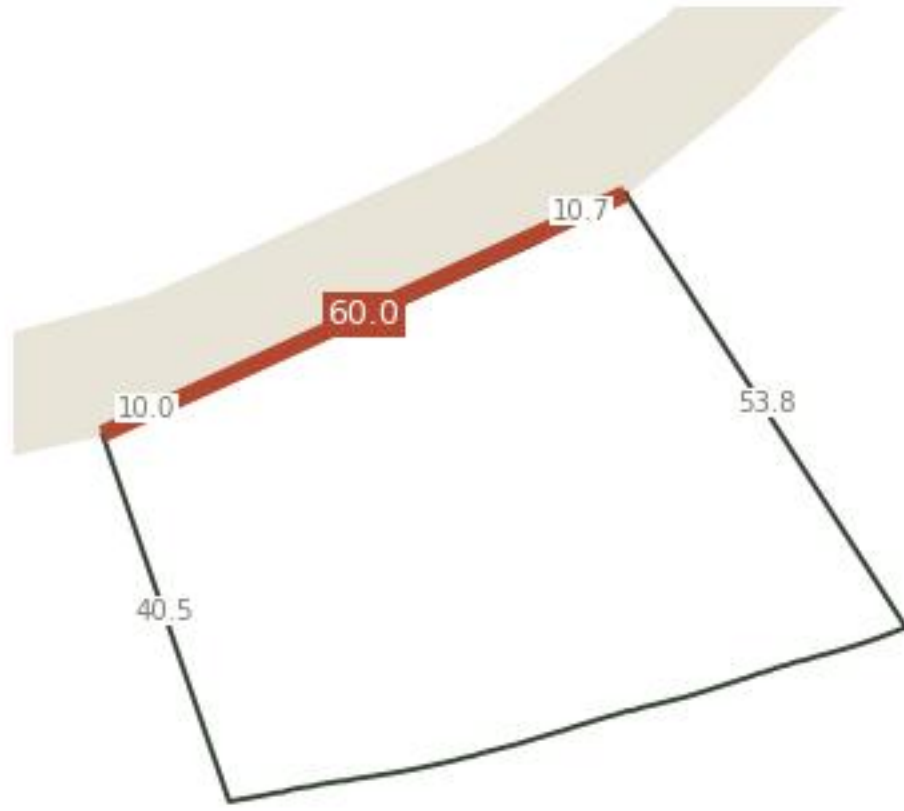


Lote 50 pub 16.7 m → 44.1 m
CORREGIDO

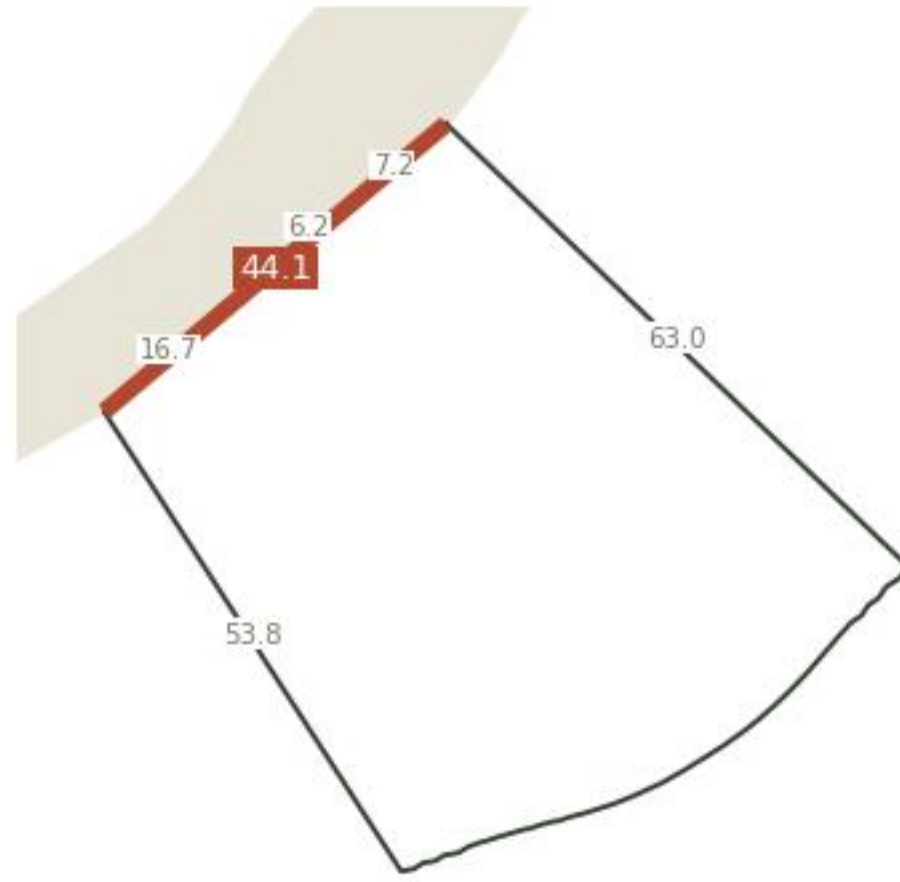


Lote 51 pub 19.3 m → 58.3 m
CORREGIDO

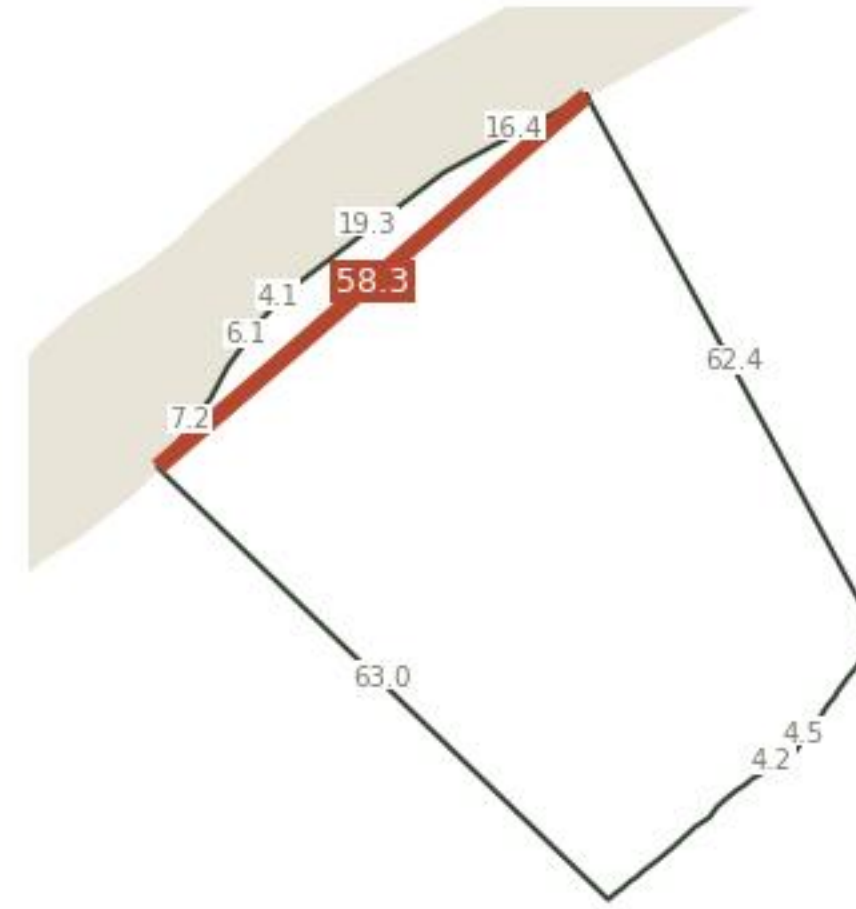


Lote 52 pub 49.0 m → 49.0 m
ya estaba bien

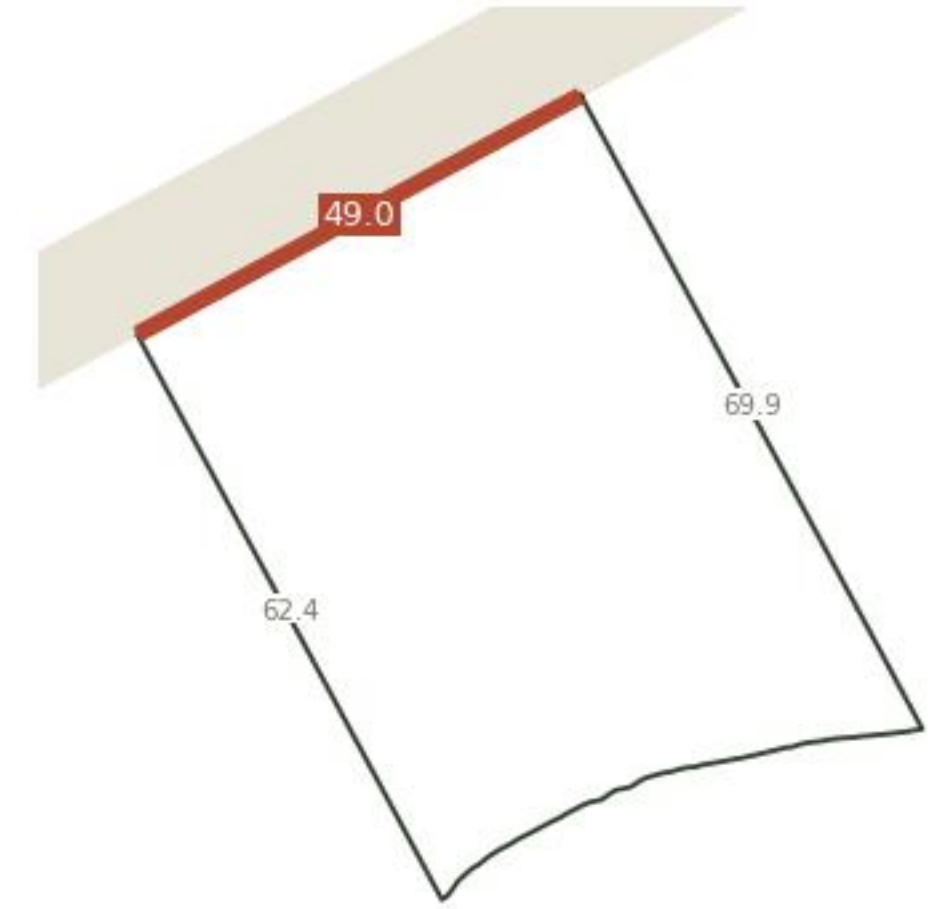


Lote 53 pub 39.0 m → 39.0 m
ya estaba bien

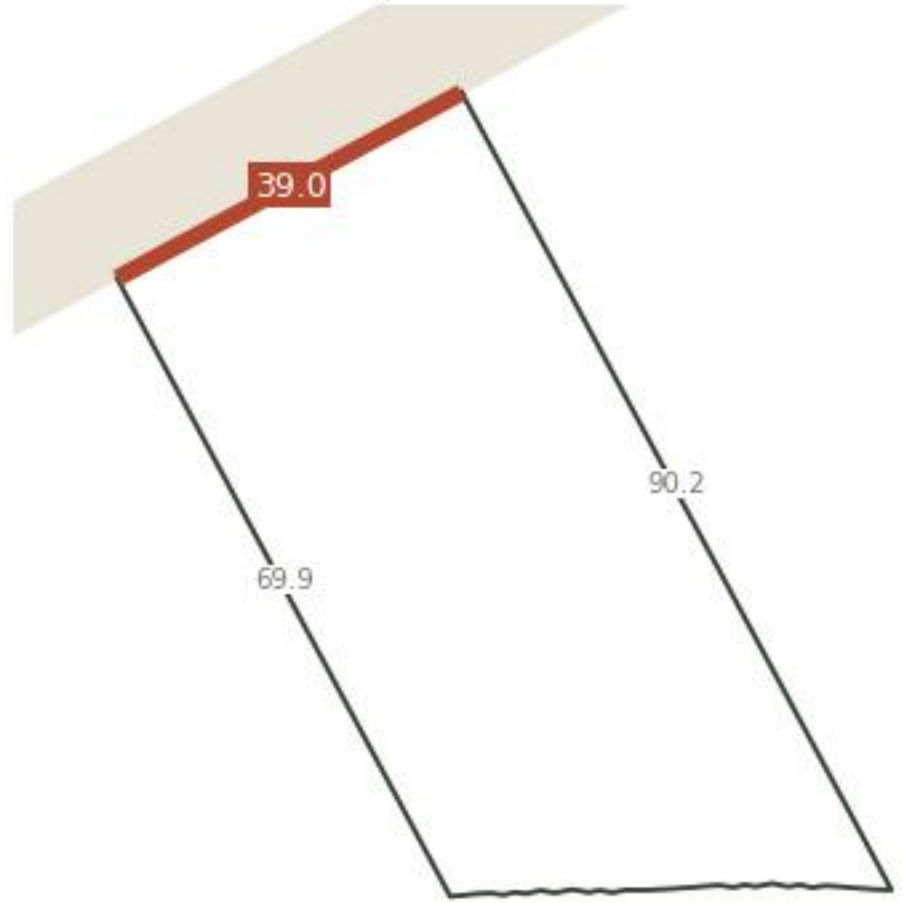


Lote 54 pub 30.6 m → 35.0 m
CORREGIDO

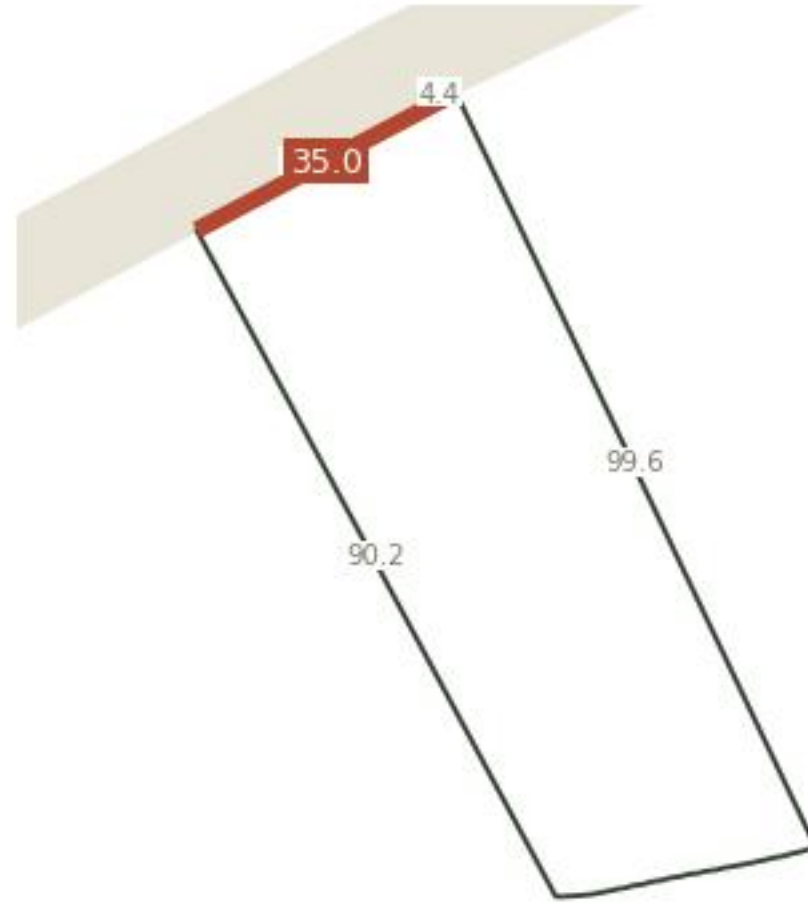


Lote 55 pub 31.0 m → 31.0 m
ya estaba bien

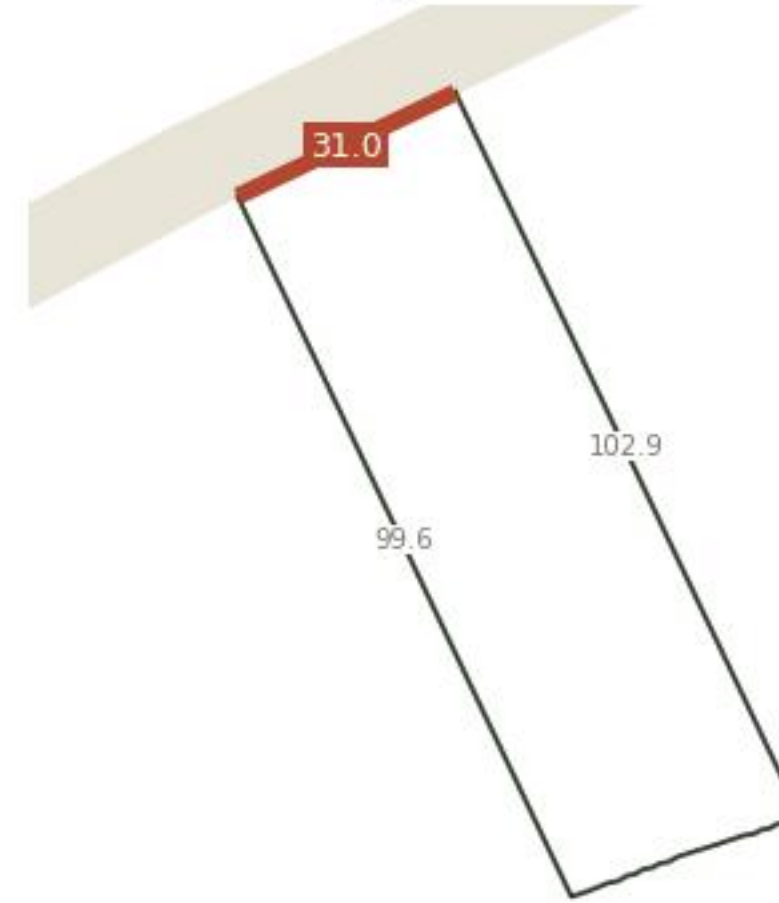


Lote 56 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

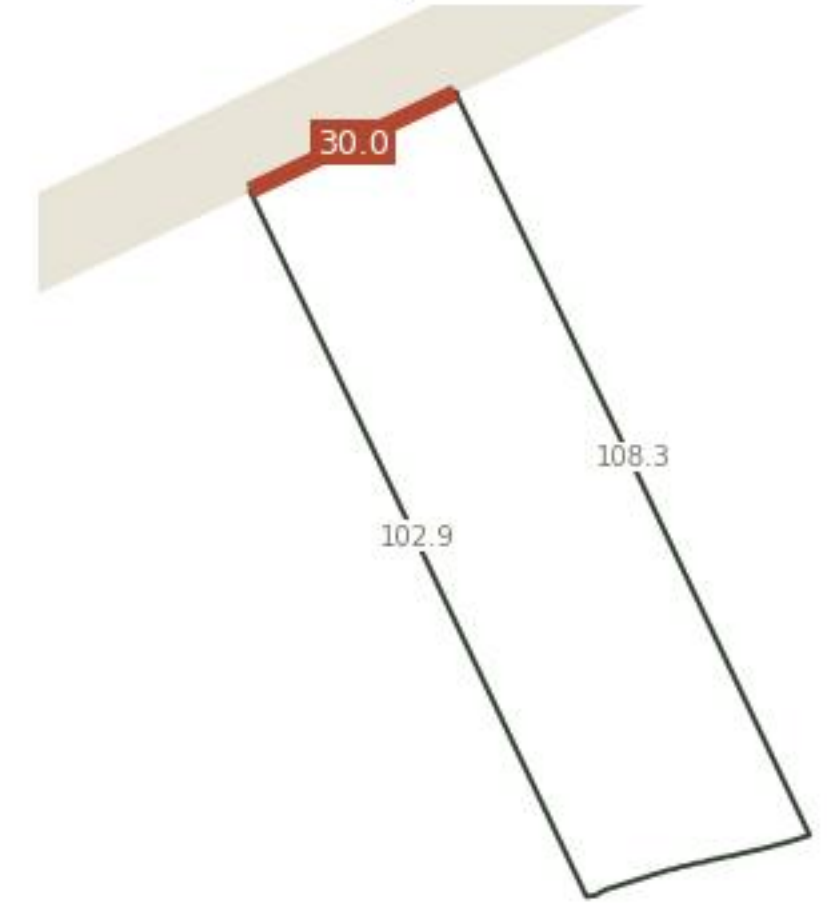


Lote 57 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

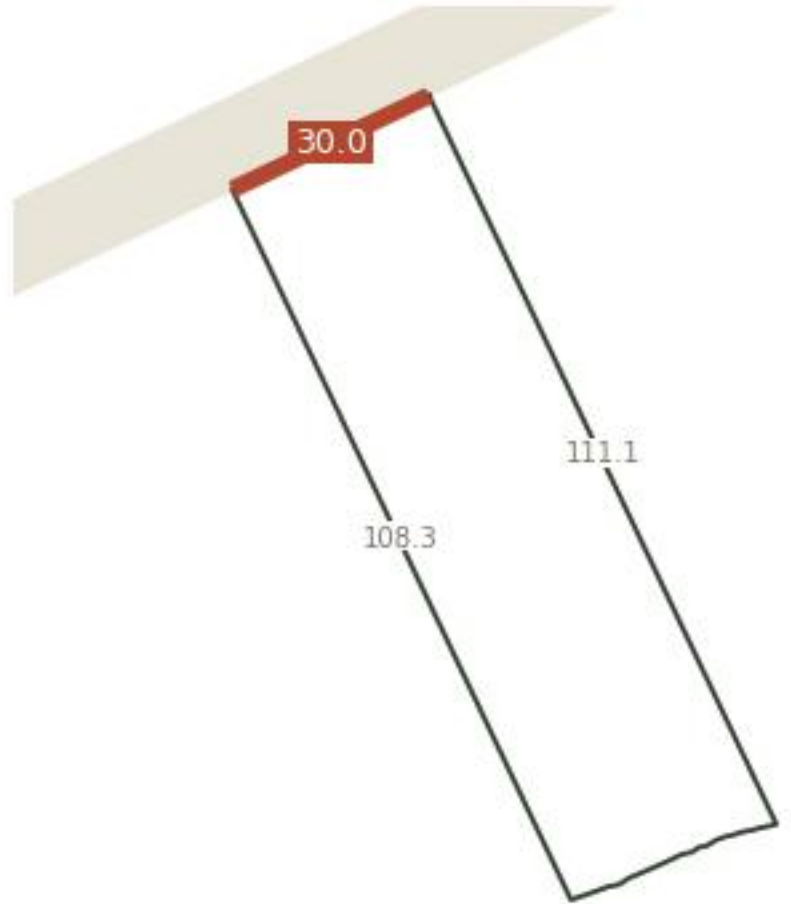


Lote 58 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

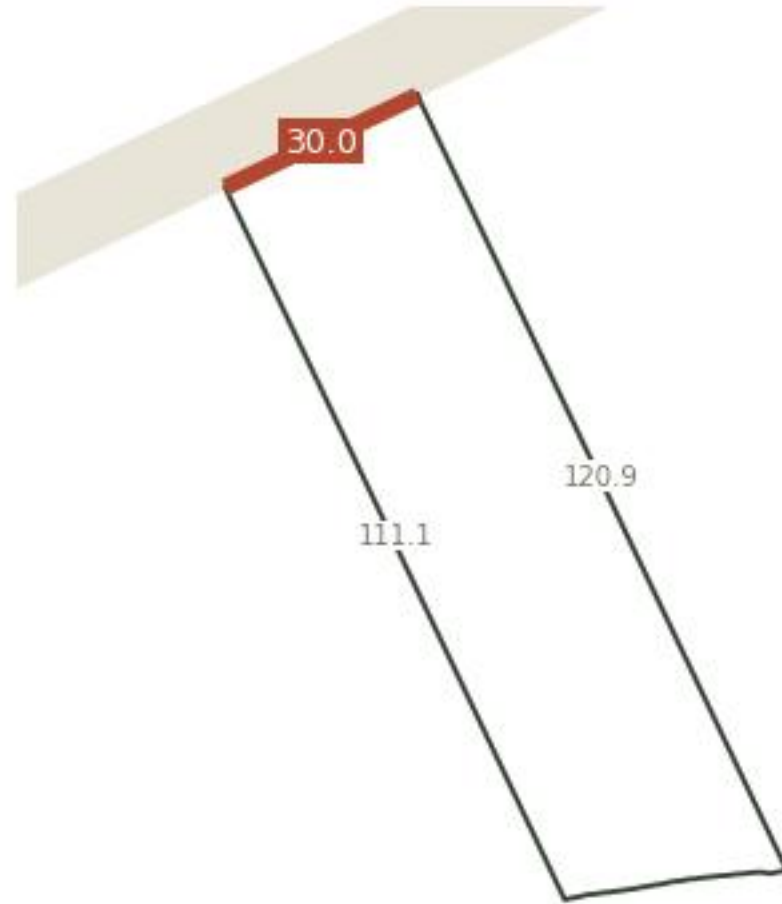


Lote 59 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

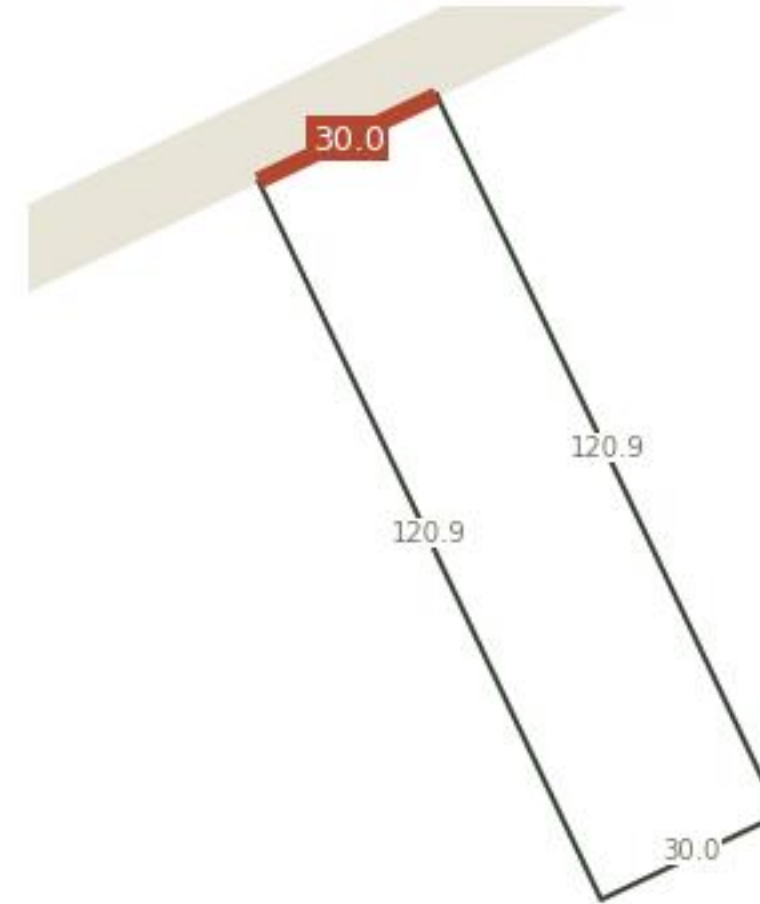


Lote 60 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

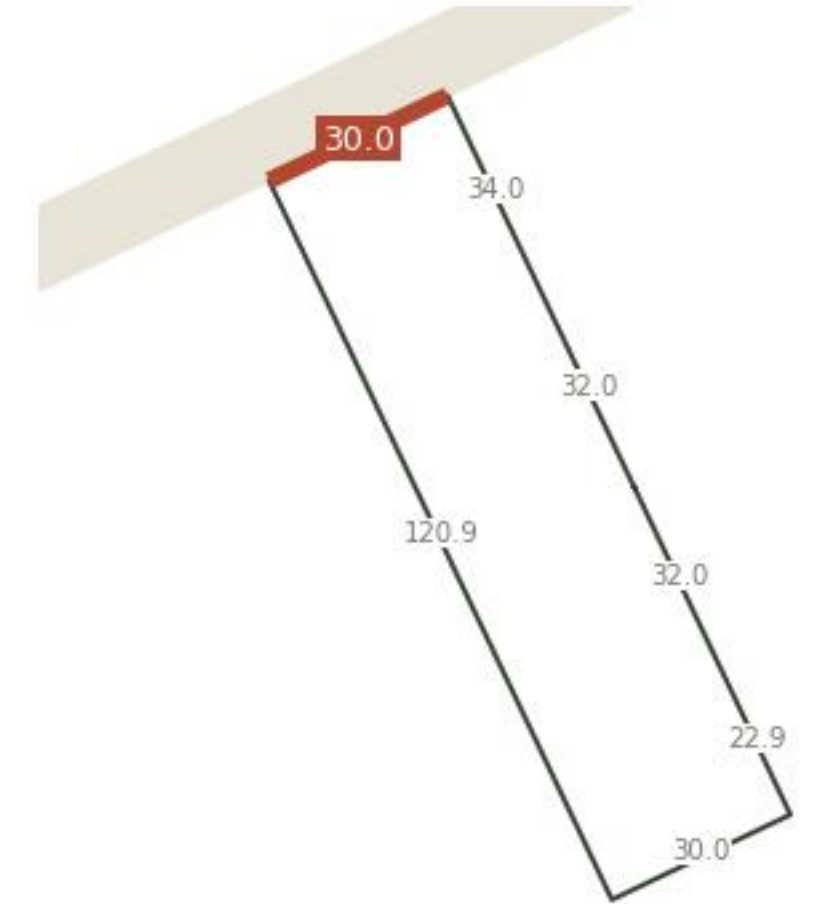


Lote 61 pub 29.6 m → 32.1 m
CORREGIDO

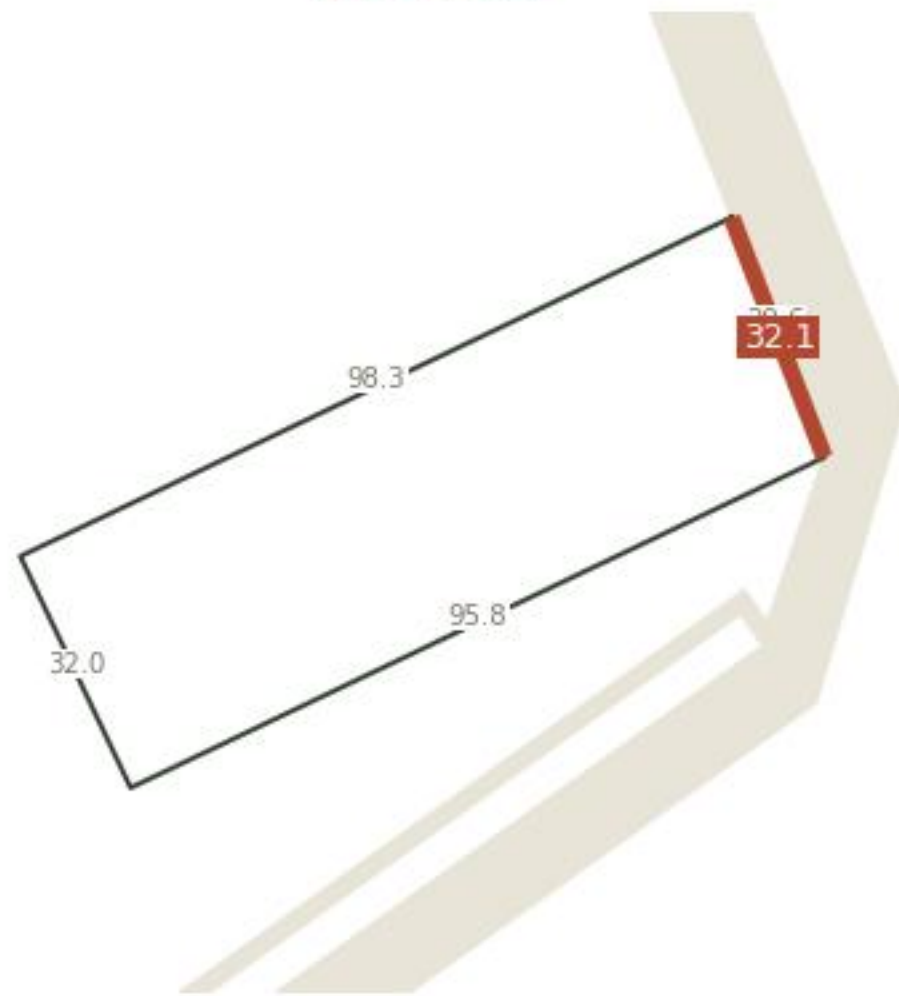


Lote 62 pub 20.4 m → 32.1 m
CORREGIDO

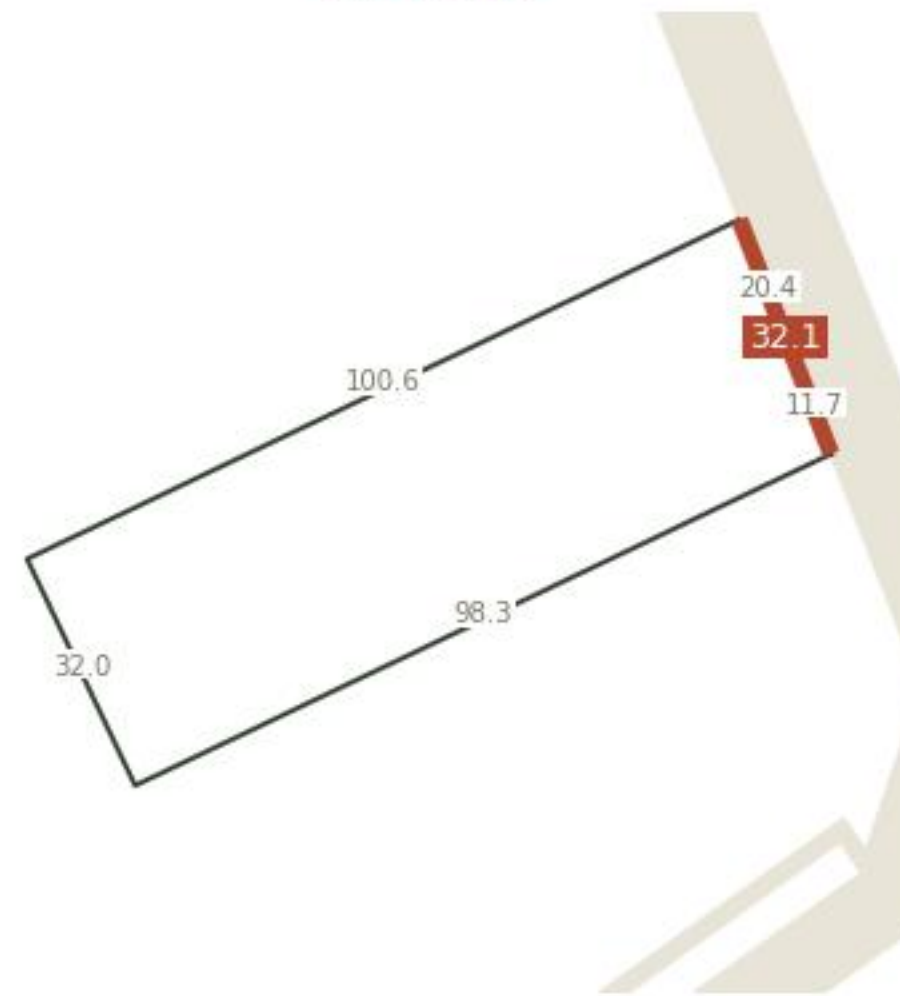


Lote 63 pub 32.1 m → 32.1 m
ya estaba bien

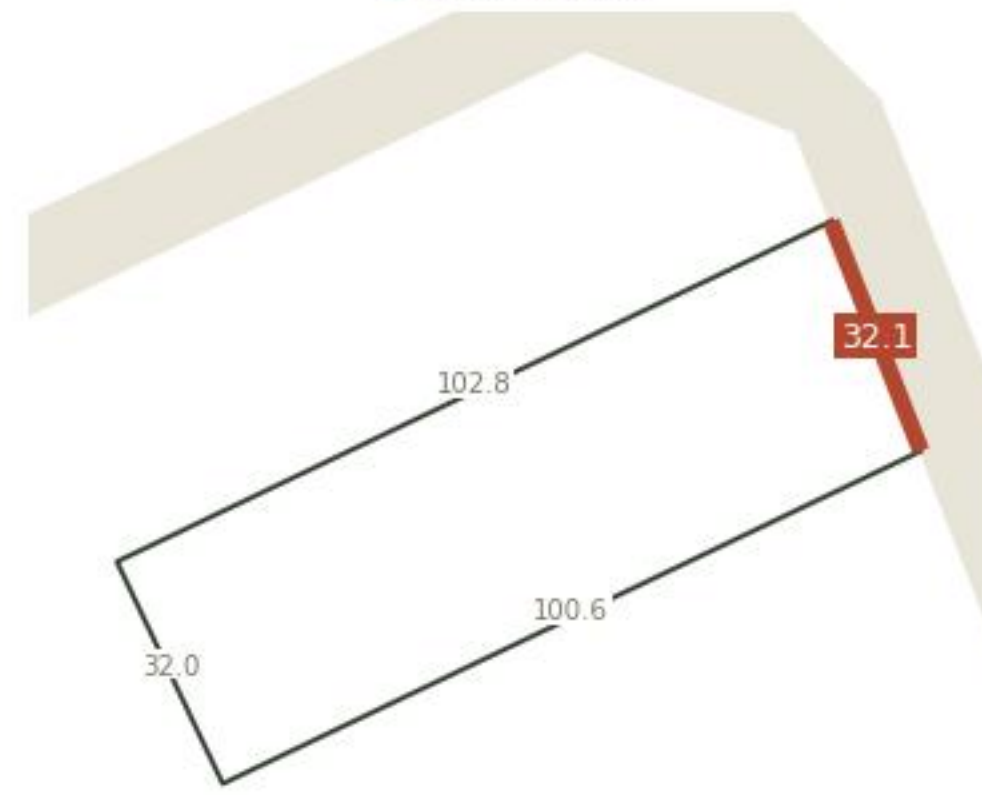


Lote 64 pub 83.6 m → 83.6 m + 29.4, 12.6
ya estaba bien

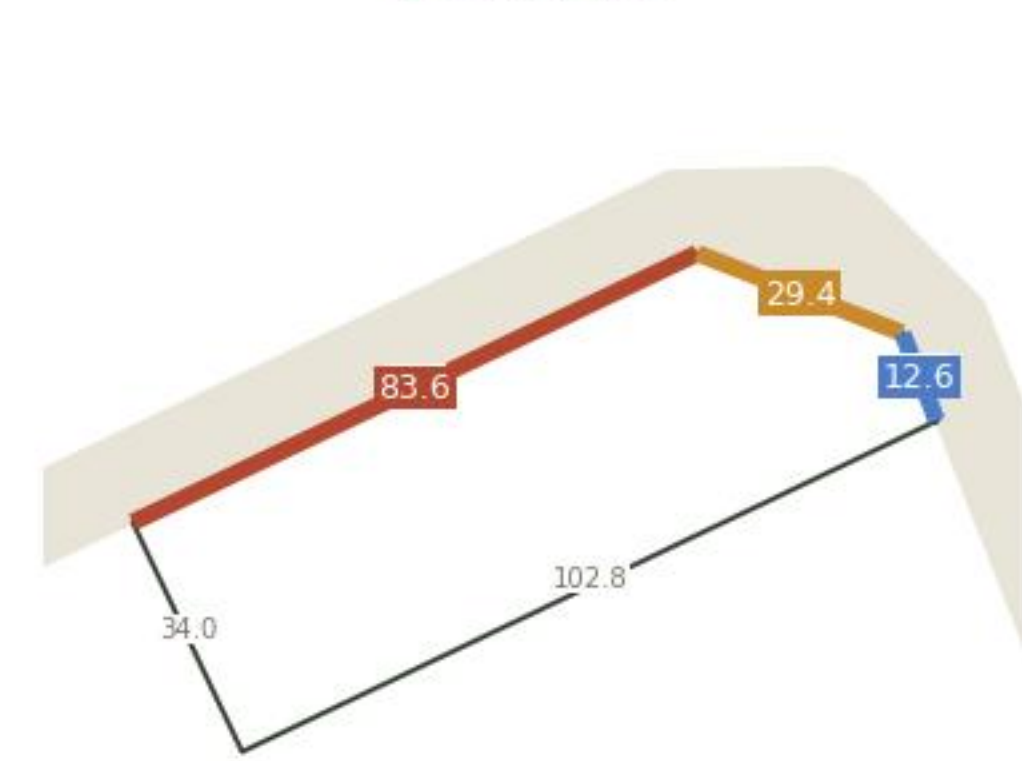


Lote 65 pub 24.0 m → 23.9 m
ya estaba bien

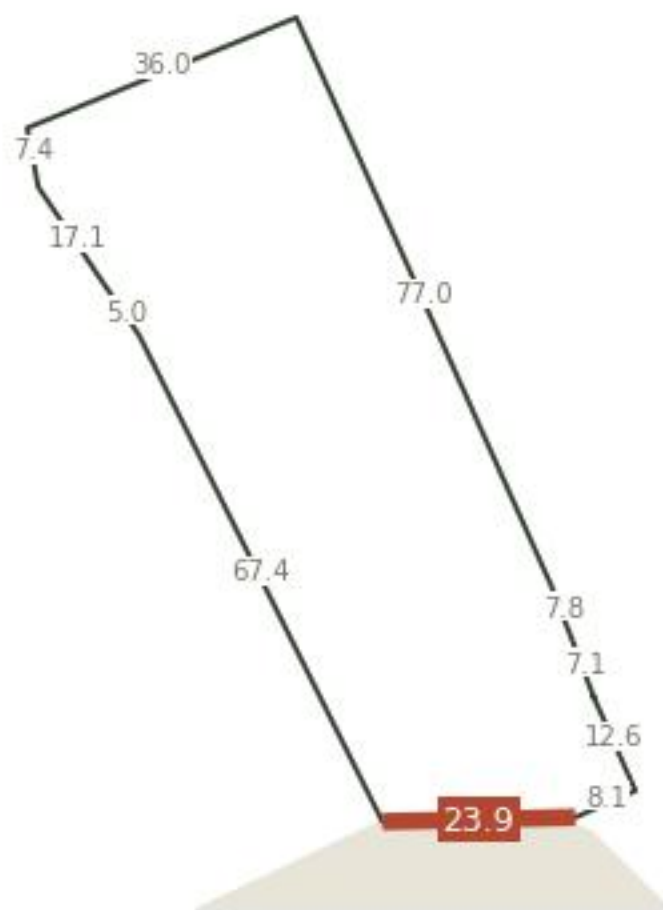


Lote 66 pub 39.4 m → 41.0 m
CORREGIDO

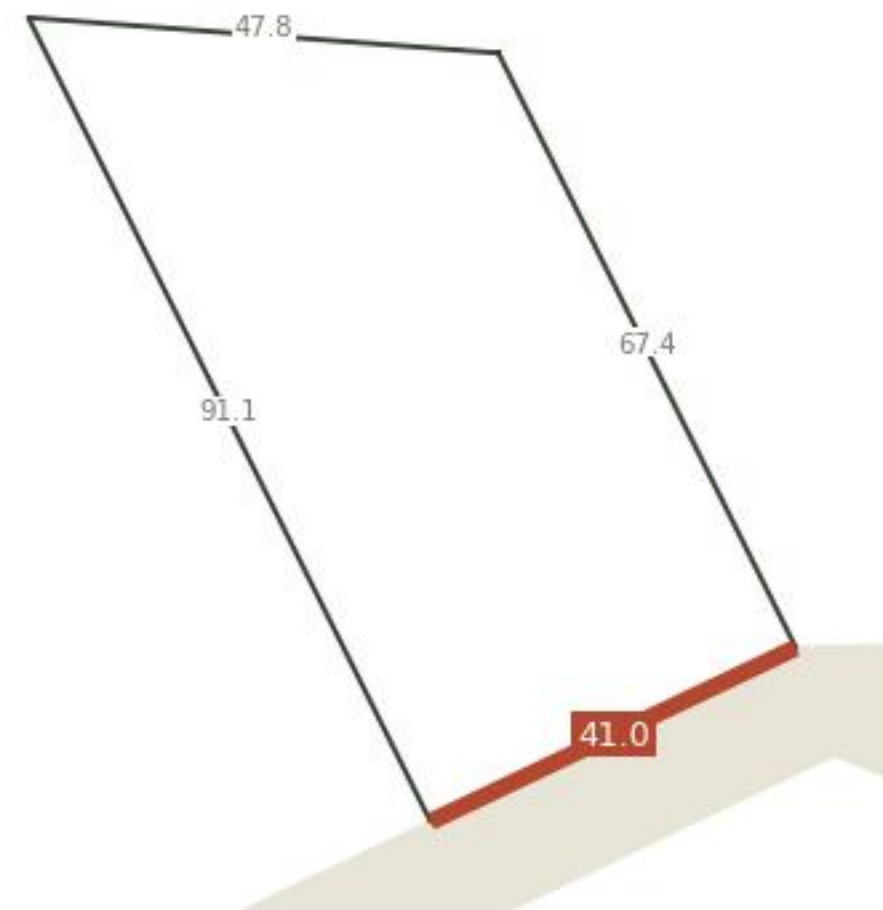


Lote 67 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

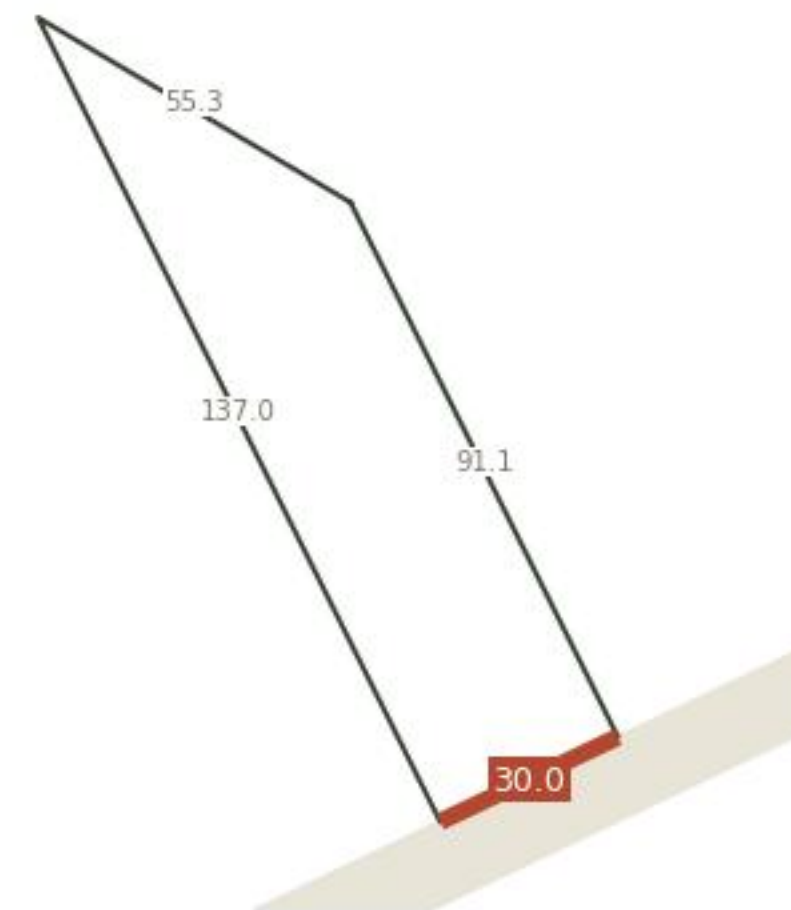


Lote 68 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

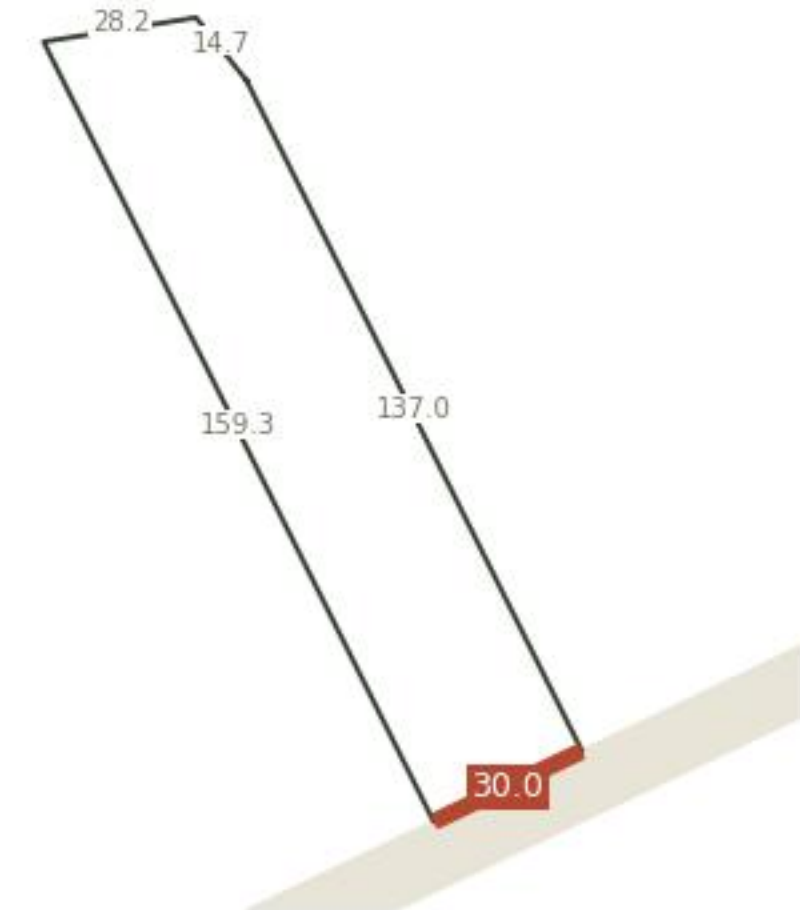


Lote 69 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

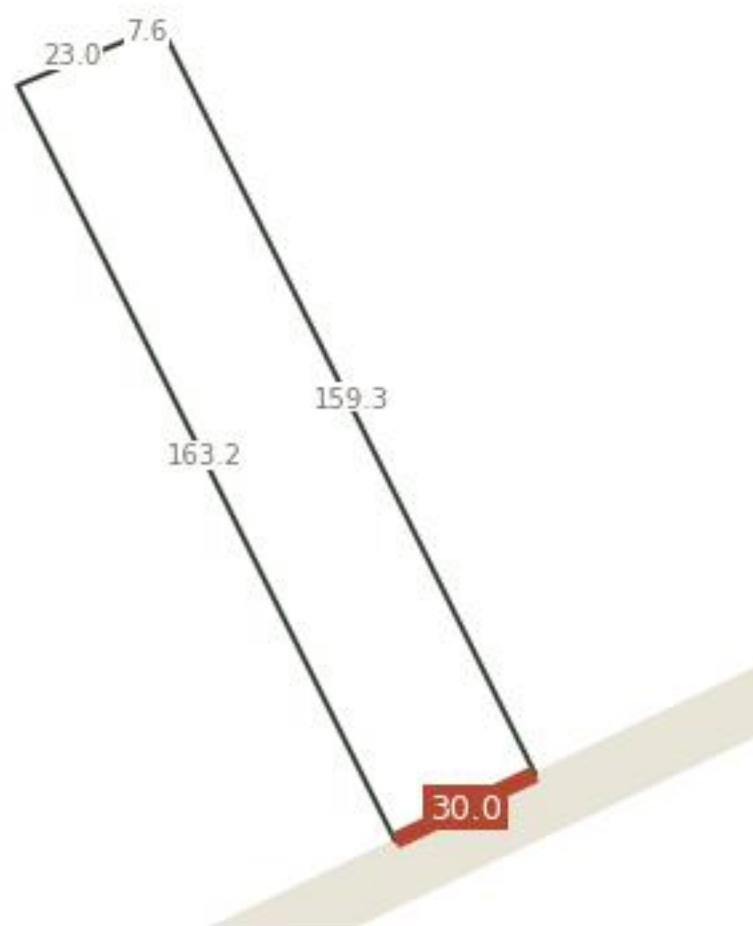


Lote 70 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

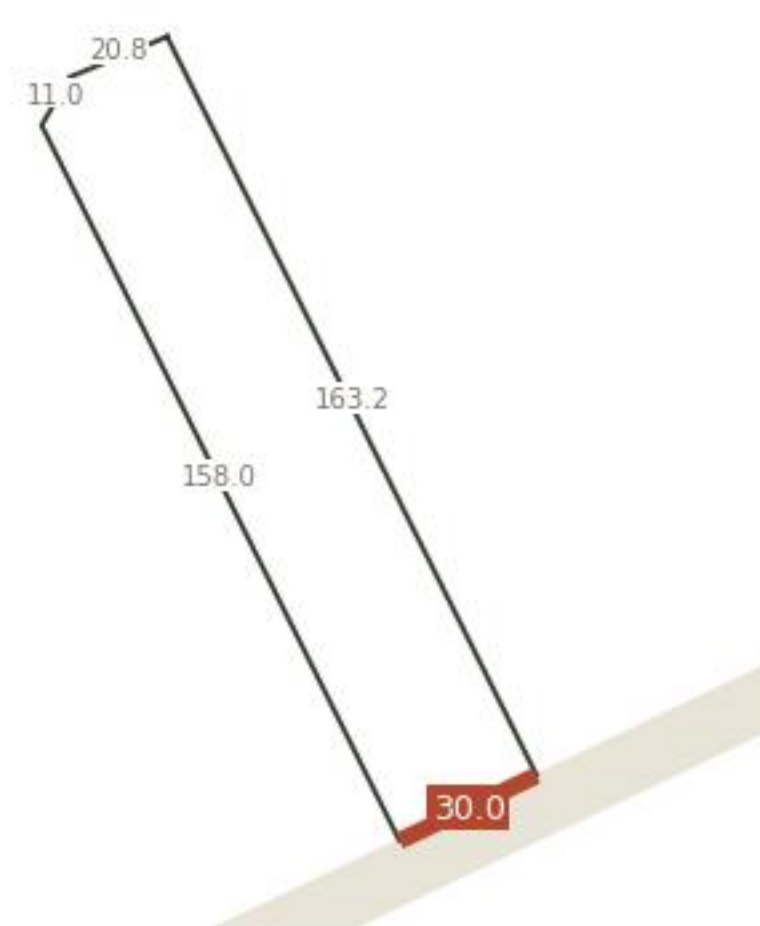


Lote 71 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

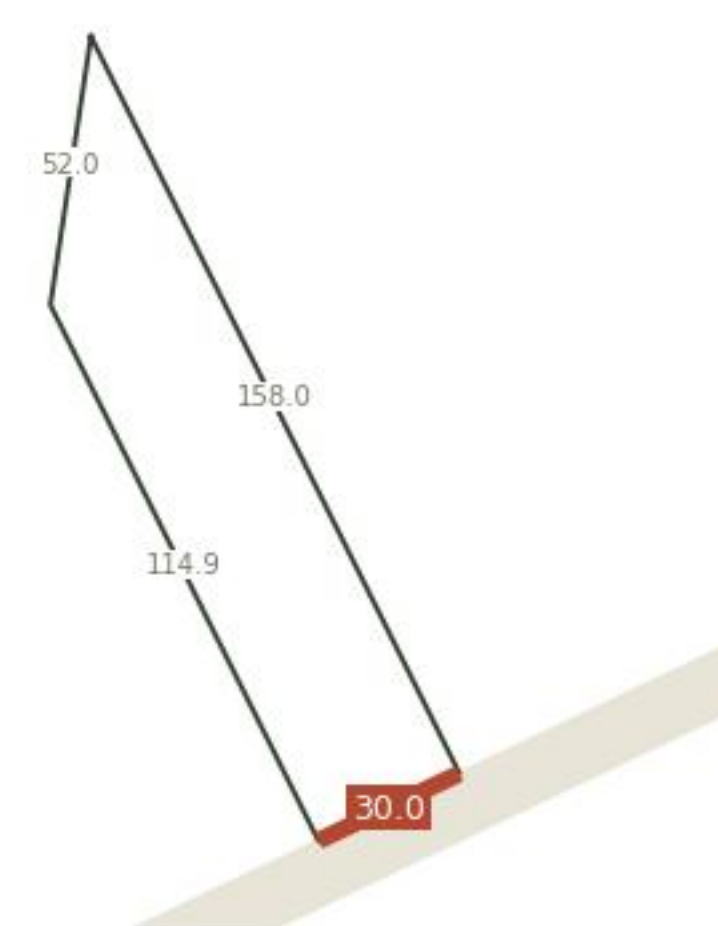


Lote 72 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

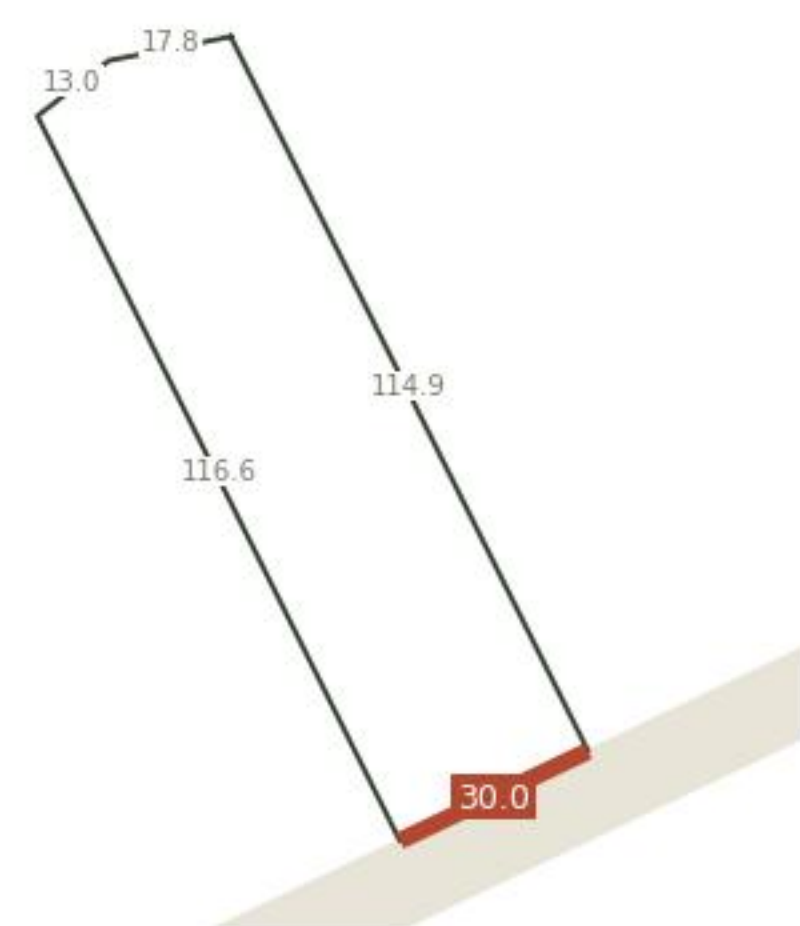


Lote 73 pub 31.0 m → 31.0 m
ya estaba bien

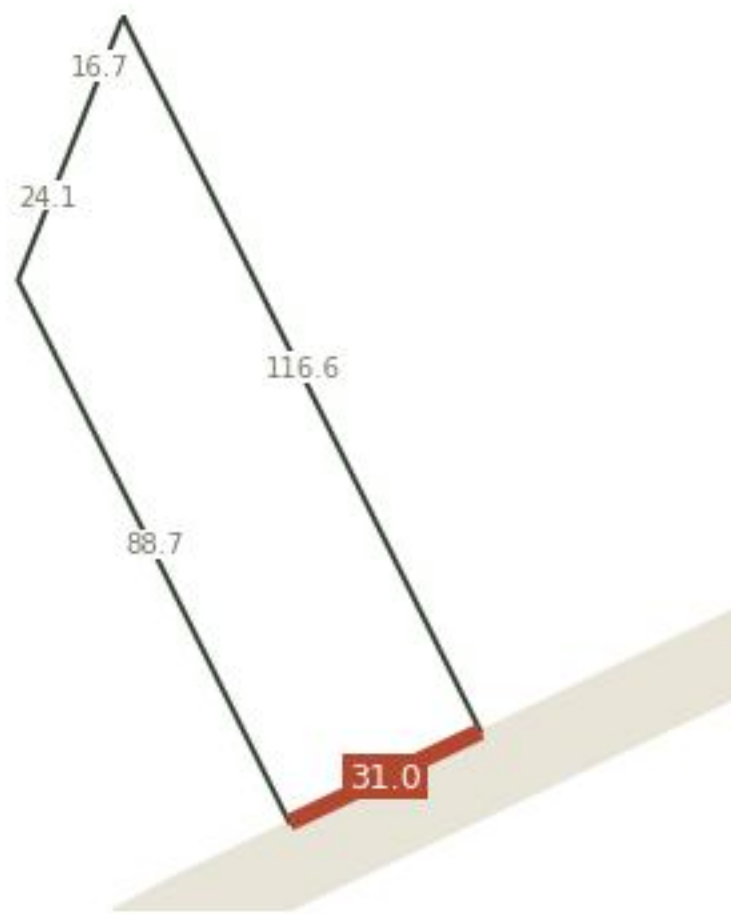


Lote 74 pub 18.4 m → 30.0 m
CORREGIDO

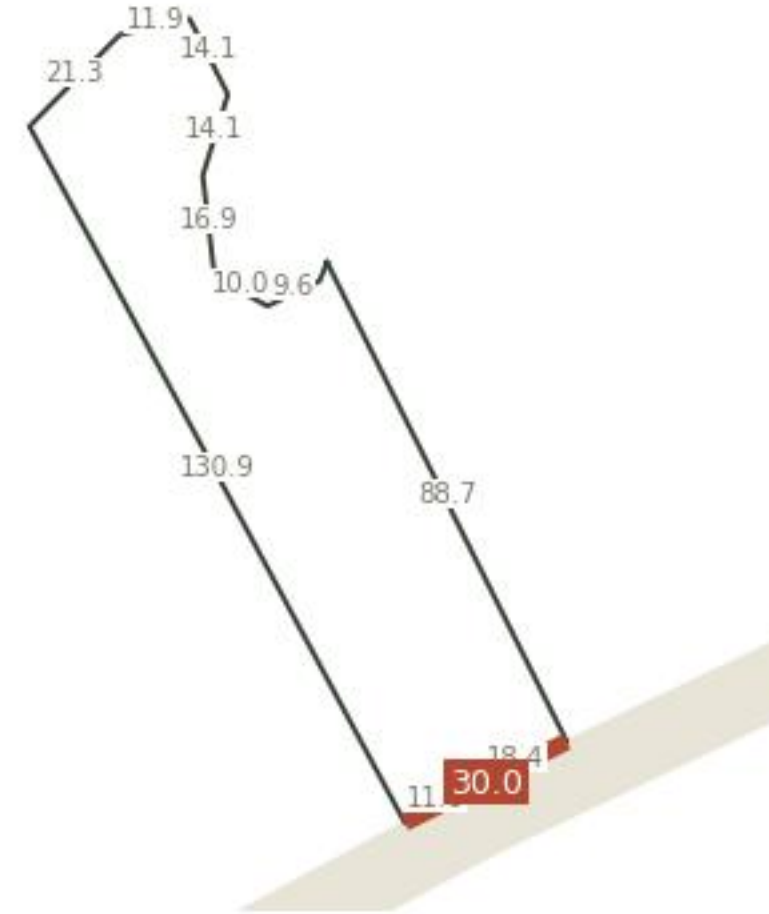


Lote 75 pub 30.0 m → 30.0 m
ya estaba bien

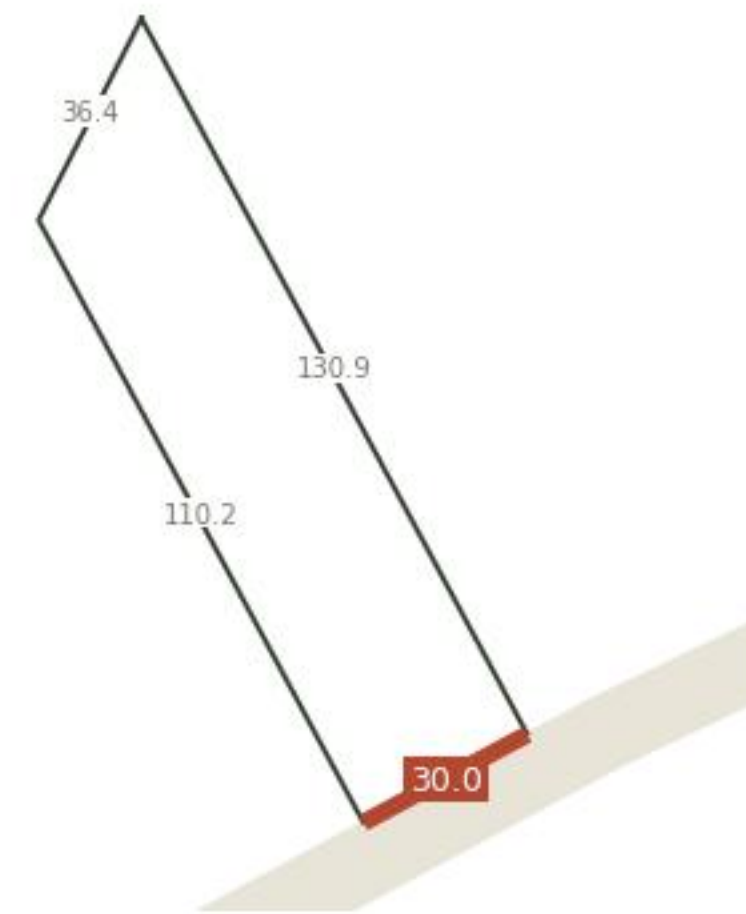


Lote 76 pub 31.0 m → 31.0 m
ya estaba bien

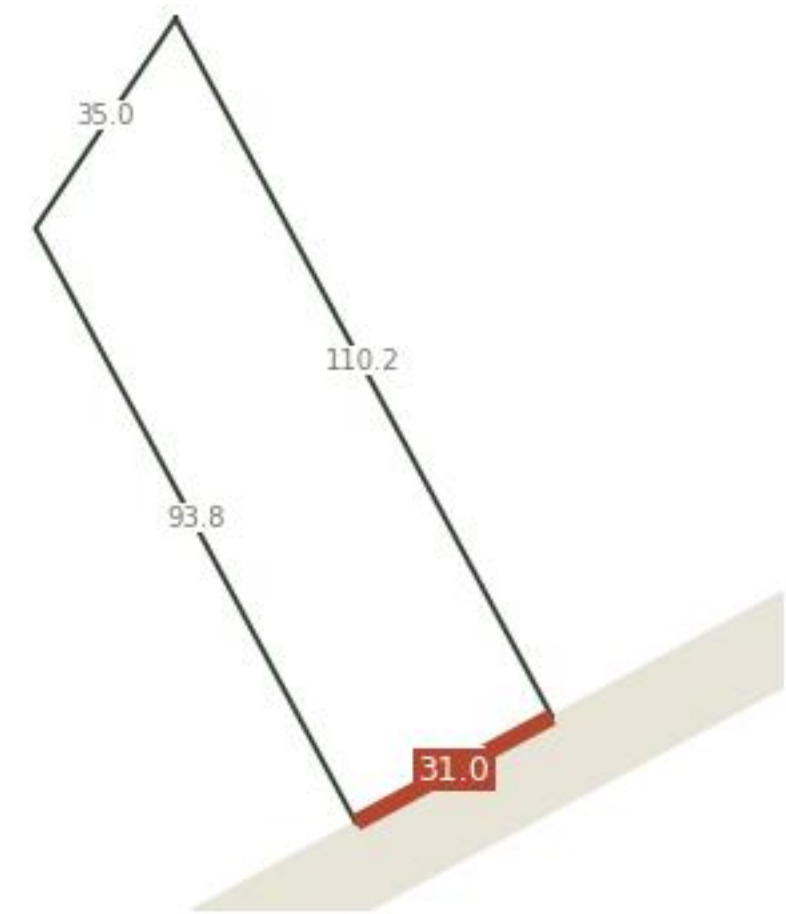


Lote 77 pub 40.0 m → 40.0 m
ya estaba bien

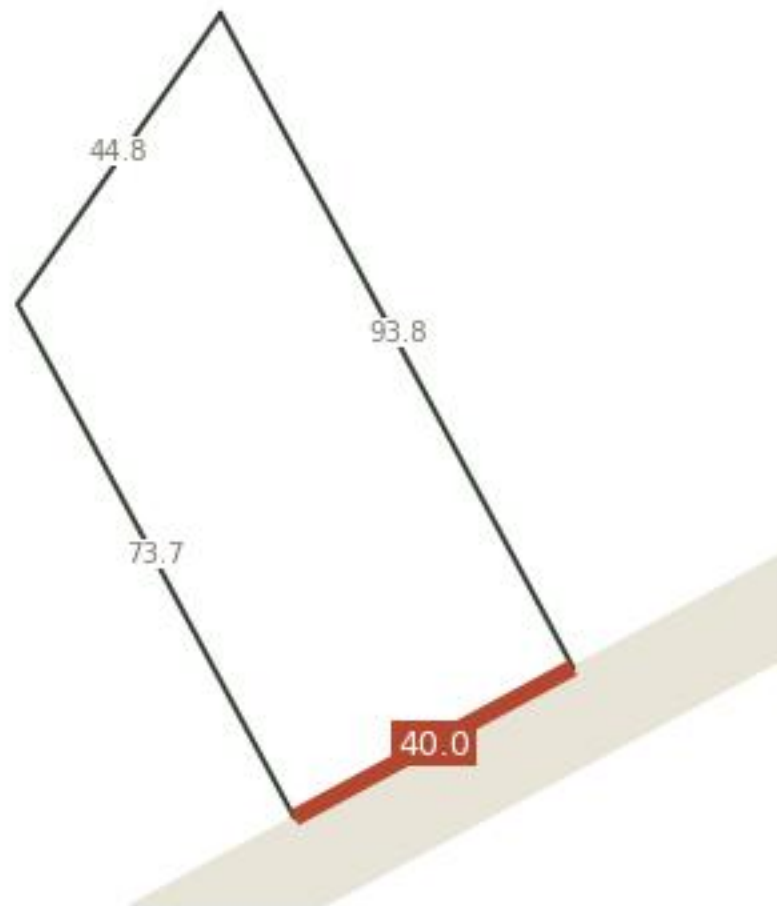


Lote 78 pub 22.7 m → 32.1 m
CORREGIDO

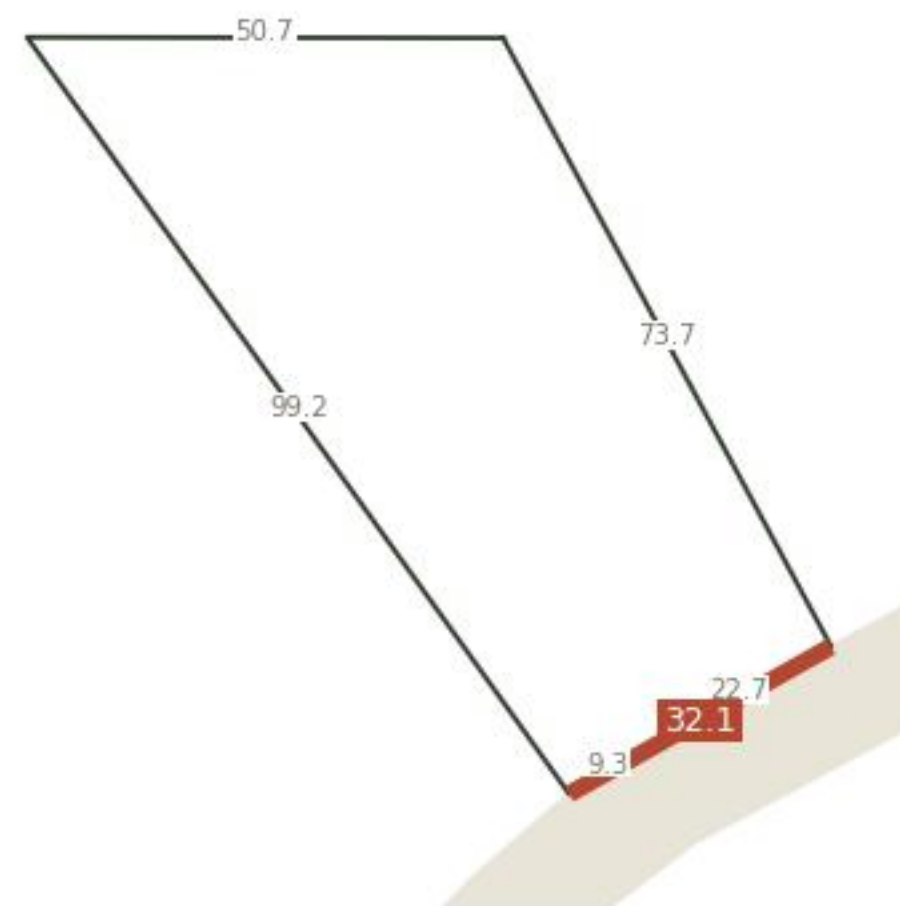


Lote 79 pub 13.6 m → 30.1 m
CORREGIDO

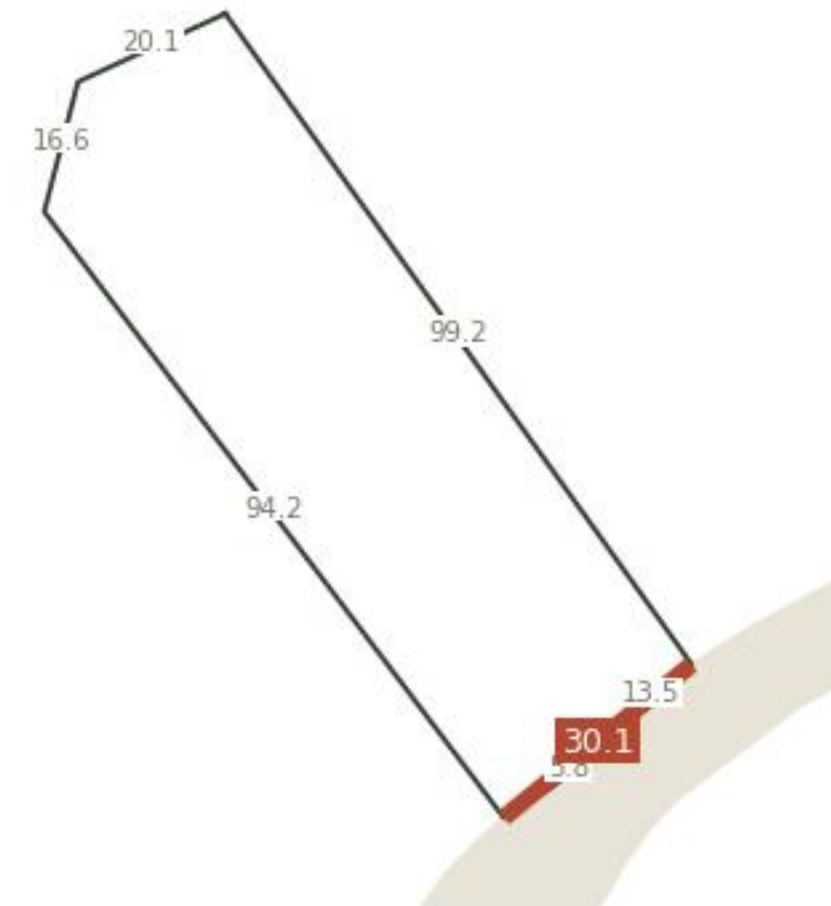


Lote 80 pub 7.6 m → 34.0 m
CORREGIDO

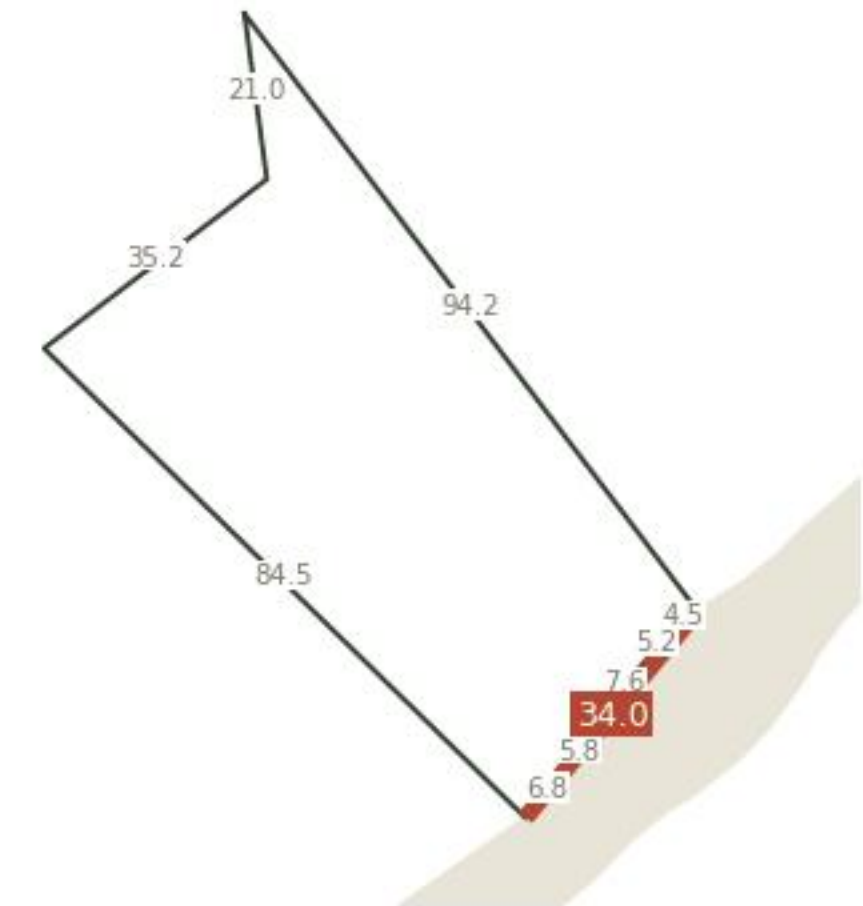


Lote 81 pub 31.5 m → 54.0 m
CORREGIDO

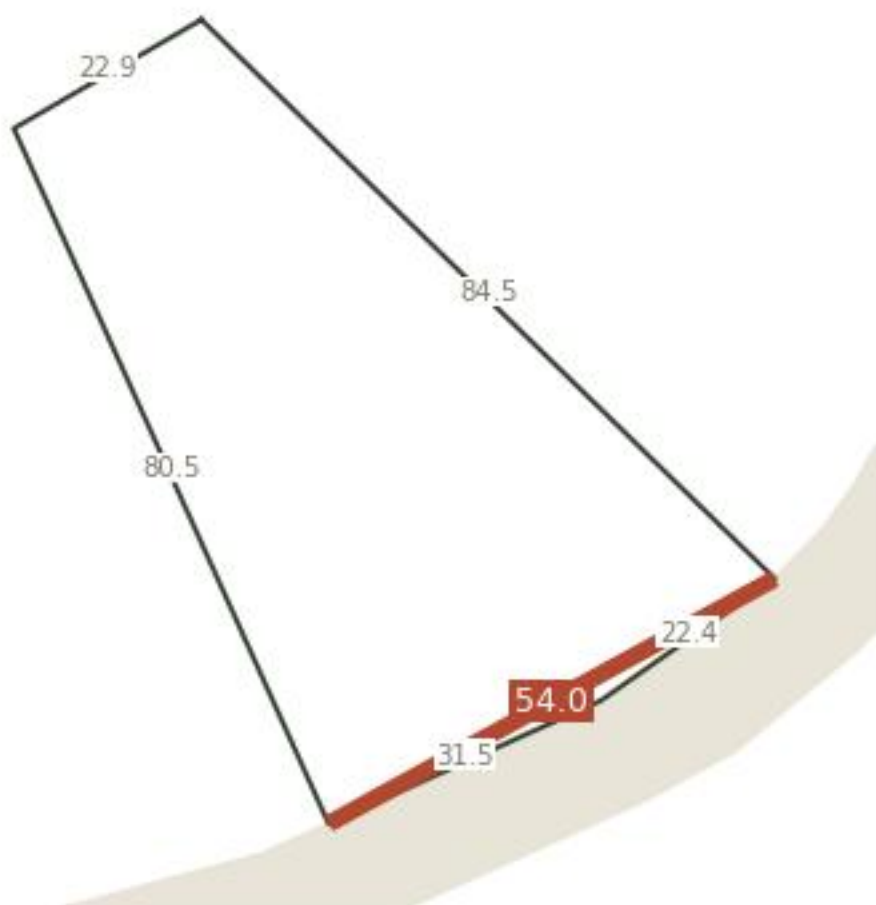


Lote 82 pub 30.8 m → 53.1 m
CORREGIDO

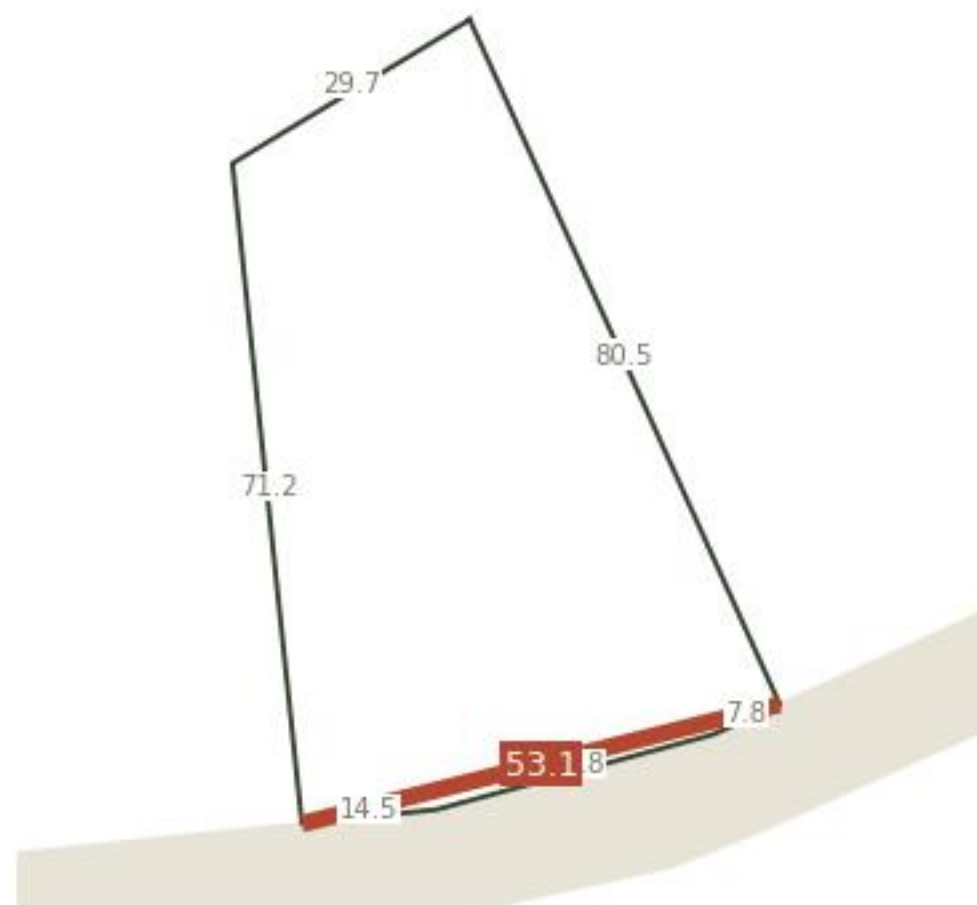


Lote 83 pub 50.0 m → 50.0 m
ya estaba bien

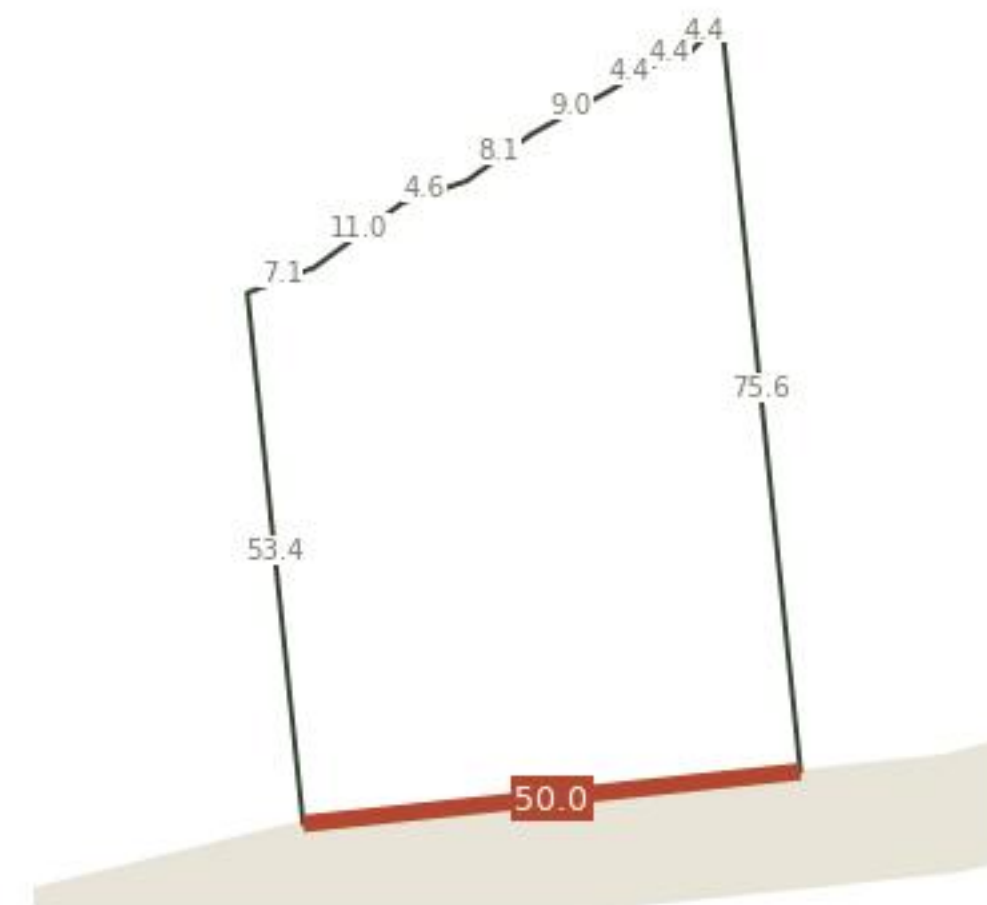

Lote 84 pub 29.0 m → 30.3 m
CORREGIDO

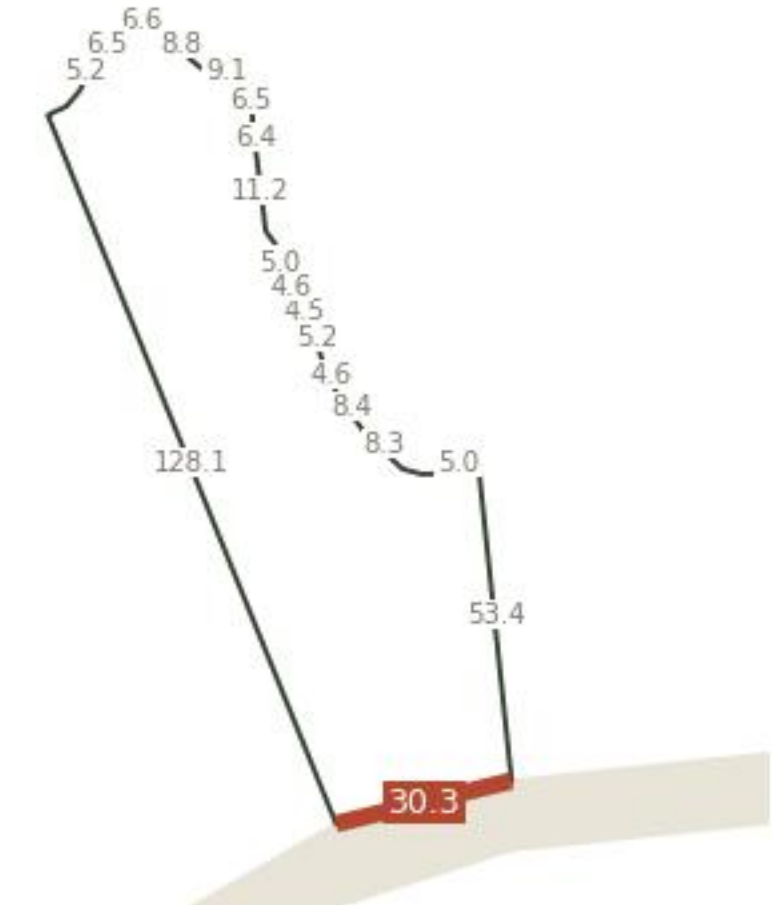

Lote 85 pub 28.6 m → 30.0 m
CORREGIDO

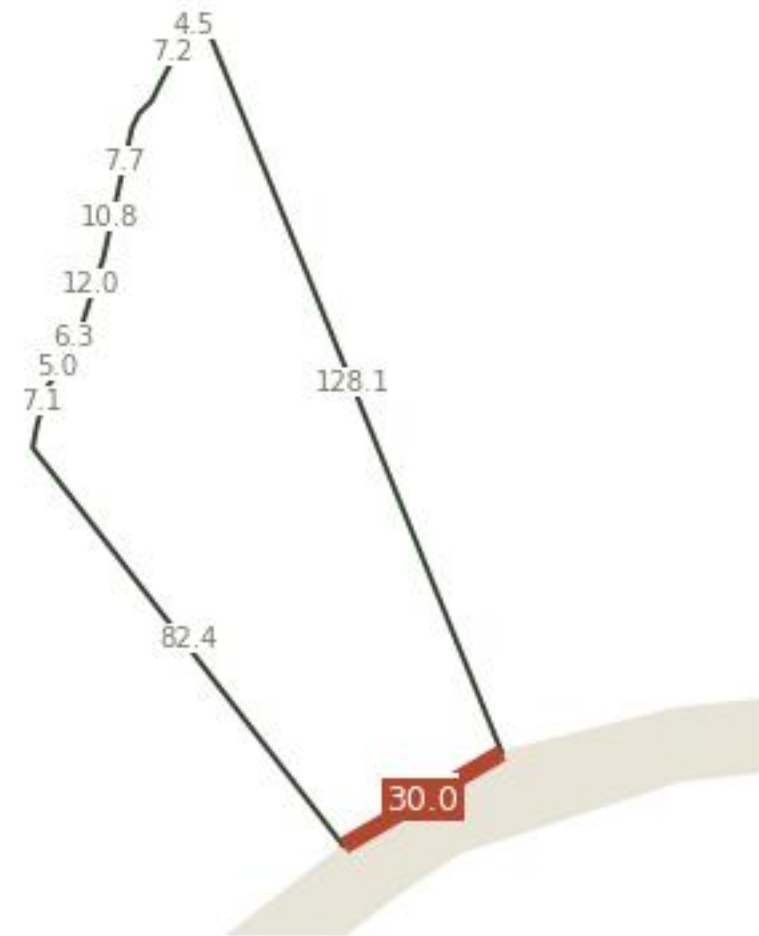

Lote 86 pub 30.5 m → 165.3 m + 10.0
CORREGIDO

